

Wciągnik linowy elektryczny do montażu NA ŁAPACH EM-5-2 linowy 4,0t

Nr art.: DD1446



Elektryczne wciągniki linowe EM5 służą do podnoszenia i opuszczania ładunków.

Wciągniki montowane są wyłącznie z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Wyróżniają się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych kosztach. Mocna i trwała budowa konstrukcyjna do zastosowania w **ciężkich warunkach pracy**.

Charakterystyka:

Wciągniki
w
wykonaniu
„CRANE”
przewidziane
jako
wyposażenie
suwnic
pomostowych,
bramowych
i
innych.
W
takim
wykonaniu
wciągnik
wyposażony
jest
w:



Wciąż nie ma konkretnych
wzrostu, a nie
wykonanych badań
„SOŁO” – kasa
niezależnie od
wciąż nie ma
wówczas ograniczenie
wysokości
jest górą
on i
dodatkowo.
w:

- profilowanie i
sterowienie

Zalety:

- **bezpiecznym** maksymalne zabezpieczenie przed korozją;
- **maksymalnym** krańcowym
- **linii nośnej ocynkowane o wysokiej wytrzymałości**;
- **złoczone** hakowe, wykonane zgodnie z normą DIN15400/15401 (w opcji również z hakiem dwurożnym DIN15402);
- **stopień ochrony IP54** (w opcji również **IP65**);
- **klasa izolacji: F**;
- **wpięta** dwustopniowy ogranicznik udźwigu;
- **automatyczna wentylacja**;
- **wyłącznik krańcowy podnoszenia**;
- **bezpieczne rozwiązania konstrukcyjne**- opracowane na podstawie intensywnych badań;
- **przemysłowe** spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-14492-2+A1;


Gwarancja: 2 lata.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji
obsługi i konserwacji.

Uwaga: Transport osób w jakikolwiek sposób jest zabroniony!

Katalog części zamiennych

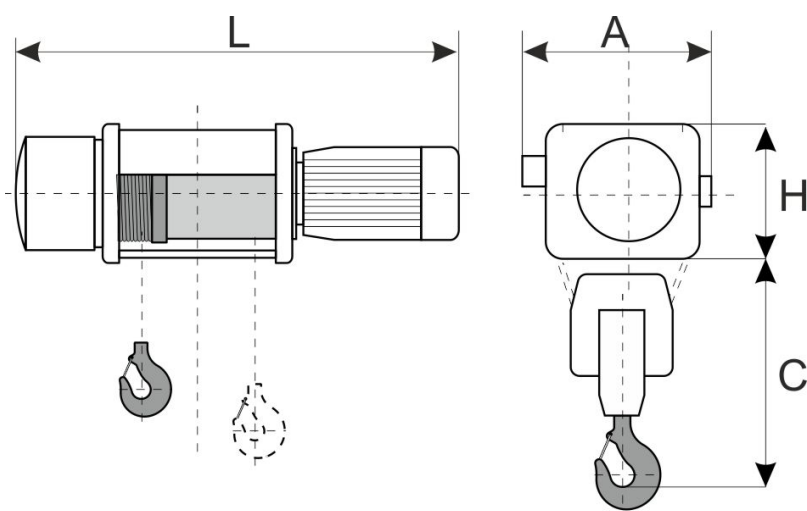

Dane techniczne udźwig: 4,0t, silnik cylindryczny.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	A [mm]	C [mm]	H [mm]	L [mm]	Waga [kg]
525EM5ND040H10 525EM5VD040H10	2/1	3m	10	8/2,6 12/4	8/2,6 12/4	530	730	380	1340 1400	460
525EM5ND040H14 525EM5VD040H14	2/1	3m	14	8/2,6 12/4	8/2,6 12/4	530	730	380	1470 1530	480
525EM5ND040H20 525EM5VD040H20	2/1	3m	20	8/2,6 12/4	8/2,6 12/4	530	730	380	1680 1740	520
525EM5ND040H26 525EM5VD040H26	2/1	3m	26	8/2,6 12/4	8/2,6 12/4	530	730	380	1880 1940	560

Dane techniczne udźwig: 4,0t, silnik stożkowy.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	A [mm]	C [mm]	H [mm]	L [mm]	Waga [kg]
525EM5NS040H10 525EM5ND040H10 525EM5VS040H10 525EM5VD040H10	2/1	3m	10	8 8/1,3 12 12/2	7,5 8/1,3 12 12,5/1,7	530	730	380	1190 1240	460
525EM5NS040H14 525EM5ND040H14 525EM5VS040H14 525EM5VD040H14	2/1	3m	14	8 8/1,3 12 12/2	7,5 8/1,3 12 12,5/1,7	530	730	380	1315 1370	480
525EM5NS040H20 525EM5ND040H20 525EM5VS040H20 525EM5VD040H20	2/1	3m	20	8 8/1,3 12 12/22	7,5 8/1,3 12 12,5/1,7	530	730	380	1530 1580	520
525EM5NS040H26 525EM5ND040H26 525EM5VS040H26 525EM5VD040H26	2/1	3m	26	8 8/1,3 12 12/2	7,5 8/1,3 12 12,5/1,7	530	730	380	1730	560

