

Wciągnik linowy elektryczny do montażu NA ŁAPACH EM-5-2 linowy 6,3t

Nr art.: DD1456



Elektryczne wciągniki linowe EM5 służą do podnoszenia i opuszczania ładunków.

Wciągniki montowane są wyłącznie z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Wyróżniają się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych kosztach. Mocna i trwała budowa konstrukcyjna do zastosowania w **ciężkich warunkach pracy**.

Charakterystyka:

Wciągniki
w
wykonaniu
„CRANE”
przewidziane
jako
wypożyczenie
suwnic
pomostowych,
bramowych
i
innych.
W
takim
wykonaniu
wciągnik
wypożyczony
jest
w:



Wciąż nie ma konkretnych
w stopniach zięku
wykonanych zięzenia
„SOŁO” kszęłnity
niezależnie zięzmu
wciągnięciu zięzienia
wówczas ograniczenie
wypozazęchu
jest góra
on i
dodatkowo.
w:

- profilowanie

Zalety i ograniczenia

- stopniowy, maksymalny zabezpieczenie przed korozją;
- ~~zestawienie~~ liny nośne **ocynkowane o wysokiej wytrzymałości**;
- ~~zestawienie~~ kratownicowym
- z blozce hakowe, wykonane zgodnie z normą DIN15400/15401
- ~~zestawienie~~ przedwzrostu (w opcji również z blozce z hakiem dwurożnym DIN15402);
- ~~zestawienie~~ izolacje
- stopień ochrony **IP54** (w opcji również **IP65**);
- ~~zestawienie~~ klasa izolacji: **F**, 30VAC;
- dwustopniowy ogranicznik udźwigu;
- wpięta
- automatyczna wentylacja;
- do
- wyłącznik krańcowy podnoszenia;
- szafy
- **bezpieczne rozwiązania konstrukcyjne**- opracowane na
- poprzez
- podstawie intensywnych badań;
- złącze
- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz
- przemysłowe
- normy PN-EN-14492-2+A1;
- -
- istnieje możliwość zakupu z silnikiem cylindrycznym,
- daje


Gwarancja: 2 lata.
możliwość

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Uwaga: Transport osób w jakikolwiek sposób jest zabroniony!

Katalog części zamiennych:

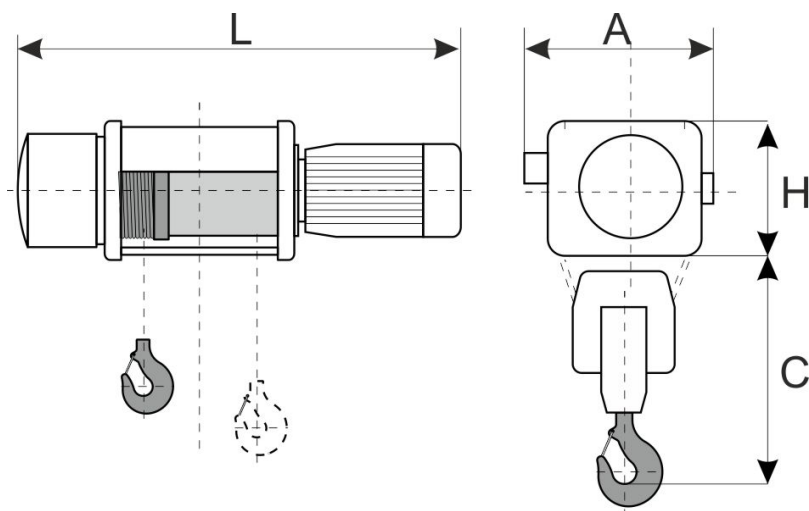

Dane techniczne udźwig: 6,3 t, silnik stożkowy.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	A [mm]	C [mm]	H [mm]	L [mm]	Waga [kg]
740EM5NS063H13 740EM5ND063H13	2/1	2m	13	8 8/2	12,5 13/3	740	840	530	1115	840
740EM5NS063H18 740EM5ND063H18	2/1	2m	18	8 8/2	12,5 13/3	740	840	530	1275	880
740EM5NS063H25 740EM5ND063H25	2/1	2m	25	8 8/2	12,5 13/3	740	840	530	1485	930
740EM5NS063H32 740EM5ND063H32	2/1	2m	32	8 8/2	12,5 13/3	740	840	530	1700	980
740EM5NS063H39 740EM5ND063H39	2/1	2m	39	8 8/2	12,5 13/3	-	-	-	-	-
740EM5NS063H45 740EM5ND063H45	2/1	2m	45	8 8/2	12,5 13/3	-	-	-	-	-