

Wciągnik linowy elektryczny do montażu NA ŁAPACH EM-5-4 linowy 16,0t

Nr art.: DD1462



Elektryczne wciągniki linowe EM5 służą do podnoszenia i opuszczania ładunków.

Wciągniki montowane są wyłącznie z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Wyróżniają się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych kosztach. Mocna i trwała budowa konstrukcyjna do zastosowania w **ciężkich warunkach pracy**.

Charakterystyka:

Wciągniki
w
wykonaniu
„CRANE”
przewidziane
jako
wypożyczenie
suwnic
pomostowych,
bramowych
i
innych.
W
takim
wykonaniu
wciągnik
wypożycza
jest
w:



Wciąż nie ma konkretnych
wzrostu, a nie
wykonanych badań
„SOLO” – kasa
niezależnie od
wciąż nie ma
wówczas ograniczenie
wysokości
jest górą
on i
dodatkowo.
w:

- **plakowanie**

Zalety

- stopniowy, maksymalne zabezpieczenie przed korozją;
- ~~zestawienie~~ liny nośne **ocynkowane o wysokiej wytrzymałości**;
- ~~zestawienie~~ konstrukcyjnym
- z blozce hakowe, wykonane zgodnie z normą DIN15400/15401
- ~~zestawienie~~ przedawodemu (w opcji również z blozce z hakiem dwurożnym DIN15402);
- ~~zestawienie~~ izolacje
- stopień ochrony **IP54** (w opcji również **IP65**);
- ~~zestawienie~~ klasa izolacji: **F**, **50VAC**;
- dwustopniowy ogranicznik udźwigu;
- wpięta
- automatyczna wentylacja;
- do
- wyłącznik krańcowy podnoszenia;
- szary
- **bezpieczne rozwiązania konstrukcyjne** - opracowane na
- poprzez
- podstawie intensywnych badań;
- złącze
- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz
- przemysłowe
- normy PN-EN-14492-2+A1;
- -
- istnieje możliwość zakupu z silnikiem cylindrycznym,
- dale


Gwarancja: 2 lata.
możliwość

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Uwaga: Transport osób w jakikolwiek sposób jest zabroniony!

Katalog części zamiennych:

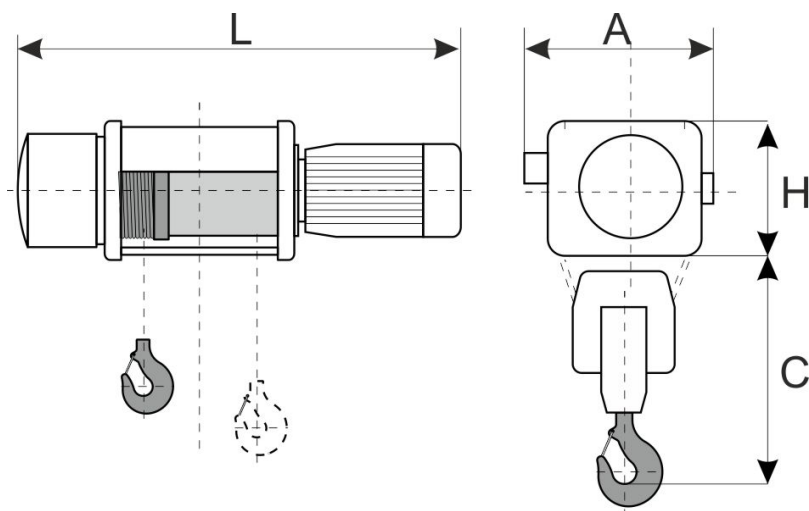

Dane techniczne udźwig: 16,0t, silnik stożkowy.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	A [mm]	C [mm]	H [mm]	L [mm]	Waga [kg]
740EM5NS160H6,5 740EM5ND160H6,5	4/1	1Am	6,5	4 4/1	12,5 13/3	740	825	530	1115	650
740EM5NS160H9 740EM5ND160H9	4/1	1Am	9	4 4/1	12,5 13/3	740	825	530	1275	690
740EM5NS160H12,5 740EM5ND160H12,5	4/1	1Am	12,5	4 4/1	12,5 13/3	740	825	530	1485	740
740EM5NS160H16 740EM5ND160H16	4/1	1Am	16	4 4/1	12,5 13/3	740	825	530	1700	790