

Wciągnik linowy elektryczny do montażu NA ŁAPACH EM-5-4 linowy 2.5t

Nr art.: DD1441



Elektryczne wciągniki linowe EM5 służą do podnoszenia i opuszczania ładunków.

Wciągniki montowane są wyłącznie z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Wyróżniają się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych kosztach. Mocna i trwała budowa konstrukcyjna do zastosowania w **ciężkich warunkach pracy**.

Charakterystyka:

Wciągniki
w
wykonaniu
„CRANE”
przewidziane
jako
wyposażenie
suwnic
pomostowych,
bramowych
i
innych.
W
takim
wykonaniu
wciągnik
wyposażony
jest
w:



Wciągnik
w
wykonaniu
„SOLO”
niezależny
wciągnik
wówczas
wyposażony
jest
on
dodatkowo.
w:

- **bezpieczenie**

Zalety

- **stopniowy**
- **maksymalne zabezpieczenie przed korozją;**
- **liny nośne ocynkowane o wysokiej wytrzymałości;**
- **złoczone hakowe, wykonane zgodnie z normą DIN15400/15401**
- **złoczone (w opcji również złoczone z hakiem dwurożnym DIN15402);**
- **stopień ochrony IP54 (w opcji również IP65);**
- **klasa izolacji: F,**
- **dwustopniowy ogranicznik udźwigu;**
- **automatyczna wentylacja;**
- **wyłącznik krańcowy podnoszenia;**
- **bezpieczne rozwiązania konstrukcyjne**- opracowane na podstawie intensywnych badań;
- **spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz**
- **normy PN-EN-14492-2+A1;**


Gwarancja: 2 lata.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji
obsługi i konserwacji.

Uwaga: Transport osób w jakikolwiek sposób jest zabroniony!

Katalog części zamiennych:

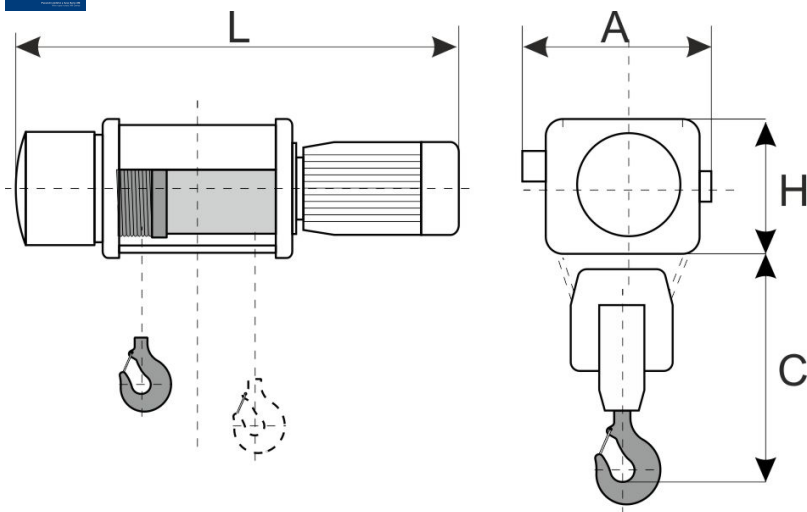

Dane techniczne udźwig: 2,5t, silnik cylindryczny.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	A [mm]	C [mm]	H [mm]	L [mm]	Waga [kg]
308EM5NS025H07	4/1	3m	7	4	2,5	490	520	325	1250	320
308EM5ND025H07				4/1,3	2,5/0,83					
308EM5VS025H07				6	4				1250	
308EM5VD025H07				6/2	4/1,3					
308EM5NS025H10	4/1	3m	10	4	2,5	490	520	325	1430	340
308EM5ND025H10				4/1,3	2,5/0,83					
308EM5VS025H10				6	4				1430	
308EM5VD025H10				6/2	4/1,3					
308EM5NS025H13	4/1	3m	13	4	2,5	490	520	325	1620	360
308EM5ND025H13				4/1,3	2,5/0,83					
308EM5VS025H13				6	4				1620	
308EM5VD025H13				6/2	4/1,3					

Dane techniczne udźwig: 2,5t, silnik stożkowy.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	A [mm]	C [mm]	H [mm]	L [mm]	Waga [kg]
308EM5NS025H07	4/1	3m	7	4	2,5	490	520	325	1105	320
308EM5ND025H07				4/1,3	3,1					
308EM5VS025H07				6	4,5				1162	
308EM5VD025H07				6/2	4,5/1,5					
308EM5NS025H10	4/1	3m	10	4	2,5	490	520	325	1285	340
308EM5ND025H10				4/1,3	3,1					
308EM5VS025H10				6	4,5				1360	
308EM5VD025H10				6/2	4,5/1,5					
308EM5NS025H13	4/1	3m	13	4	2,5	490	520	325	1475	360
308EM5ND025H13				4/1,3	3,1					
308EM5VS025H13				6	4,5					
308EM5VD025H13				6/2	4,5/1,5					

