

Wciągnik linowy elektryczny do montażu NA ŁAPACH EM-5-4 linowy 32,0t

Nr art.: DD1469



Elektryczne wciągniki linowe EM5 służą do podnoszenia i opuszczania ładunków.

Wciągniki montowane są wyłącznie z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Wyróżniają się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych kosztach. Mocna i trwała budowa konstrukcyjna do zastosowania w **ciężkich warunkach pracy**.

Charakterystyka:

Wciągniki
w
wykonaniu
„CRANE”
przewidziane
jako
wypożyczenie
suwnic
pomostowych,
bramowych
i
innych.
W
takim
wykonaniu
wciągnik
wypożyczony
jest
w:



Wciąż blińsi i bardziej symetryczny
w stopniach zginania
wykonanych wycisków
„SOLO” kuzię górną
niezależnie od poziomu
wciągnięcia poduszki
wówczas ograniczenie
wypożaroty
jest górą
on i
dodatkowo.

w:

- **przebieganie**

Zalety **steroidy** **anaboliczne**

- stopniowy, maksymalny zabezpieczenie przed korozją;
- ~~zestawienie~~ liny nośne **ocynkowane o wysokiej wytrzymałości**;
- ~~zestawienie~~ kratownicowym
- z blozce hakowe, wykonane zgodnie z normą DIN15400/15401 ~~zestawienie~~ (w opcji również z blozce z hakiem dwurożnym DIN15402);
- ~~zestawienie~~ stopień ochrony **IP54** (w opcji również **IP65**);
- ~~zestawienie~~ klasa izolacji: **F**, 30VAC;
- dwustopniowy ogranicznik udźwigu;
- wpięta
- automatyczna wentylacja;
- do
- wyłącznik krańcowy podnoszenia;
- szafy
- **bezpieczne rozwiązania konstrukcyjne**- opracowane na poprzez podstawie intensywnych badań;
- złącze
- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz przemysłowe normy PN-EN-14492-2+A1;
- -
- istnieje możliwość zakupu z silnikiem cylindrycznym, daje


Gwarancja: 2 lata.
możliwość

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Uwaga: Transport osób w jakikolwiek sposób jest zabroniony!

Katalog części zamiennych:

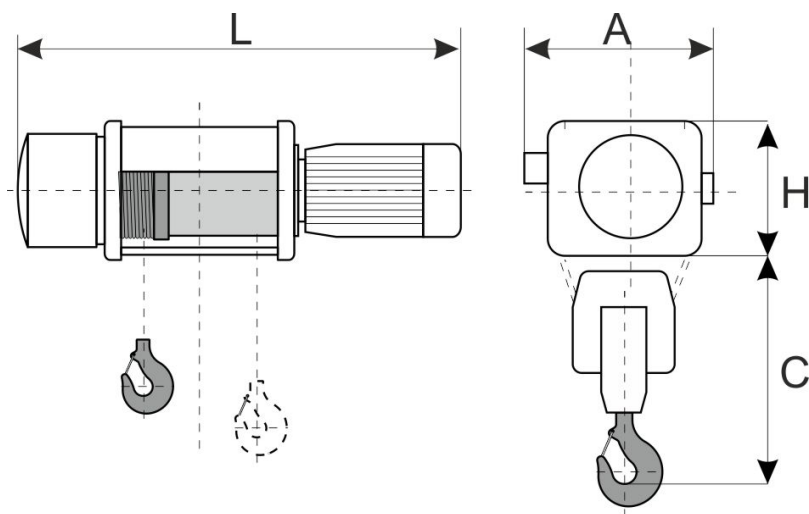

Dane techniczne udźwig: 32,0t, silnik cylindryczny.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	A [mm]	C [mm]	H [mm]	L [mm]	Waga [kg]
980EM5NS320H10	4/1	1Am	10	3,75	24	860	1180	625	1680	1090
980EM5NS320H16	4/1	1Am	16	3,75	24	860	1180	625	2150	1240
980EM5NS320H24	4/1	1Am	24	3,75	24	860	1180	625	2600	1420