

Wciągnik linowy elektryczny do montażu NA ŁAPACH EM-5-4 linowy 3,2t

Nr art.: DD1443



Elektryczne wciągniki linowe EM5 służą do podnoszenia i opuszczania ładunków.

Wciągniki montowane są wyłącznie z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Wyróżniają się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych kosztach. Mocna i trwała budowa konstrukcyjna do zastosowania w **ciężkich warunkach pracy**.

Charakterystyka:

Wciągniki
w
wykonaniu
„CRANE”
przewidziane
jako
wyposażenie
suwnic
pomostowych,
bramowych
i
innych.
W
takim
wykonaniu
wciągnik
wyposażony
jest
w:



Wciągnik jest
w wykonaniu
„SOLO”
niezależny
wciągnik
wówczas
wyposażony
jest
on i
dodatkowo.
w:

- **bezpieczenie**

Zalety

- stopniowy
- maksymalne zabezpieczenie przed korozją;
- **ocynkowane o wysokiej wytrzymałości;**
- linij nośne
- trzyczynowym
- zblozce hakowe, wykonane zgodnie z normą DIN15400/15401
- **bezpiecznym**
- (w opcji również zblozce z hakiem dwurożnym DIN15402);
- **zapewnia**
- stopień ochrony **IP54** (w opcji również **IP65**);
- **bezpieczna**
- klasa izolacji: **F**,
- 50V AC;
- dwustopniowy ogranicznik udźwigu;
- wpięta
- automatyczna wentylacja;
- do
- wyłącznik krańcowy podnoszenia;
- szafy
- **bezpieczne rozwiązania konstrukcyjne**- opracowane na
- poprzez
- podstawie intensywnych badań;
- złącze
- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz
- przemysłowe
- normy PN-EN-14492-2+A1;


Gwarancja: 2 lata.
to

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

szybkiego
Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji
demontażu,
obsługi i konserwacji.

Uwaga: Transport osób w jakikolwiek sposób jest zabroniony!

Katalog części zamiennych:

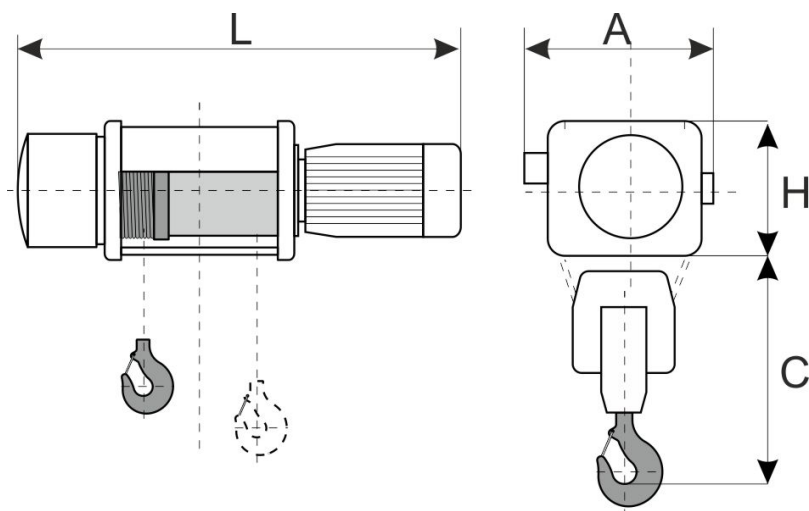

Dane techniczne udźwig: 3,2t, silnik cylindryczny.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	A [mm]	C [mm]	H [mm]	L [mm]	Waga [kg]
308EM5NS032H07	4/1	2m	7	4	2,5	490	520	325	1250	320
308EM5ND032H07				4/1,3	2,5/0,83					
308EM5VS032H07				6	4				1250	
308EM5VD032H07				6/2	4/1,3					
308EM5NS032H10	4/1	2m	10	4	2,5	490	520	325	1430	340
308EM5ND032H10				4/1,3	2,5/0,83					
308EM5VS032H10				6	4				1430	
308EM5VD032H10				6/2	4/1,3					
308EM5NS032H13	4/1	2m	13	4	2,5	490	520	325	1620	360
308EM5ND032H13				4/1,3	2,5/0,83					
308EM5VS032H13				6	4				1620	
308EM5VD032H13				6/2	4/1,3					

Dane techniczne udźwig: 3,2t, silnik stożkowy.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	A [mm]	C [mm]	H [mm]	L [mm]	Waga [kg]
308EM5NS032H07	4/1	2m	7	4	2,5	490	520	325	1105	320
308EM5ND032H07				4/1,3	3,1					
308EM5VS032H07				6	4,5				1162	
308EM5VD032H07				6/2	4,5/1,5					
308EM5NS032H10	4/1	2m	10	4	2,5	490	520	325	1285	340
308EM5ND032H10				4/1,3	3,1					
308EM5VS032H10				6	4,5				1360	
308EM5VD032H10				6/2	4,5/1,5					
308EM5NS032H13	4/1	2m	13	4	2,5	490	520	325	1475	360
308EM5ND032H13				4/1,3	3,1					
308EM5VS032H13				6	4,5					
308EM5VD032H13				6/2	4,5/1,5					

