

Wciągnik linowy elektryczny do montażu NA ŁAPACH EM-5-4 linowy 6,3t

Nr art.: DD1455



Elektryczne wciągniki linowe EM5 służą do podnoszenia i opuszczania ładunków.

Wciągniki montowane są wyłącznie z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Wyróżniają się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych kosztach. Mocna i trwała budowa konstrukcyjna do zastosowania w **ciężkich warunkach pracy**.

Charakterystyka:

Wciągniki
w
wykonaniu
„CRANE”
przewidziane
jako
wyposażenie
suwnic
pomostowych,
bramowych
i
innych.
W
takim
wykonaniu
wciągnik
wyposażony
jest
w:



Wciąż nie ma konkretnych
w stopniach zięku
wykonanych zięzenia
„SOŁO” kszęłnity
niezależnie zięzmu
wciągnięciu zięzienia
wówczas ograniczenie
wypozazęchu
jest góra
on i
dodatkowo.
w:

- **plakowanie**

Zalety

- **zestopniowy**
- **maksymalne zabezpieczenie przed korozją;**
- **stworzonym**
- **liny nośne ocynkowane o wysokiej wytrzymałości;**
- **kraczkowym**
- **złocze hakowe, wykonane zgodnie z normą DIN15400/15401**
- **przemianu**
- **(w opcji również złocze z hakiem dwurożnym DIN15402);**
- **rozcięcie**
- **stopień ochrony IP54 (w opcji również IP65);**
- **niepalna**
- **klasa izolacji: F,**
- **30VAC;**
- **dwustopniowy ogranicznik udźwigu;**
- **wpięta**
- **automatyczna wentylacja;**
- **do**
- **wyłącznik krańcowy podnoszenia;**
- **szafy**
- **bezpieczne rozwiązania konstrukcyjne**- opracowane na
- **poprzez**
- **podstawie intensywnych badań;**
- **złącze**
- **spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz**
- **przemysłowe**
- **normy PN-EN-14492-2+A1;**


Gwarancja: 2 lata.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji, demontażu, obsługi i konserwacji.

Uwaga: Transport osób w jakikolwiek sposób jest zabroniony!

Katalog części zamiennych

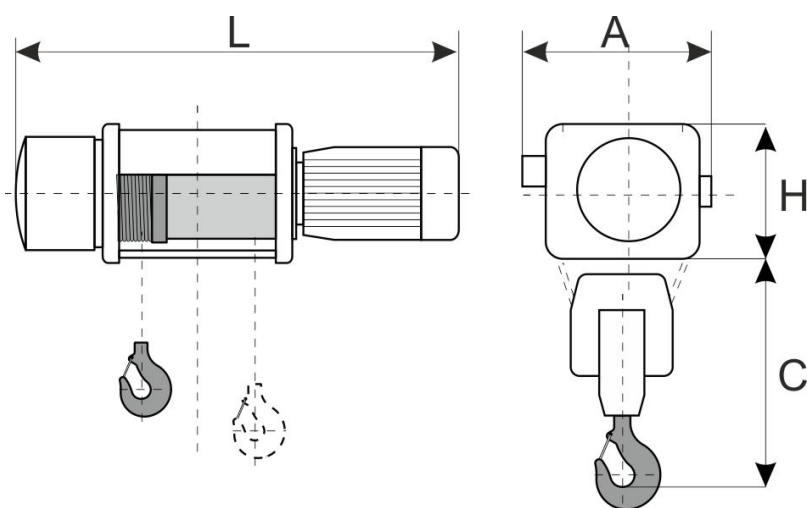

Dane techniczne udźwig: 6,3t, silnik cylindryczny.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	A [mm]	C [mm]	H [mm]	L [mm]	Waga [kg]
316EM5VS063H07 316EM5VD063H07	4/1	2m	7	6 6/2	7 7/2,3	500	640	325	1430	480
316EM5VS063H10 316EM5VD063H10	4/1	2m	10	6 6/2	7 7/2,3	500	640	325	1640	510
316EM5VS063H13 316EM5VD063H13	4/1	2m	13	6 6/2	7 7/2,3	500	640	325	1840	550

Dane techniczne udźwig: 6,3t, silnik stożkowy.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	A [mm]	C [mm]	H [mm]	L [mm]	Waga [kg]
316EM5NS063H07 316EM5ND063H07	4/1	2m	7	4 4/1,3	4,5 4,5/1,5	500	640	325	1240	480
316EM5NS063H10 316EM5ND063H10	4/1	2m	10	4 4/1,3	4,5 4,5/1,5	500	640	325	1450	510
316EM5NS063H13 316EM5ND063H13	4/1	2m	13	4 4/1,3	4,5 4,5/1,5	500	640	325	1650	550