

Wciągnik linowy elektryczny do montażu NA ŁAPACH EM-5-4 linowy 8,0t

Nr art.: DD1457



Elektryczne wciągniki linowe EM5 służą do podnoszenia i opuszczania ładunków.

Wciągniki montowane są wyłącznie z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Wyróżniają się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych kosztach. Mocna i trwała budowa konstrukcyjna do zastosowania w **ciężkich warunkach pracy**.

Charakterystyka:

Wciągniki
w
wykonaniu
„CRANE”
przewidziane
jako
wypożyczenie
suwnic
pomostowych,
bramowych
i
innych.
W
takim
wykonaniu
wciągnik
wypożycza
jest
w:



Wciąż nie ma konkretnych
wstępnych
wykonalnych
„SOLO”
niezależnego
wciąganie
wówczas
wypożyczony
jest
on i
dodatkowo.
w:

- **plakowanie**

Zalety

- maksymalne zabezpieczenie przed korozją;
- **liny nośne ocynkowane o wysokiej wytrzymałości**;
- złącze hakowe, wykonane zgodnie z normą DIN15400/15401 (w opcji również złącze z hakiem dwurożnym DIN15402);
- stopień ochrony **IP54** (w opcji również **IP65**);
- klasa izolacji: **F**, 30VAC;
- dwustopniowy ogranicznik udźwigu;
- automatyczna wentylacja;
- wyłącznik krańcowy podnoszenia;
- **bezpieczne rozwiązania konstrukcyjne**- opracowane na podstawie intensywnych badań;
- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-14492-2+A1;
- możliwość zakupu w wersji z silnikiem cylindrycznym,


Gwarancja: 2 lata.
możliwość

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji
obsługi i konserwacji.

Uwaga: Transport osób w jakikolwiek sposób jest zabroniony!

Katalog części zamiennych

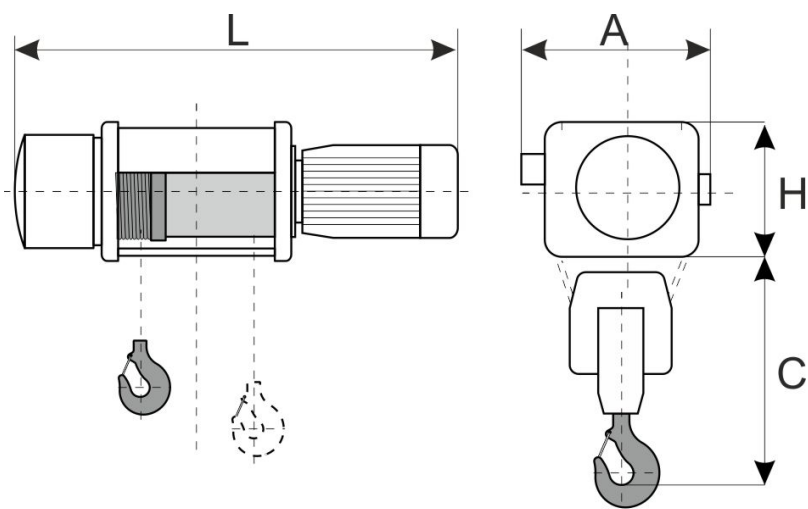

Dane techniczne udźwig: 8,0t, silnik stożkowy.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	A [mm]	C [mm]	H [mm]	L [mm]	Waga [kg]
525EM5NS080H07	4/1	3m	7	4	7,5	530	730	380	1315	580
525EM5VS080H07				6	12				1370	
525EM5NS080H10	4/1	3m	10	4	7,5	530	730	380	1530	620
525EM5VS080H10				6	12				1580	
525EM5NS080H13	4/1	3m	13	4	7,5	530	730	380	1730	660
525EM5VS080H13				6	12				1780	