

Wciągnik linowy elektryczny przejezdny DWUBELKOWY EM-53-2 linowy 5,0t

Nr art.: DD1524




Elektryczne wciągniki linowe przejezdne EM53 służą do podnoszenia i opuszczania jak również poziomego przemieszczania ładunków.

Wciągniki montowane są wyłącznie z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Wyróżniają się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych kosztach. Mocna i trwała budowa konstrukcyjna do zastosowania w **ciężkich warunkach pracy**.

Wózek wciągnika może poruszać się po torze prostym jak również po torze krzywoliniowym. We wciągnikach do jazdy zastosowany został zdwojony napęd z przekładnią planetarną. Z przekładni napęd jest bezpośrednio przekazywany przez wał na piastę koła wózka wciągarki co pozwala wyeliminować potrzebę zastosowania zewnętrznej przekładni zębatej.

Uwaga: Transport osób w jakikolwiek sposób jest zabroniony.

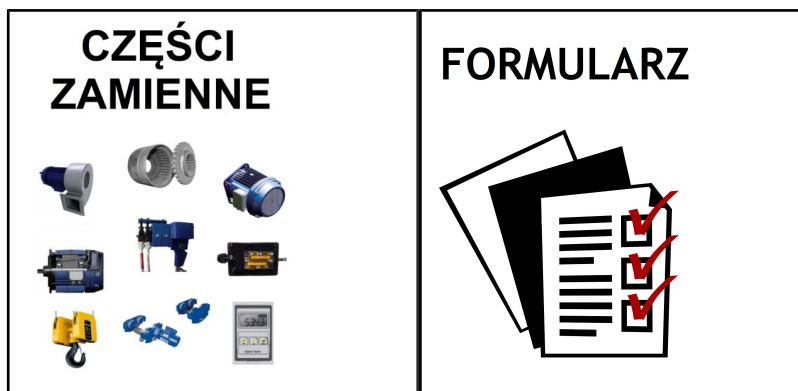

Wciągniki
w
wykonaniu
„CRANE”
przewidziane
jako
wyposażenie
suwnic
pomostowych,
bramowych
i
innych.

W
takim
wykonaniu
wciągnik
wyposażony
jest
w:



Wciąż nie ma symetryczny
w stopniu i kierunku
wykonania zrywania
„SOLO” bez pomocy
niezależnego grzmi
wciągnięcia poduszki
wówczas (sgranaczenie
wyposażony
jest góra
on i
dodatkowo).

- ~~placitum~~ placitum ~~curtanie~~ curtanie

Zalety i wady

- **złotniowy** - maksymalne zabezpieczenie przed korozją, przeznaczony do stosowania w środowiskach agresywnych
- **czarna** - linij, nośne ocynkowane o wysokiej wytrzymałości, przeznaczony do stosowania w środowiskach agresywnych
- **beżowa** - opracowane na podstawie intensywnych badań, przeznaczony do stosowania w środowiskach agresywnych
- **niebieska** - spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-14492-2+A1.

Gwarancja: 2 lata.
wpięta


Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji
poprzez
obsługi i konserwacji.
złącze

przemysłowe

Katalog części zamiennych:



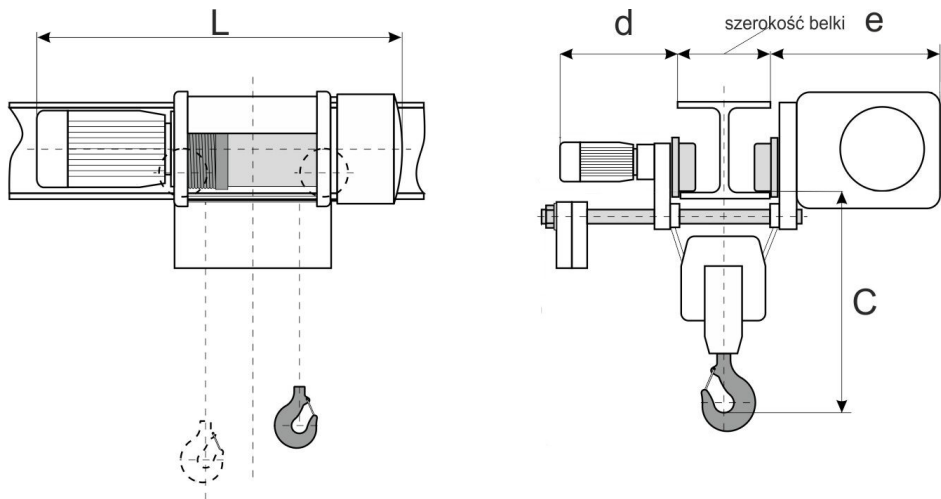

Dane techniczne udźwig: 5,0t, silnik stożkowy.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	C1 [mm]	C2 [mm]	H [mm]	L [mm]	Waga [kg]
525EM53NS050H10 525EM53VS050H10	2/1	2m	10	8 6	7,5 12	730	1110	550	1150 1240	580
525EM53NS050H14 525EM53VS050H14	2/1	2m	14	8 6	7,5 12	730	1110	550	1280 1370	600
525EM53NS050H20 525EM53VS050H20	2/1	2m	20	8 6	7,5 12	730	1110	550	1580 1580	650
525EM53NS050H26 525EM53VS050H26	2/1	2m	26	8 6	7,5 12	730	1110	550	1690 1087	695