

Wciągnik linowy elektryczny przejezdny DWUBELKOWY EM-53-2 linowy 6,3t

Nr art.: DD1528



Elektryczne wciągniki linowe przejezdne EM53 służą do podnoszenia i opuszczania jak również poziomego przemieszczania ładunków.

Wciągniki montowane są wyłącznie z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Wyróżniają się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych kosztach. Mocna i trwała budowa konstrukcyjna do zastosowania w **ciężkich warunkach pracy**.

Wózek wciągnika może poruszać się po torze prostym jak również po torze krzywoliniowym. We wciągnikach do jazdy zastosowany został zdwojony napęd z przekładnią planetarną. Z przekładni napęd jest bezpośrednio przekazywany przez wał na piastę koła wózka wciągarki co pozwala wyeliminować potrzebę zastosowania zewnętrznej przekładni zębatej.

Uwaga: Transport osób w jakikolwiek sposób jest zabroniony.

Charakterystyka:

Wciągniki
w
wykonaniu
„CRANE”
przewidziane
jako
wyposażenie
suwnic
pomostowych,
bramowych
i
innych.

W
takim
wykonaniu
wciągnik
wyposażony
jest
w:



Wciągnikometryczny
w stopniowym
wykonaniu
„SOLO”
niezależnym
wciągnik
wówczas
wyposażony
jest góra
on i
dodatkowo.
w:

- możliwość
sterowania
stopniowy
przez
kierowniczym
przebiegu
zapłyce
sterowania
50VAC,
wpiętą
do
szafy
poprzez
złącze
przemysłowe
-
daje
to
możliwość
szybkiego
demontażu,


Zalety:

- maksymalne zabezpieczenie przed korozją,
- liny nośne ocynkowane o wysokiej wytrzymałości,
- **bezpieczne** - opracowane na podstawie intensywnych badań,
- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-14492-2+A1.

Gwarancja: 2 lata.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

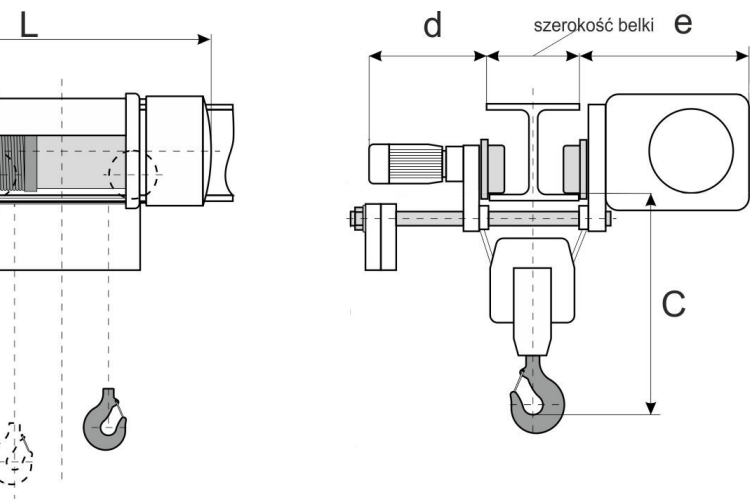

Katalog części zamiennych:



Dane techniczne udźwig: 6,3 t, silnik stożkowy.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	C1 [mm]	C2 [mm]	H [mm]	L [mm]	Waga [kg]
740EM53NS063H13 740EM53ND063H13	2/1	2m	13	8 8/2	12,5 13/3	840	1370	740	1115	1080
740EM53NS063H18 740EM53ND063H18	2/1	2m	18	8 8/2	12,5 13/3	840	1370	740	1275	1130
740EM53NS063H25 740EM53ND063H25	2/1	2m	25	8 8/2	12,5 13/3	840	1370	740	1485	1190
740EM53NS063H32 740EM53ND063H32	2/1	2m	32	8 8/2	12,5 13/3	840	1370	740	1700	1240
740EM53NS063H39 740EM53ND063H39	2/1	2m	39	8 8/2	12,5 13/3	-	-	-	-	-
740EM53NS063H45 740EM53ND063H45	2/1	2m	45	8 8/2	12,5 13/3	-	-	-	-	-

