

Wciągnik linowy elektryczny przejezdny DWUBELKOWY EM-53 - 2 linowy udźwig 2.5t

Nr art.: DD1520



Elektryczne wciągniki linowe przejezdne EM53 służą do podnoszenia i opuszczania jak również poziomego przemieszczania ładunków.

Wciągniki montowane są wyłącznie z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Wyróżniają się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych kosztach. Mocna i trwała budowa konstrukcyjna do zastosowania w **ciężkich warunkach pracy**.

Wózek wciągnika może poruszać się po torze prostym jak również po torze krzywoliniowym. We wciągnikach do jazdy zastosowany został zdwojony napęd z przekładnią planetarną. Z przekładni napęd jest bezpośrednio przekazywany przez wał na piastę koła wózka wciągarki co pozwala wyeliminować potrzebę zastosowania zewnętrznej przekładni zębatej.

Uwaga: Transport osób w jakikolwiek sposób jest zabroniony.

Charakterystyka:

Wciągniki
w
wykonaniu
„CRANE”
przewidziane
jako
wyposażenie
suwnic
pomostowych,
bramowych
i
innych.
W
takim
wykonaniu
wciągnik
wyposażony
jest
w:



Wciągnik siłomierzny
w stopniu
wykonania
„SOLO”
niezależnie
wciągnik
wówczas
wyposażony
jest
on i
dodatkowo.
w:

- posiadanie
sterownika
stopniowy
przekładni
krążkowym
przekładni
zapłacie
sterownika
50VAC,
wpiętą
do
szafy
poprzez
złącze
przemysłowe
-
daje
to
możliwość
szybkiego
demonażu,


Zalety:

- maksymalne zabezpieczenie przed korozją,
- liny nośne ocynkowane o wysokiej wytrzymałości,
- **bezpieczne** - opracowane na podstawie intensywnych badań,
- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-14492-2+A1.

Gwarancja: 2 lata.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

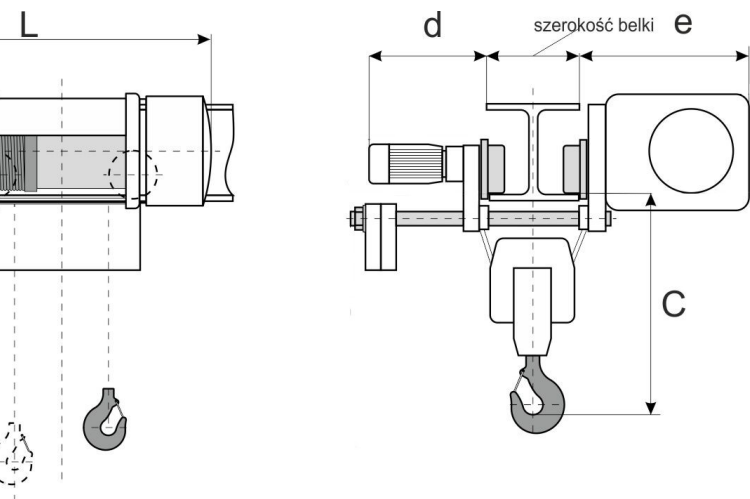

Katalog części zamiennych:



Dane techniczne udźwig: 2,5t, silnik cylindryczny.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	d [mm]	C ₁ [mm]	C ₂ [mm]	L [mm]	Waga [kg]
316EM53NS025H10 316EM53ND025H10	2/1	3m	10	8 8/2,6	4 4/1,3	480	640	965	1240	480
316EM53NS025H14 316EM53ND025H14	2/1	3m	14	8 8/2,6	4 4/1,3	480	640	965	1370	505
316EM53NS025H20 316EM53ND025H20	2/1	3m	20	8 8/2,6	4 4/1,3	480	640	965	1580	535
316EM53NS025H26 316EM53ND025H26	2/1	3m	26	8 8/2,6	4 4/1,3	480	640	965	1780	565

Dane techniczne udźwig: 2,5t, silnik stożkowy.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	d [mm]	C ₁ [mm]	C ₂ [mm]	L [mm]	Waga [kg]
-------	------------	------------	----------------------	------------------------------	------------------	--------	---------------------	---------------------	--------	-----------

316EM53NS025H10	3m	10	8	4,5	480	640	965	1110	480	
316EM53ND025H10			8/2,6	4,5/1,5						
312EM53VS025H10			2m	5,5	12				480	455
316EM53NS025H14	2/1	3m	14	8	4,5	480	640	965	1240	505
316EM53ND025H14				8/2,6	4,5/1,5					
312EM53VS025H14		2m		12	5,5	480				475
316EM53NS025H20	2/1	3m	20	8	4,5	480	640	965	1450	535
316EM53ND025H20				8/2,6	4,5/1,5					
312EM53VS025H20		2m		12	5,5	480				500
316EM53NS025H26	2/1	3m	26	8	4,5	480	640	965	1650	565
316EM53ND025H26				8/2,6	4,5/1,5					
312EM53VS025H26		2m		12	5,5	480				530