

## Wciągnik linowy elektryczny przejezdny DWUBELKOWY EM-53 - 2 linowy udźwig 3,2t

Nr art.: DD1521



**Elektryczne wciągniki linowe przejezdne EM53** służą do podnoszenia i opuszczania jak również poziomego przemieszczania ładunków.

Wciągniki montowane są wyłącznie z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Wyróżniają się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych kosztach. Mocna i trwała budowa konstrukcyjna do zastosowania w **ciężkich warunkach pracy**.

Wózek wciągnika może poruszać się po torze prostym jak również po torze krzywoliniowym. We wciągnikach do jazdy zastosowany został zdwojony napęd z przekładnią planetarną. Z przekładni napęd jest bezpośrednio przekazywany przez wał na piastę koła wózka wciągarki co pozwala wyeliminować potrzebę zastosowania zewnętrznej przekładni zębatej.

**Uwaga: Transport osób w jakikolwiek sposób jest zabroniony.**

## Charakterystyka:

Wciągniki  
w  
wykonaniu  
„CRANE”  
przewidziane  
jako  
wyposażenie  
suwnic  
pomostowych,  
bramowych  
i  
innych  
W  
takim  
wykon  
wciągn  
wypos  
jest  
w:



Wciągnik 600 mm  
w wykonaniu  
„SOLO”  
niezależny  
wciągnik  
wówczas  
wyposażony  
jest  
on  
dodatkowo.  
w:

- posiada  
złotniowy  
przebiegiem  
krytycznym  
przebiegiem  
zapłyce  
stęgnięcia  
50VAC,  
wpięta  
do  
szafy  
poprzez  
złącze  
przemysłowe  
-  
daje  
to  
możliwość  
szybkiego  
demontażu,


### Zalety:

- maksymalne zabezpieczenie przed korozją,
- liny nośne ocynkowane o wysokiej wytrzymałości,
- **bezpieczne** - opracowane na podstawie intensywnych badań,
- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-14492-2+A1.

**Gwarancja:** 2 lata.

**Znakowanie:** indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

**Dokumentacja:** Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

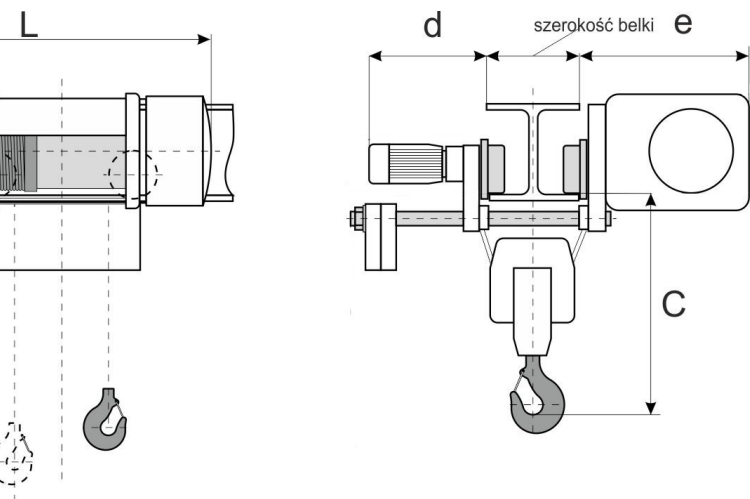

### Katalog części zamiennych:



### Dane techniczne udźwig: 3,2t, silnik cylindryczny.

| Model           | Olinowanie | GNP wg.FEM | Wys. podnoszenia [m] | Prędkość podnoszenia [m/min] | Moc silnika [kW] | C1 [mm] | H [mm] | C2 [mm] | L [mm] | Waga [kg] |
|-----------------|------------|------------|----------------------|------------------------------|------------------|---------|--------|---------|--------|-----------|
| 316EM53NS032H10 | 2/1        | 2m         | 10                   | 8                            | 5                | 640     | 490    | 965     | 1240   | 480       |
| 316EM53ND032H10 |            |            |                      | 8/2,6                        | 5/1,6            |         |        |         |        |           |
| 316EM53VS032H10 |            |            |                      | 12                           | 7                |         |        |         | 1300   |           |
| 316EM53VD032H10 |            |            |                      | 12/4                         | 7/2,3            |         |        |         |        |           |
| 316EM53NS032H14 | 2/1        | 2m         | 14                   | 8                            | 5                | 640     | 490    | 965     | 1370   | 505       |
| 316EM53ND032H14 |            |            |                      | 8/2,6                        | 5/1,6            |         |        |         |        |           |
| 316EM53VS032H14 |            |            |                      | 12                           | 7                |         |        |         | 1430   |           |
| 316EM53VD032H14 |            |            |                      | 12/4                         | 7/2,3            |         |        |         |        |           |
| 316EM53NS032H20 | 2/1        | 2m         | 20                   | 8                            | 5                | 640     | 490    | 965     | 1580   | 535       |
| 316EM53ND032H20 |            |            |                      | 8/2,6                        | 5/1,6            |         |        |         |        |           |
| 316EM53VS032H20 |            |            |                      | 12                           | 7                |         |        |         | 1640   |           |
| 316EM53VD032H20 |            |            |                      | 12/4                         | 7/2,3            |         |        |         |        |           |
| 316EM53NS032H26 | 2/1        | 2m         | 26                   | 8                            | 5                | 640     | 490    | 965     | 1780   | 565       |
| 316EM53ND032H26 |            |            |                      | 8/2,6                        | 5/1,6            |         |        |         |        |           |
| 316EM53VS032H26 |            |            |                      | 12                           | 7                |         |        |         |        |           |
| 316EM53VD032H26 |            |            |                      | 12/4                         | 7/2,3            |         |        |         |        |           |

**Dane techniczne udźwig: 3,2t, silnik stożkowy.**

| Model                              | Olinowanie | GNP<br>wg.FEM | Wys.<br>podnoszenia<br>[m] | Prędkość<br>podnoszenia<br>[m/min] | Moc<br>silnika<br>[kW] | C1<br>[mm] | H<br>[mm] | C2<br>[mm] | L<br>[mm] | Waga<br>[kg] |
|------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| 316EM53NS032H10<br>316EM53ND032H10 | 2/1        | 3m            | 10                         | 8<br>8/2,6                         | 4,5<br>4,5/1,5         | 640        | 490       | 965        | 1110      | 480          |
| 316EM53NS032H14<br>316EM53ND032H14 | 2/1        | 3m            | 14                         | 8<br>8/2,6                         | 4,5<br>4,5/1,5         | 640        | 490       | 965        | 1240      | 505          |
| 316EM53NS032H20<br>316EM53ND032H20 | 2/1        | 3m            | 20                         | 8<br>8/2,6                         | 4,5<br>4,5/1,5         | 640        | 490       | 965        | 1450      | 535          |
| 316EM53NS032H26<br>316EM53ND032H26 | 2/1        | 3m            | 26                         | 8<br>8/2,6                         | 4,5<br>4,5/1,5         | 640        | 490       | 965        | 1650      | 565          |