

Wciągnik linowy elektryczny przejezdny DWUBELKOWY EM-53 - 2 linowy udźwig 8,0t

Nr art.: DD1531



Elektryczne wciągniki linowe przejezdne EM53 służą do podnoszenia i opuszczania jak również poziomego przemieszczania ładunków.

Wciągniki montowane są wyłącznie z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Wyróżniają się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych kosztach. Mocna i trwała budowa konstrukcyjna do zastosowania w **ciężkich warunkach pracy**.

Wózek wciągnika może poruszać się po torze prostym jak również po torze krzywoliniowym. We wciągnikach do jazdy zastosowany został zdwojony napęd z przekładnią planetarną. Z przekładni napęd jest bezpośrednio przekazywany przez wał na piastę koła wózka wciągarki co pozwala wyeliminować potrzebę zastosowania zewnętrznej przekładni zębatej.

Uwaga: Transport osób w jakikolwiek sposób jest zabroniony.

Charakterystyka:

Wciągniki
w
wykonaniu
„CRANE”
przewidziane
jako
wyposażenie
suwnic
pomostowych,
bramowych
i
innych.

W
takim
wykonaniu
wciągnik
wyposażony
jest
w:



Wciągnik mechaniczny
w wykonaniu
„SOLO”
niezależnym,
wciągnik
wówczas
wyposażony
jest
on i
dodatkowo,
w:

- posiadanie
sterownika
złotniowy
przebiegiem
kierownicy
przebiegiem
zapłacie
sterownika
50VAC,
wpiętą
do
szafy
poprzez
złącze
przemysłowe
-
daje
to
możliwość
szybkiego
demontażu,


Zalety:

- maksymalne zabezpieczenie przed korozją,
- liny nośne ocynkowane o wysokiej wytrzymałości,
- **bezpieczne** - opracowane na podstawie intensywnych badań,
- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-14492-2+A1.

Gwarancja: 2 lata.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

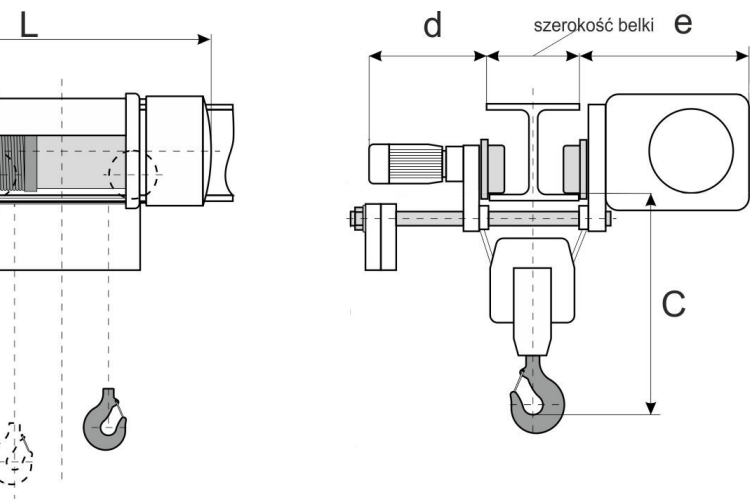

Katalog części zamiennych:



Dane techniczne udźwig: 8,0 t, silnik stożkowy.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	d [mm]	C ₁ [mm]	C ₂ [mm]	L [mm]	Waga [kg]
740EM53NS080H13 740EM53ND080H13	2/1	1Am	13	8 8/2	12 13/3	540	840	1370	1115	1080
740EM53NS080H18 740EM53ND080H18	2/1	1Am	18	8 8/2	12 13/3	540	840	1370	1275	1130
740EM53NS080H25 740EM53ND080H25	2/1	1Am	25	8 8/2	12 13/3	540	840	1370	1485	1190
740EM53NS080H32 740EM53ND080H32	2/1	1Am	32	8 8/2	12 13/3	540	840	1370	1700	1240
740EM53NS080H39 740EM53ND080H39	2/1	1Am	39	8 8/2	12 13/3	-	-	-	-	-
740EM53NS080H45 740EM53ND080H45	2/1	1Am	45	8 8/2	12 13/3	-	-	-	-	-

