

Wciągnik linowy elektryczny przejezdny DWUBELKOWY EM-53-4 linowy 6,3t

Nr art.: DD1530



Elektryczne wciągniki linowe przejezdne EM53 służą do podnoszenia i opuszczania jak również poziomego przemieszczania ładunków.

Wciągniki montowane są wyłącznie z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Wyróżniają się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych kosztach. Mocna i trwała budowa konstrukcyjna do zastosowania w **ciężkich warunkach pracy**.

Wózek wciągnika może poruszać się po torze prostym jak również po torze krzywoliniowym. We wciągnikach do jazdy zastosowany został zdwojony napęd z przekładnią planetarną. Z przekładni napęd jest bezpośrednio przekazywany przez wał na piastę koła wciągarki co pozwala wyeliminować potrzebę zastosowania zewnętrznej przekładni zębatej.

Uwaga: Transport osób w jakikolwiek sposób jest zabroniony.

Charakterystyka:

Wciągniki
w
wykonaniu
„CRANE”
przewidziane
jako
wyposażenie
suwnic
pomostowych,
bramowych
i
innych.

W
takim
wykonaniu
wciągnik
wyposażony
jest
w:



Wciągnik siłomierzny
w stopniu
wykonania
„SOLO”
niezależnie
wciągnik
wówczas
wyposażony
jest
on i
dodatkowo.
w:

- posiadanie
sterownika
stopniowy
przebiegiem
kierunkowym
przebiegiem
zapłyce
sterownika
50VAC,
wpiętą
do
szafy
poprzez
złącze
przemysłowe
-
daje
to
możliwość
szybkiego
demontażu,


Zalety:

- maksymalne zabezpieczenie przed korozją,
- liny nośne ocynkowane o wysokiej wytrzymałości,
- **bezpieczne** - opracowane na podstawie intensywnych badań,
- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-14492-2+A1.

Gwarancja: 2 lata.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

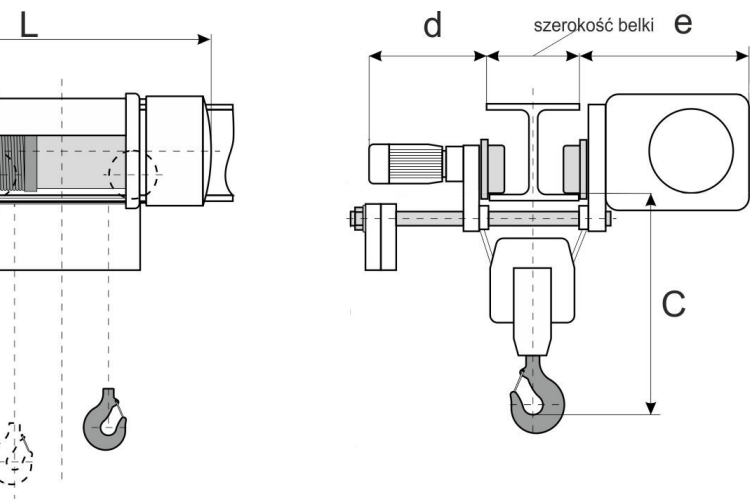

Katalog części zamiennych:



Dane techniczne udźwig: 6,3t, silnik cylindryczny.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	C1 [mm]	C2 [mm]	H [mm]	L [mm]	Waga [kg]
316EM53VS063H07 316EM53VD063H07	4/1	2m	7	6 6/2	7 7/2,3	610	940	490	1430	525
316EM53VS063H10 316EM53VD063H10	4/1	2m	10	6 6/2	7 7/2,3	610	940	490	1640	560
316EM53VS063H13 316EM53VD063H13	4/1	2m	13	6 6/2	7 7/2,3	610	940	490	1840	600

Dane techniczne udźwig: 6,3t, silnik stożkowy.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	C1 [mm]	C2 [mm]	H [mm]	L [mm]	Waga [kg]
316EM53NS063H07 316EM53ND063H07	4/1	2m	7	4 4/1,3	4,5 4,5/1,5	610	940	490	1240	525

4/1	2m	10	4 4/1,3	4,5 4,5/1,5	610	940	490	1450	560	
316EM53NS063H13 316EM53ND063H13	4/1	2m	13	4 4/1,3	4,5 4,5/1,5	610	940	490	1650	600