

Wciągnik linowy elektryczny przejezdny DWUBELKOWY EM-53 - 4 linowy udźwig 2.5t

Nr art.: DD1522



Elektryczne wciągniki linowe przejezdne EM53 służą do podnoszenia i opuszczania jak również poziomego przemieszczania ładunków.

Wciągniki montowane są wyłącznie z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Wyróżniają się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych kosztach. Mocna i trwała budowa konstrukcyjna do zastosowania w **ciężkich warunkach pracy**.

Wózek wciągnika może poruszać się po torze prostym jak również po torze krzywoliniowym. We wciągnikach do jazdy zastosowany został zdwojony napęd z przekładnią planetarną. Z przekładni napęd jest bezpośrednio przekazywany przez wał na piastę koła wciągarki co pozwala wyeliminować potrzebę zastosowania zewnętrznej przekładni zębatej.

Uwaga: Transport osób w jakikolwiek sposób jest zabroniony.

Charakterystyka:

Wciągniki
w
wykonaniu
„CRANE”
przewidziane
jako
wyposażenie
suwnic
pomostowych,
bramowych
i
innych



Wciąż bliźniaczy
w stephánizku
wykonajdzienia
„SOLO” kóziłowa
niezależnie
wciągnikach
wówczas
wyposażony
jest góra
on i
dodatkowo.
w:

- **zabezpieczenie**
• **nie wymaga**
• **stopniowy**
• **przebieg**
• **którym**
• **przebiegu**
• **zwiększenie**
• **stężenia**
• **38VAC,**
• **wpięta**
• **do**
• **szafy**
• **poprzez**
• **złącze**
• **przemysłowe**
• **-**
• **daje**
• **to**
• **możliwość**
• **szybkiego**
• **demontażu,**


Zalety:

- maksymalne zabezpieczenie przed korozją,
- liny nośne ocynkowane o wysokiej wytrzymałości,
- **bezpieczne** - opracowane na podstawie intensywnych badań,
- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-14492-2+A1.

Gwarancja: 2 lata.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

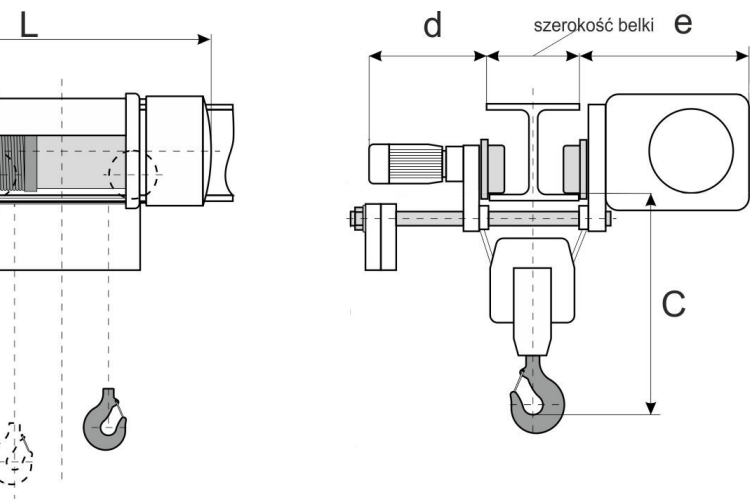

Katalog części zamiennych:



Dane techniczne udźwig: 2,5t, silnik cylindryczny.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	d [mm]	C ₁ [mm]	C ₂ [mm]	L [mm]	Waga [kg]
308EM53NS025H07 308EM53ND025H07 308EM53VS025H07 308EM53VD025H07	4/1	3m	7	4 4/1,3 6 6/2	2,5 2,5/0,83 4 4/1,3	480	520	845	1250	420
308EM53NS025H10 308EM53ND025H10 308EM53VS025H10 308EM53VD025H10	4/1	3m	10	4 4/1,3 6 6/2	2,5 2,5/0,83 4 4/1,3	480	520	845	1430	450
308EM53NS025H13 308EM53ND025H13 308EM53VS025H13 308EM53VD025H13	4/1	3m	13	4 4/1,3 6 6/2	2,5 2,5/0,83 4 4/1,3	480	520	845	1620	475

Dane techniczne udźwig: 2,5t, silnik stożkowy.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	d [mm]	C ₁ [mm]	C ₂ [mm]	L [mm]	Waga [kg]
308EM53NS025H07 308EM53ND025H07 308EM53VS025H07 308EM53VD025H07	4/1	3m	7	4 4/1,3 6 6/2	2,5 3,1 4,5 4,5/1,5	480	520	845	1050 1100	420
308EM53NS025H10 308EM53ND025H10 308EM53VS025H10 308EM53VD025H10	4/1	3m	10	4 4/1,3 6 6/2	2,5 3,1 4,5 4,5/1,5	480	520	845	1230 1280	450
308EM53NS025H13 308EM53ND025H13 308EM53VS025H13 308EM53VD025H13	4/1	3m	13	4 4/1,3 6 6/2	2,5 3,1 4,5 4,5/1,5	480	520	845	1420 1470	475