

Wciągnik linowy elektryczny przejezdny DWUBELKOWY EM-53 - 4 linowy udźwig 25t

Nr art.: DD1537



Elektryczne wciągniki linowe przejezdne EM53 służą do podnoszenia i opuszczania jak również poziomego przemieszczania ładunków.

Wciągniki montowane są wyłącznie z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Wyróżniają się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych kosztach. Mocna i trwała budowa konstrukcyjna do zastosowania w **ciężkich warunkach pracy**.

Wózek wciągnika może poruszać się po torze prostym jak również po torze krzywoliniowym. We wciągnikach do jazdy zastosowany został zdwojony napęd z przekładnią planetarną. Z przekładni napęd jest bezpośrednio przekazywany przez wał na piastę koła wciągarki co pozwala wyeliminować potrzebę zastosowania zewnętrznej przekładni zębatej.

Uwaga: Transport osób w jakikolwiek sposób jest zabroniony.

Charakterystyka:

Wciągniki
w
wykonaniu
„CRANE”
przewidziane
jako
wyposażenie
suwnic
pomostowych,
bramowych
i
innych

W
tak
wyl
wci
wyl
jest
w:



Wciągnik siłomierzny
w stopniowym
wykonaniu
„SOLO”
niezależny
wciągnik
wówczas
wyposażony
jest góra
on i
dodatkowo,
w:

- ~~zastosowanie~~
~~stępnym~~
złotniowy
~~przebiegiem~~
krążkowym
przebiegiem
zapęczenie
~~stępnym~~
50VAC,
wpiętą
do
szafy
poprzez
złącze
przemysłowe
-
daje
to
możliwość
szybkiego
demontażu,


Zalety:

- maksymalne zabezpieczenie przed korozją;
- liny nośne ocynkowane o wysokiej wytrzymałości;
- **bezpieczne** - opracowane na podstawie intensywnych badań;
- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-14492-2+A1

Gwarancja: 2 lata.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

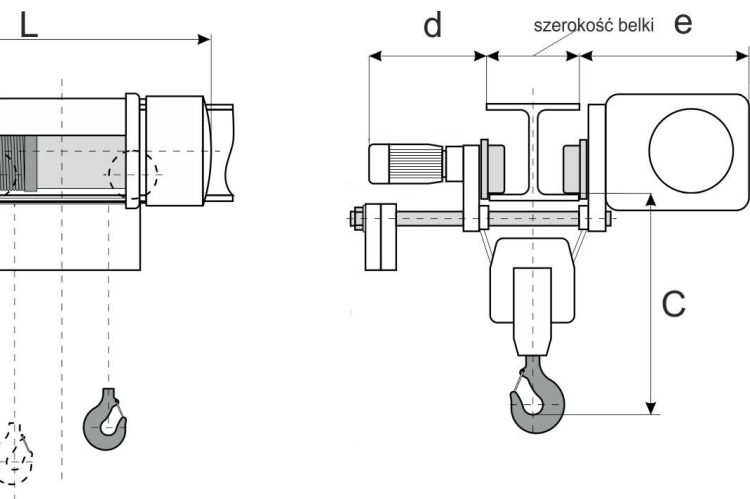

Katalog części zamiennych:



Dane techniczne udźwig: 25,0t, silnik stożkowy.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	d [mm]	C ₁ [mm]	C ₂ [mm]	L [mm]	Waga [kg]
963EM53NS250H10	4/1	1Am	10	2,5	12,5	570	1000	1630	1420	1070
963EM53NS250H16	4/1	1Am	16	2,5	12,5	570	1000	1630	1840	1220
963EM53NS250H24	4/1	1Am	24	2,5	12,5	570	1000	1630	2340	1400

Dane techniczne udźwig: 25,0t, silnik cylindryczny.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	d [mm]	C ₁ [mm]	C ₂ [mm]	L [mm]	Waga [kg]
963EM53VS250H10	4/1	1Am	10	3,75	18	570	1000	1630	1680	1070
963EM53VD250H10				3,75/1,25	18/6					
963EM53VS250H16	4/1	1Am	16	3,75	18	570	1000	1630	2150	1220
963EM53VD250H16				3,75/1,25	18/6					

963EM53VS250H24 4/1	1Am	24	3,75	18	570	1000	1630	2600	1400
963EM53VD250H24			3,75/1,25	18/6					