

Wciągnik linowy elektryczny przejezdny DWUBELKOWY EM-53 - 4 linowy udźwig 3,2t

Nr art.: DD1523



Elektryczne wciągniki linowe przejezdne EM53 służą do podnoszenia i opuszczania jak również poziomego przemieszczania ładunków.

Wciągniki montowane są wyłącznie z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Wyróżniają się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych kosztach. Mocna i trwała budowa konstrukcyjna do zastosowania w **ciężkich warunkach pracy**.

Wózek wciągnika może poruszać się po torze prostym jak również po torze krzywoliniowym. We wciągnikach do jazdy zastosowany został zdwojony napęd z przekładnią planetarną. Z przekładni napęd jest bezpośrednio przekazywany przez wał na piastę koła wciągarki co pozwala wyeliminować potrzebę zastosowania zewnętrznej przekładni zębatej.

Uwaga: Transport osób w jakikolwiek sposób jest zabroniony.

Charakterystyka:

Wciągniki
w
wykonaniu
„CRANE”
przewidziane
jako
wyposażenie
suwnic
pomostowych,
bramowych
i
innych.

W
takim
wykonaniu
wciąg
wypos
jest
w:



Wciągnikometryczny
w
wykonaniu
„SOLO”
niezależnym
wciąg
wówczas
wyposażony
jest
on
dodatkowo.
w:

- ~~zastosowanie~~
~~stępnym~~
złotniowy
~~przeznaczenie~~
krótkim
przebiegu
zapłyce
~~stępnym~~
50VAC,
wpiętą
do
szafy
poprzez
złącze
przemysłowe
-
daje
to
możliwość
szybkiego
demontażu,


Zalety:

- maksymalne zabezpieczenie przed korozją,
- liny nośne ocynkowane o wysokiej wytrzymałości,
- **bezpieczne** - opracowane na podstawie intensywnych badań,
- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-14492-2+A1.

Gwarancja: 2 lata.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

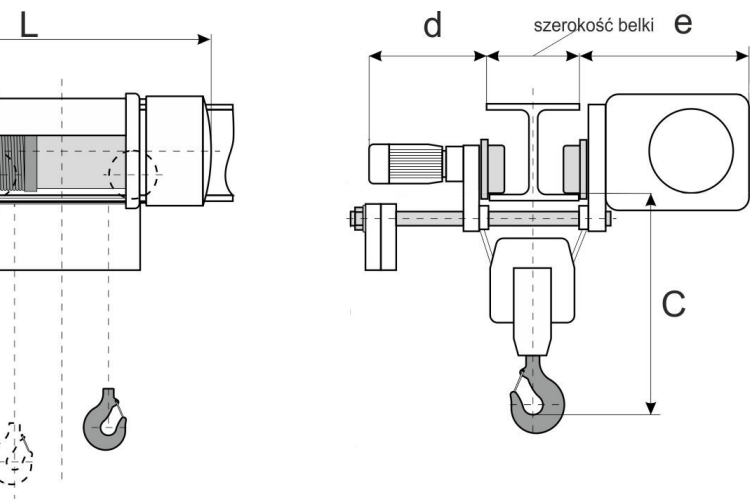

Katalog części zamiennych:



Dane techniczne udźwig:3,2t, silnik cylindryczny.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	C1 [mm]	H [mm]	C2 [mm]	L [mm]	Waga [kg]
308EM53NS032H07	4/1	2m	7	4	2,5	520	490	845	1250	420
308EM53ND032H07				4/1,3	2,5/0,83					
308EM53VS032H07				6	4					
308EM53VD032H07				6/2	4/1,3					
308EM53NS032H10	4/1	2m	10	4	2,5	520	490	845	1430	450
308EM53ND032H10				4/1,3	2,5/0,83					
308EM53VS032H10				6	4					
308EM53VD032H10				6/2	4/1,3					
308EM53NS032H13	4/1	2m	13	4	2,5	520	490	845	1620	475
308EM53ND032H13				4/1,3	2,5/0,83					
308EM53VS032H13				6	4					
308EM53VD032H13				6/2	4/1,3					

Dane techniczne udźwig: 3,2t, silnik stożkowy.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	C1 [mm]	H [mm]	C2 [mm]	L [mm]	Waga [kg]
308EM53NS032H07 308EM53ND032H07 308EM53VS032H07 308EM53VD032H07	4/1	2m	7	4 4/1,3 6 6/2	2,5 3,1 4,5 4,5/1,5	520	490	845	1050 1100	420
308EM53NS032H10 308EM53ND032H10 308EM53VS032H10 308EM53VD032H10	4/1	2m	10	4 4/1,3 6 6/2	2,5 3,1 4,5 4,5/1,5	520	490	845	1230 1280	450
308EM53NS032H13 308EM53ND032H13 308EM53VS032H13 308EM53VD032H13	4/1	2m	13	4 4/1,3 6 6/2	2,5 3,1 4,5 4,5/1,5	520	490	845	1420 1800	475