

## Wciągnik linowy elektryczny przejezdny DWUBELKOWY EM-53 - 4 linowy udźwig 8,0t

Nr art.: DD1529



**Elektryczne wciągniki linowe przejezdne EM53** służą do podnoszenia i opuszczania jak również poziomego przemieszczania ładunków.

Wciągniki montowane są wyłącznie z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Wyróżniają się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych kosztach. Mocna i trwała budowa konstrukcyjna do zastosowania w **ciężkich warunkach pracy**.

Wózek wciągnika może poruszać się po torze prostym jak również po torze krzywoliniowym. We wciągnikach do jazdy zastosowany został zdwojony napęd z przekładnią planetarną. Z przekładni napęd jest bezpośrednio przekazywany przez wał na piastę koła wóзка wciągarki co pozwala wyeliminować potrzebę zastosowania zewnętrznej przekładni zębatej.

**Uwaga: Transport osób w jakikolwiek sposób jest zabroniony.**




### Zalety:

- maksymalne zabezpieczenie przed korozją,
- liny nośne ocynkowane o wysokiej wytrzymałości,
- **bezpieczne** - opracowane na podstawie intensywnych badań,
- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-14492-2+A1.

**Gwarancja:** 2 lata.

**Znakowanie:** indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

**Dokumentacja:** Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

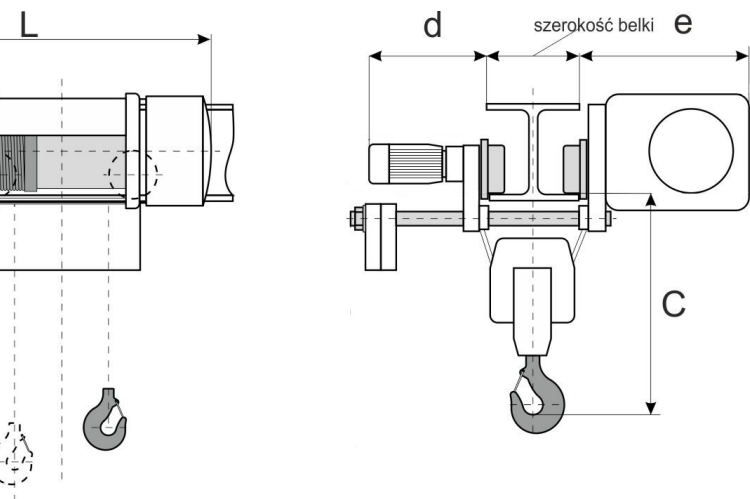

### Katalog części zamiennych:



### Dane techniczne udźwig: 8,0t, silnik stożkowy.

| Model           | Olinowanie | GNP wg.FEM | Wys. podnoszenia [m] | Prędkość podnoszenia [m/min] | Moc silnika [kW] | d [mm] | C <sub>1</sub> [mm] | C <sub>2</sub> [mm] | L [mm] | Waga [kg] |
|-----------------|------------|------------|----------------------|------------------------------|------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|-----------|
| 525EM53NS080H07 | 4/1        | 3m         | 7                    | 4                            | 7,5              | 510    | 650                 | 1030                | 1280   | 640       |
| 525EM53VS080H07 |            |            |                      | 6                            | 12               |        |                     |                     | 1370   |           |
| 525EM53NS080H10 | 4/1        | 3m         | 10                   | 4                            | 7,5              | 510    | 650                 | 1030                | 1490   | 690       |
| 525EM53VS080H10 |            |            |                      | 6                            | 12               |        |                     |                     | 1580   |           |
| 525EM53NS080H13 | 4/1        | 3m         | 13                   | 4                            | 7,5              | 510    | 650                 | 1030                | 1690   | 735       |
| 525EM53VS080H13 |            |            |                      | 6                            | 12               |        |                     |                     | 1780   |           |