

Wciągnik linowy elektryczny do montażu NA ŁAPACH EM-5 1.0t

Nr art.: DD1426



Elektryczne wciągniki linowe EM5 służą do podnoszenia i opuszczania ładunków.

Wciągniki montowane są wyłącznie z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Wyróżniają się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych kosztach. Mocna i trwała budowa konstrukcyjna do zastosowania w **ciężkich warunkach pracy**.

Charakterystyka:

Wciągniki w wykonaniu „CRANE” przewidziane jako wyposażenie suwnic pomostowych, bramowych i innych. W takim wykonaniu wciągnik wyposażony jest w:

- silniki mechanizmu jazdy wciągnika z hamulcami,
- silnik mechanizmu podnoszenia z hamulcem,
- tensometryczny ogranicznik udźwigu zasilanie 24VAC,
- 2-stopniowy łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia (ograniczenie ruchu góra i dół).


- **przebieganie**


Zalety i wady

- Gwarancja:** 2 lata.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji, demontażu, obsługi i konserwacji.

Katalog części zamiennych:

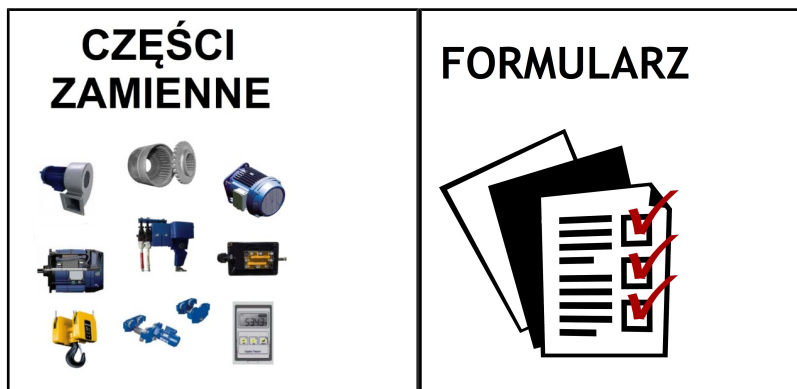

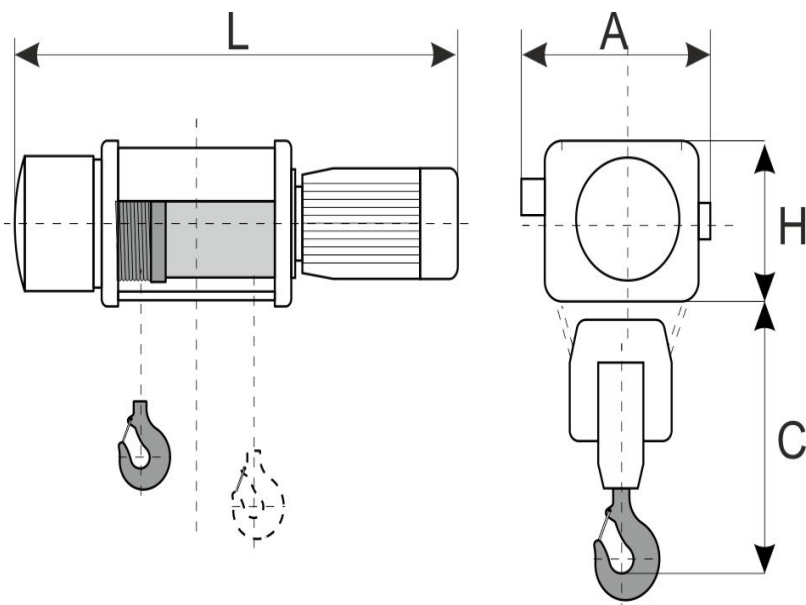

Dane techniczne udźwig: 1,0t, silnik cylindryczny.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	A [mm]	C [mm]	H [mm]	L [mm]	Waga [kg]
308EM5NS010H10	2/1	3m	10	8	2,5	490	570	325	1130	210
308EM5ND010H10				8/2,6	2,5/0,83					
308EM5VS010H10				12	2,5					
308EM5VD010H10				12/4	2,5/0,83					
308EM5NS010H14	2/1	3m	14	8	2,5	490	570	325	1250	300
308EM5ND010H14				8/2,6	2,5/0,83					
308EM5VS010H14				12	2,5					
308EM5VD010H14				12/4	2,5/0,83					
308EM5NS010H20	2/1	3m	20	8	2,5	490	570	325	1430	320
308EM5ND010H20				8/2,6	2,5/0,83					
308EM5VS010H20				12	2,5					
308EM5VD010H20				12/4	2,5/0,83					
308EM5NS010H26	2/1	3m	26	8	2,5	490	570	325	1620	335
308EM5ND010H26				8/2,6	2,5/0,83					
308EM5VS010H26				12	2,5					
308EM5VD010H26				12/4	2,5/0,83					

Dane techniczne udźwig: 1,0t, silnik stożkowy.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	A [mm]	C [mm]	H [mm]	L [mm]	Waga [kg]
308EM5NS010H10	2/1	3m	10	8	2,5	490	570	325	990	210
308EM5ND010H10				8/2,6	3/1				1040	
308EM5VS010H10				12	2,5					
308EM5VD010H10				12/4	3/1					
308EM5NS010H14	2/1	3m	14	8	2,5	490	570	325	1045	300
308EM5ND010H14				8/2,6	3/1				1102	
308EM5VS010H14				12	2,5					
308EM5VD010H14				12/4	3/1					
308EM5NS010H20	2/1	3m	20	8	2,5	490	570	325	1135	320
308EM5ND010H20				8/2,6	3/1					
308EM5VS010H20				12	2,5					
308EM5VD010H20				12/4	3/1					

1210

308EM5NS010H26	2/1	3m	26	8	2,5	490	570	325	1230	335
308EM5ND010H26				8/2,6	3/1					
308EM5VS010H26				12	2,5				1310	
308EM5VD010H26				12/4	3/1					