

Wciągnik linowy elektryczny przejezdny NISKA ZABUDOWA EM-83 - 2 linowy udźwig 2.5t

Nr art.: DD1502



Elektryczne wciągniki linowe przejezdne o niskiej zabudowie służą do podnoszenia i opuszczania jak również poziomego przemieszczania ładunków.

Wciągniki montowane są wyłącznie z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Wyróżniają się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych kosztach. Mocna i trwała budowa konstrukcyjna do zastosowania w **ciężkich warunkach pracy**.

Wózek wciągnika może poruszać się po torze prostym jak również po torze krzywoliniowym. We wciągnikach do jazdy zastosowany został zdwojony napęd z przekładnią planetarną. Z przekładni napęd jest bezpośrednio przekazywany przez wał na piastę koła wózka wciągarki co pozwala wyeliminować potrzebę zastosowania zewnętrznej przekładni zębatej.

Uwaga: Transport osób w jakikolwiek sposób jest zabroniony.

Charakterystyka:

Wciągniki
w
wykonaniu
„CRANE”
przewidziane
jako
wyposażenie
suwnic
pomostowych,
bramowych
i
innych.

W
takim
wykonaniu
wciągnik
wyposażon
jest
w:



Możliwe jest wykonać niezależny wciągnięcie „SOLO” (ograniczenie niezależnego wciągnięcia) wózków wyposażonych jest on w:

- ~~Skafitiputvanije~~

Zalety sterowania

- **złotniowy**
 - niska zabudowa redukująca do minimum pole martwe pracy;
 - **sztywne**
 - maksymalne zabezpieczenie przed korozją;
 - krótkim
 - liny nośne ocynkowane o wysokiej wytrzymałości;
 - **przebiegu**
 - **bezpieczne** - opracowane na podstawie intensywnych badań;
 - **rozpręście**
 - spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz
 - **zgodnie**
- normy PN-EN-14492-2+A1

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.
do



Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Gwarancja: 2 lata.
złącze przemysłowe

Katalog części zamiennych:



to
możliwość
szybkiego
demonażu

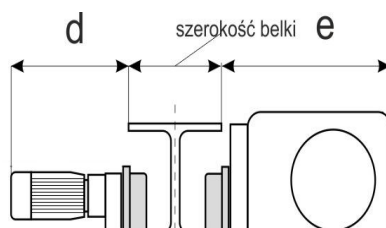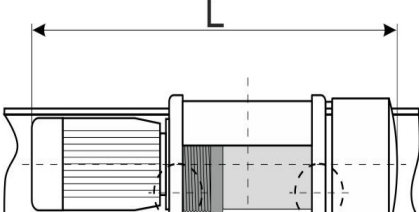

Dane techniczne udźwig: 2,5t, silnik cylindryczny.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	d [mm]	C [mm]	e [mm]	L [mm]	Waga [kg]
316EM83NS025H10 316EM83ND025H10	2/1	3m	10	8 8/2,6	4 4/1,3	430	680	470	1240	500
316EM83NS025H14 316EM83ND025H14	2/1	3m	14	8 8/2,6	4 4/1,3	430	680	470	1370	520
316EM83NS025H20 316EM83ND025H20	2/1	3m	20	8 8/2,6	4 4/1,3	430	680	470	1580	590
316EM83NS025H26 316EM83ND025H26	2/1	3m	26	8 8/2,6	4 4/1,3	430	680	470	1780	620

Dane techniczne udźwig: 2,5t, silnik stożkowy.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	d [mm]	C [mm]	e [mm]	L [mm]	Waga [kg]
316EM83NS025H10 316EM83ND025H10	2/1	3m	10	8 8/2,6	4,5 4,5/1,5	430	680	470	1110	500
312EM83VS025H10 312EM83VD025H10		2m		12 12/2	5,5 6/1	410				450
316EM83NS025H14 316EM83ND025H14	2/1	3m	14	8 8/2,6	4,5 4,5/1,5	430	680	470	1240	520
312EM83VS025H14 312EM83VD025H14		2m		12 12/2	5,5 6/1	410				470
316EM83NS025H20 316EM83ND025H20	2/1	3m	20	8 8/2,6	4,5 4,5/1,5	430	680	470	1450	590
312EM83VS025H20 312EM83VD025H20		2m		12 12/2	5,5 6/1	410				510
316EM83NS025H26 316EM83ND025H26	2/1	3m	26	8 8/2,6	4,5 4,5/1,5	430	680	470	1650	620
312EM83VS025H26 312EM83VD025H26		2m		12 12/2	5,5 6/1	410				560