

Wciągnik linowy elektryczny przejezdny NISKA ZABUDOWA EM-83 - 2 linowy udźwig 4,0t

Nr art.: DD1509



Elektryczne wciągniki linowe przejezdne o niskiej zabudowie służą do podnoszenia i opuszczania jak również poziomego przemieszczania ładunków.

Wciągniki montowane są wyłącznie z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Wyróżniają się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych kosztach. Mocna i trwała budowa konstrukcyjna do zastosowania w **ciężkich warunkach pracy**.

Wózek wciągnika może poruszać się po torze prostym jak również po torze krzywoliniowym. We wciągnikach do jazdy zastosowany został zdwojony napęd z przekładnią planetarną. Z przekładni napęd jest bezpośrednio przekazywany przez wał na piastę koła wózka wciągarki co pozwala wyeliminować potrzebę zastosowania zewnętrznej przekładni zębatej.

Uwaga: Transport osób w jakikolwiek sposób jest zabroniony.

Charakterystyka:

Wciągniki
w
wykonaniu
„CRANE”
przewidziane
jako
wyposażenie
suwnic
pomostowych,
bramowych
i
innych.

W
takim
wykonaniu
wciągnik
wyposażo
jest
w:



Możliwe było wybudowanie samodzielnego systemu wentylacji, któryby odprowadzał z pomieszczenia ciepło i wilgoć. Jednakże koszt takiego systemu byłby zbyt wysoki. Dlatego zdecydowano się na rozwiązanie, które jest tańsze i łatwiejsze w wykonaniu. W tym celu wykorzystano wentylator z silnikiem elektrycznym, który jest zasilany z sieci elektrycznej. Wentylator jest podłączony do systemu wentylacji i służy do odprowadzania powietrza z pomieszczenia. Wentylator jest zainstalowany na suficie i służy do odprowadzania powietrza z pomieszczenia. Wentylator jest zainstalowany na suficie i służy do odprowadzania powietrza z pomieszczenia.

- ~~Skafitiputvanije~~

Zalety i wady

- **złotniowy**
 - niska zabudowa redukująca do minimum pole martwe pracy;
 - **sztywne**
 - maksymalne zabezpieczenie przed korozją;
 - krótkim
 - liny nośne ocynkowane o wysokiej wytrzymałości;
 - **przebiegu**
 - **bezpieczne** - opracowane na podstawie intensywnych badań;
 - **rozpręście**
 - spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz
 - **zgodności**
- normy PN-EN-14492-2+A1
- 38 VAC

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji do


Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji i konserwacji.

Gwarancja: 2 lata.
złącze przemysłowe

Katalog części zamiennych:



to
możliwość
szybkiego
demontażu

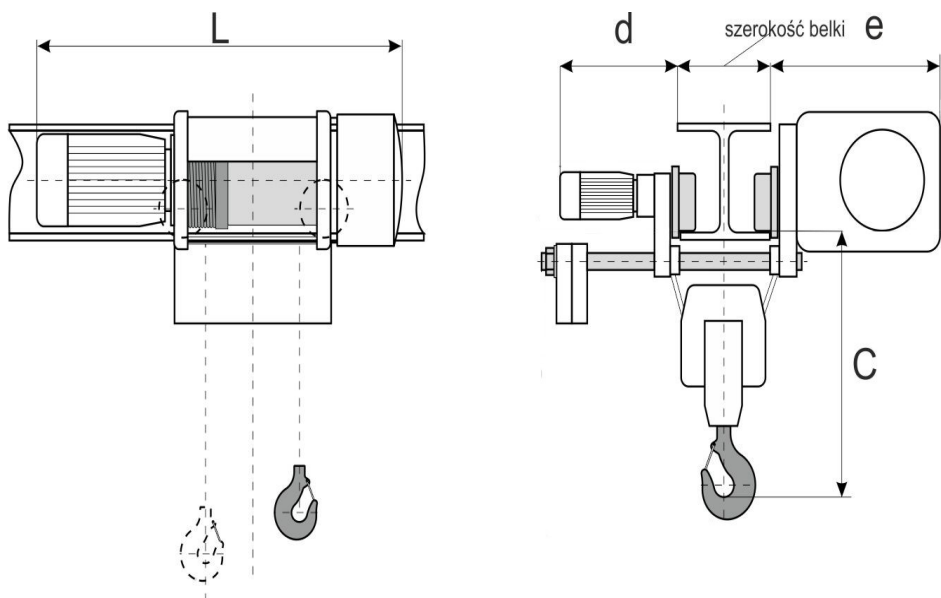

Dane techniczne udźwig: 4,0 t, silnik stożkowy.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	d [mm]	C [mm]	e [mm]	L [mm]	Waga [kg]
525EM5NS040H10 525EM5VS040H10	2/1	3m	10	8 12	7,5 12	485	730	550	1150 1240	610
525EM5NS040H14 525EM5VS040H14	2/1	3m	14	8 12	7,5 12	485	730	550	1280 1370	660
525EM5NS040H20 525EM5VS040H20	2/1	3m	20	8 12	7,5 12	485	730	550	1490 1580	740
525EM5NS040H26 525EM5VS040H26	2/1	3m	26	8 12	7,5 12	485	730	550	1690 1780	820