

Wciągnik linowy elektryczny przejezdny NISKA ZABUDOWA EM-83 - 2 linowy udźwig 5,0t

Nr art.: DD1510



Elektryczne wciągniki linowe przejezdne o niskiej zabudowie służą do podnoszenia i opuszczania jak również poziomego przemieszczania ładunków.

Wciągniki montowane są wyłącznie z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Wyróżniają się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych kosztach. Mocna i trwała budowa konstrukcyjna do zastosowania w **ciężkich warunkach pracy**.

Wózek wciągnika może poruszać się po torze prostym jak również po torze krzywoliniowym. We wciągnikach do jazdy zastosowany został zdwojony napęd z przekładnią planetarną. Z przekładni napęd jest bezpośrednio przekazywany przez wał na piastę koła wózka wciągarki co pozwala wyeliminować potrzebę zastosowania zewnętrznej przekładni zębatej.

Uwaga: Transport osób w jakikolwiek sposób jest zabroniony.

Charakterystyka:

Wciągniki
w
wykonaniu
„CRANE”
przewidziane
jako
wyposażenie
suwnic
pomostowych,
bramowych
i
innych.



Możliwe jest wykonać niezależny pomiar geometryczny jest stopień wyciągu dopasowania i przesunięcia wciągającego do poziomu wykonania przesunięcia „SOLO” (ograniczenie niezależny wciągający wówczas wyposażony jest on w:

- ~~платежеспособность~~

Zalety i wady

- **złotniowy**
- niska zabudowa redukująca do minimum pole martwe pracy, **szkielec**
- maksymalne zabezpieczenie przed korozją,
- konstrukcyjnym
- liny nośne ocynkowane o wysokiej wytrzymałości,
- **zrehabilitacji**
- **bezpieczne** - opracowane na podstawie intensywnych badań,
- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz
- normy PN-EN-14492-2+A1,
- 38VAC,

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji do


Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji i obsługi, konserwacji.

Gwarancja: 2 lata.
złącze przemysłowe

Katalog części zamiennych:



to
możliwość
szybkiego
demontażu,

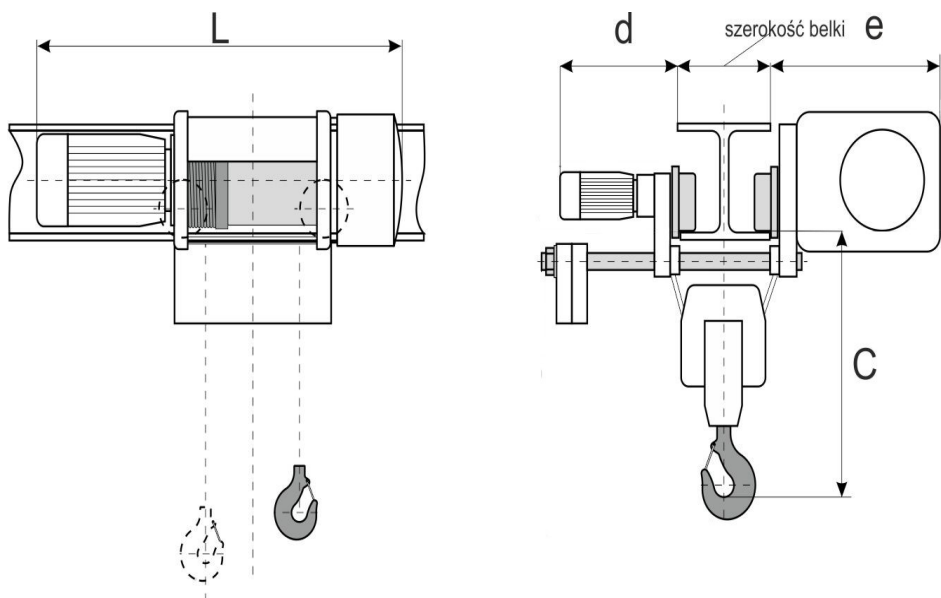

Dane techniczne udźwig: 5,0t, silnik stożkowy.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	d [mm]	C [mm]	e [mm]	L [mm]	Waga [kg]
525EM83NS050H10	2/1	2m	10	8	7,5	485	730	550	1150	610
525EM83ND050H10				8/1,3	8/1,3					
525EM83VS050H10				6	12					
525EM83VD050H10				12/2	12,5/1,7				1240	
525EM83NS050H14	2/1	2m	14	8	7,5	485	730	550	1280	660
525EM83ND050H14				8/1,3	8/1,3					
525EM83VS050H14				6	12					
525EM83VD050H14				12/2	12,5/1,7				1370	
525EM83NS050H20	2/1	2m	20	8	7,5	485	730	550	1490	740
525EM83ND050H20				8/1,3	8/1,3					
525EM83VS050H20				6	12					
525EM83VD050H20				12/2	12,5/1,7				1580	
525EM83NS050H26	2/1	2m	26	8	7,5	485	730	550	1690	820
525EM83ND050H26				8/1,3	8/1,3					
525EM83VS050H26				6	12					
525EM83VD050H26				12/2	12,5/1,7				1780	