

Wciągnik linowy elektryczny przejezdny NISKA ZABUDOWA EM-83 - 4 linowy udźwig 6,3t

Nr art.: DD1508



Elektryczne wciągniki linowe przejezdne o niskiej zabudowie służą do podnoszenia i opuszczania jak również poziomego przemieszczania ładunków.

Wciągniki montowane są wyłącznie z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Wyróżniają się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych kosztach. Mocna i trwała budowa konstrukcyjna do zastosowania w **ciężkich warunkach pracy**.

Wózek wciągnika może poruszać się po torze prostym jak również po torze krzywoliniowym. We wciągnikach do jazdy zastosowany został zdwojony napęd z przekładnią planetarną. Z przekładni napęd jest bezpośrednio przekazywany przez wał na piastę koła wózka wciągarki co pozwala wyeliminować potrzebę zastosowania zewnętrznej przekładni zębatej.

Uwaga: Transport osób w jakikolwiek sposób jest zabroniony.

Charakterystyka:

Wciągniki
w
wykonaniu
„CRANE”
przewidziane
jako
wyposażenie
suwnic
pomostowych,
bramowych
i
innych.

W
takim
wykonan
wciągnik
wyposaż
jest
w:



Możliwość silnicometryczny
jest stopniażniku
doposażonydszenia
wciągnięgonity
do 2400obrotów
wykonanoduszenia
„SOLO”(ograniczenie
niezależnygu
wciągnięgora
wówczas
wyposażony
jest
on
w:

- ~~производство~~

Zalety i wady

- zępnioowy
- niska zabudowa redukująca do minimum pole martwe pracy,
- maksymalne zabezpieczenie przed korozją,
- linie nośne ocynkowane o wysokiej wytrzymałości,
- bezpieczne - opracowane na podstawie intensywnych badań,
- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-14492-2+A1,
- 8VAC,

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.
do


Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Gwarancja: 2 lata.
złącze przemysłowe

Katalog części zamiennych:



to
możliwość
szybkiego
demontażu,

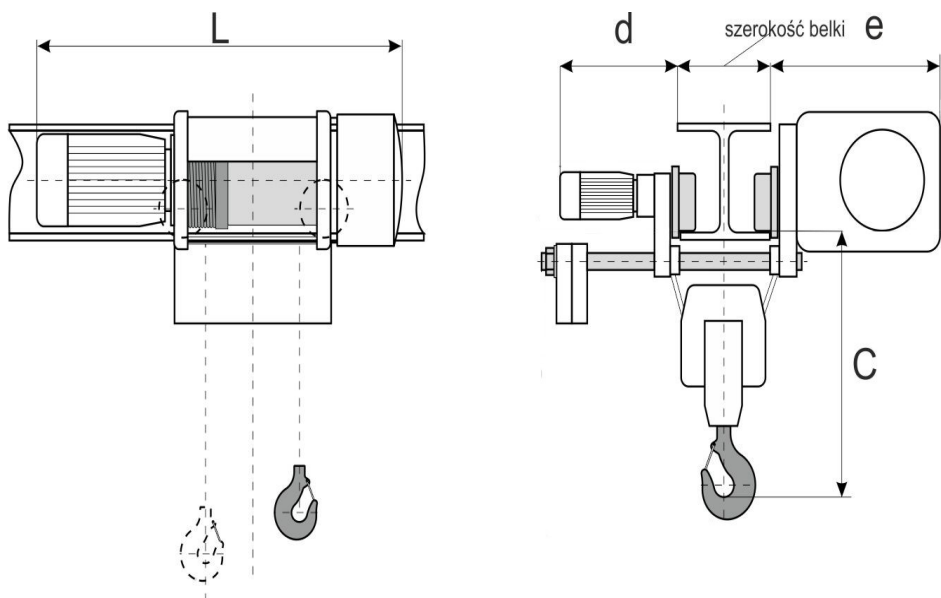

Dane techniczne udźwig: 6,3t, silnik cylindryczny.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	d [mm]	C [mm]	e [mm]	L [mm]	Waga [kg]
316EM83VS063H07 316EM83VD063H07	4/1	2m	7	6 6/2	7 7/2,3	475	640	470	1430	500
316EM83VS063H10 316EM83VD063H10	4/1	2m	10	6 6/2	7 7/2,3	475	640	470	1640	550
316EM83VS063H13 316EM83VD063H13	4/1	2m	13	6 6/2	7 7/2,3	475	640	470	1840	600

Dane techniczne udźwig: 6,3t, silnik stożkowy.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	d [mm]	C [mm]	e [mm]	L [mm]	Waga [kg]
316EM83NS063H07 316EM83ND063H07	4/1	2m	7	4 4/1,3	4,5 4,5/1,5	475	640	470	1240	500
316EM83NS063H10 316EM83ND063H10	4/1	2m	10	4 4/1,3	4,5 4,5/1,5	475	640	470	1450	550
316EM83NS063H13 316EM83ND063H13	4/1	2m	13	4 4/1,3	4,5 4,5/1,5	475	640	470	1650	600