

Wciągnik linowy elektryczny przejezdny NISKA ZABUDOWA EM-83 - 4 linowy udźwig 8,0t

Nr art.: DD1517



Elektryczne wciągniki linowe przejezdne o niskiej zabudowie służą do podnoszenia i opuszczania jak również poziomego przemieszczania ładunków.

Wciągniki montowane są wyłącznie z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Wyróżniają się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych kosztach. Mocna i trwała budowa konstrukcyjna do zastosowania w **ciężkich warunkach pracy**.

Wózek wciągnika może poruszać się po torze prostym jak również po torze krzywoliniowym. We wciągnikach do jazdy zastosowany został zdwojony napęd z przekładnią planetarną. Z przekładni napęd jest bezpośrednio przekazywany przez wał na piastę koła wózka wciągarki co pozwala wyeliminować potrzebę zastosowania zewnętrznej przekładni zębatej.

Uwaga: Transport osób w jakikolwiek sposób jest zabroniony.

Charakterystyka:

Wciągniki
w
wykonaniu
„CRANE”
przewidziane
jako
wyposażenie
suwnic
pomostowych,
bramowych
i
innych.

W
tak
wyl
wci
wyl
jest
w:



Możliwe jest wykonać niezależny pomiar geometryczny jest stopnia zwrócić do doposażenia wciągnięcia do do wykonania „SOLO” (ograniczenie niezależny wciągnięcia wówczas wyposażony jest on w:

- ~~платежеспособность~~

Zalety sterowania

- **złotniowy**
- niska zabudowa redukująca do minimum pole martwe pracy, **szkielec**
- maksymalne zabezpieczenie przed korozją, **szkielec**
- konstrukcyjnym
- liny nośne ocynkowane o wysokiej wytrzymałości, **szkielec**
- **bezpieczne** - opracowane na podstawie intensywnych badań, **szkielec**
- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz **szkielec**
- normy PN-EN-14492-2+A1, **szkielec**
- 38VAC, **szkielec**

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.
do


Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Gwarancja: 2 lata.
złącze przemysłowe

Katalog części zamiennych:



to
możliwość
szybkiego
demontażu,

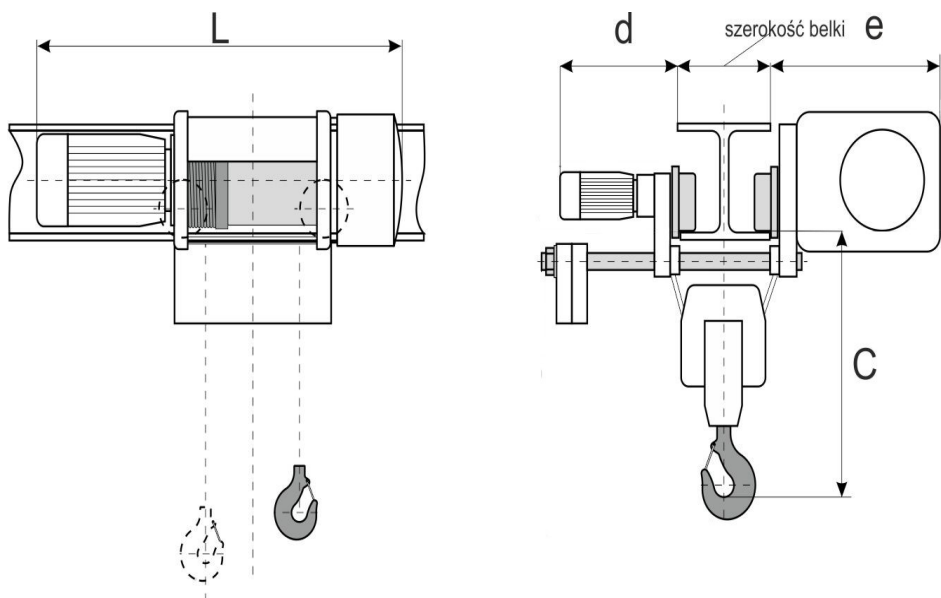

Dane techniczne udźwig: 8,0t, silnik stożkowy.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	d [mm]	C [mm]	e [mm]	L [mm]	Waga [kg]
525EM83NS080H07	4/1	3m	7	4	7,5	535	700	570	1280	660
525EM83ND080H07				4/0,7	8/1,3					
525EM83VS080H07				6	12					
525EM83VD080H07				6/1	12,5/1,7				1370	
525EM83NS080H10	4/1	3m	10	4	7,5	535	700	570	1490	750
525EM83ND080H10				4/0,7	8/1,3					
525EM83VS080H10				6	12					
525EM83VD080H10				6/1	12,5/1,7				1580	
525EM83NS080H13	4/1	3m	13	4	7,5	535	700	570	1690	840
525EM83ND080H13				4/0,7	8/1,3					
525EM83VS080H13				6	12					
525EM83VD080H13				6/1	12,5/1,7				1780	