

Wciągnik linowy elektryczny przejezdny STANDARD EM-3 - 2 linowy udźwig 2.0t

Nr art.: DD1472



Elektryczne wciągniki linowe przejezdne EM3 służą do podnoszenia i opuszczania jak również poziomego przemieszczania ładunków.

Wciągniki montowane są wyłącznie z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Wyróżniają się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych kosztach. Mocna i trwała budowa konstrukcyjna do zastosowania w **ciężkich warunkach pracy**.

Wózek wciągnika może poruszać się po torze prostym jak również po torze krzywoliniowym. We wciągnikach do jazdy zastosowany został zdwojony napęd z przekładnią planetarną. Z przekładni napęd jest bezpośrednio przekazywany przez wał na piastę koła wózka wciągarki co pozwala wyeliminować potrzebę zastosowania zewnętrznej przekładni zębatej.

Uwaga: Transport osób w jakikolwiek sposób jest zabroniony.

Wciągniki
w
wykonaniu
„CRANE”
przewidziane
jako
wyposażenie
suwnic
pomostowych,
bramowych
i
innych.
W
takim
wykonaniu
wciągnik
wyposażony
jest
w:



- **Składnik** to nie
 ścieżnikowa
 stopniowy
 przewidywalna
 kłótniowym
 przebiegu
 zapalenie
 stęgien
 38 VAC
 wpięta
 do
 szafy
 poprzez
 złącze
 przemysłowe
 -
 daje
 to
 możliwość
 szybkiego
 demontażu


Zalety:

- maksymalne zabezpieczenie przed korozją;
- liny nośne ocynkowane o wysokiej wytrzymałości;
- **bezpieczne** - opracowane na podstawie intensywnych badań;
- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-14492-2+A1

Gwarancja: 2 lata.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

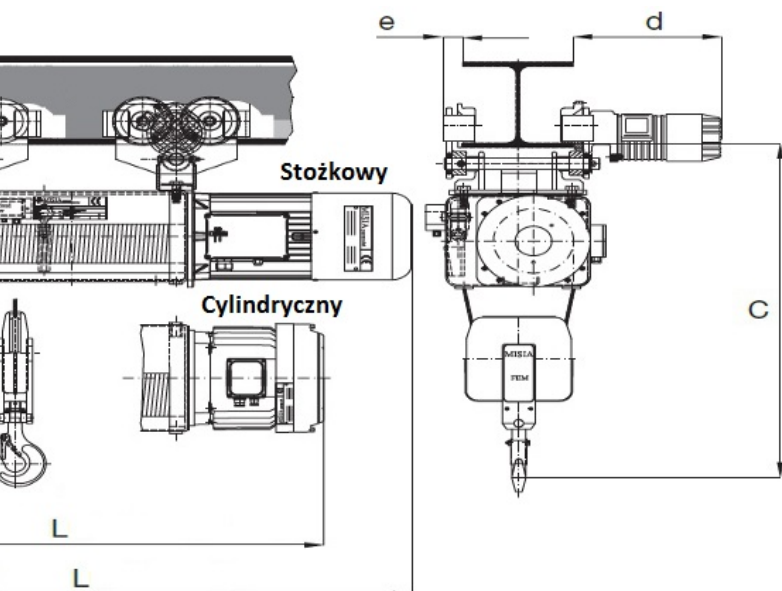

Katalog części zamiennych:



Dane techniczne udźwig: 2,0t, silnik cylindryczny.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	d [mm]	C [mm]	e [mm]	L [mm]	Waga [kg]
312EM3NS020H10	2/1	3m	10	8	4	410	1140	60	1220	350
312EM3ND020H10				8/2,6	4/1,3					
312EM3VS020H10				12	5					
312EM3VD020H10				12/4	5/1,6				1300	
312EM3NS020H14	2/1	3m	14	8	4	410	1140	60	1350	370
312EM3ND020H14				8/2,6	4/1,3					
312EM3VS020H14				12	5					
312EM3VD020H14				12/4	5/1,6				1430	
312EM3NS020H20	2/1	3m	20	8	4	410	1140	60	1560	390
312EM3ND020H20				8/2,6	4/1,3					
312EM3VS020H20				12	5					
312EM3VD020H20				12/4	5/1,6					

312EM3NS020H26	2/1	3m	26	8	4	410	1140	60	1760	415
312EM3ND020H26				8/2,6	4/1,3					
312EM3VS020H26				12	5					
312EM3VD020H26				12/4	5/1,6				1840	

Dane techniczne udźwig: 2,0t, silnik stożkowy.										
Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	d [mm]	C [mm]	e [mm]	L [mm]	Waga [kg]
312EM3NS020H10	2/1	3m	10	8	4,5	410	1140	60	1110	350
312EM3ND020H10				8/2,6	3,1					
312EM3VS020H10				12	4,5					
312EM3VD020H10				12/4	4,5/1,5					
312EM3NS020H14	2/1	3m	14	8	4,5	410	1140	60	1240	370
312EM3ND020H14				8/2,6	3,1					
312EM3VS020H14				12	4,5					
312EM3VD020H14				12/4	4,5/1,5					
312EM3NS020H20	2/1	3m	20	8	4,5	410	1140	60	1450	390
312EM3ND020H20				8/2,6	3,1					
312EM3VS020H20				12	4,5					
312EM3VD020H20				12/4	4,5/1,5					
312EM3NS020H26	2/1	3m	26	8	4,5	410	1140	60	1650	415
312EM3ND020H26				8/2,6	3,1					
312EM3VS020H26				12	4,5					
312EM3VD020H26				12/4	4,5/1,5					