

Wciągnik linowy elektryczny przejezdny STANDARD EM-3 - 2 linowy udźwig 2.5t

Nr art.: DD1475



Elektryczne wciągniki linowe przejezdne EM3 służą do podnoszenia i opuszczania jak również poziomego przemieszczania ładunków.

Wciągniki montowane są wyłącznie z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Wyróżniają się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych kosztach. Mocna i trwała budowa konstrukcyjna do zastosowania w **ciężkich warunkach pracy**.

Wózek wciągnika może poruszać się po torze prostym jak również po torze krzywoliniowym. We wciągnikach do jazdy zastosowany został zdwojony napęd z przekładnią planetarną. Z przekładni napęd jest bezpośrednio przekazywany przez wał na piastę koła wózka wciągarki co pozwala wyeliminować potrzebę zastosowania zewnętrznej przekładni zębatej.

Uwaga: Transport osób w jakikolwiek sposób jest zabroniony.

Wciągniki
w
wykonaniu
„CRANE”
przewidziane
jako
wyposażenie
suwnic
pomostowych,
bramowych
i
innych.
W
takim
wykona
wciągni
wyposa
jest
w:



- **Składnik** to nie
średniówka z
złotniowy
płynnik i
kłaćciowym
przełademu
zapięcie
stłogiśka
38VAC
wpięta
do
szafy
poprzez
złącze
przemysłowe
-
daje
to
możliwość
szybkiego
demontażu


Zalety:

- maksymalne zabezpieczenie przed korozją;
- liny nośne ocynkowane o wysokiej wytrzymałości;
- **bezpieczne** - opracowane na podstawie intensywnych badań;
- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-14492-2+A1.

Gwarancja: 2 lata.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji

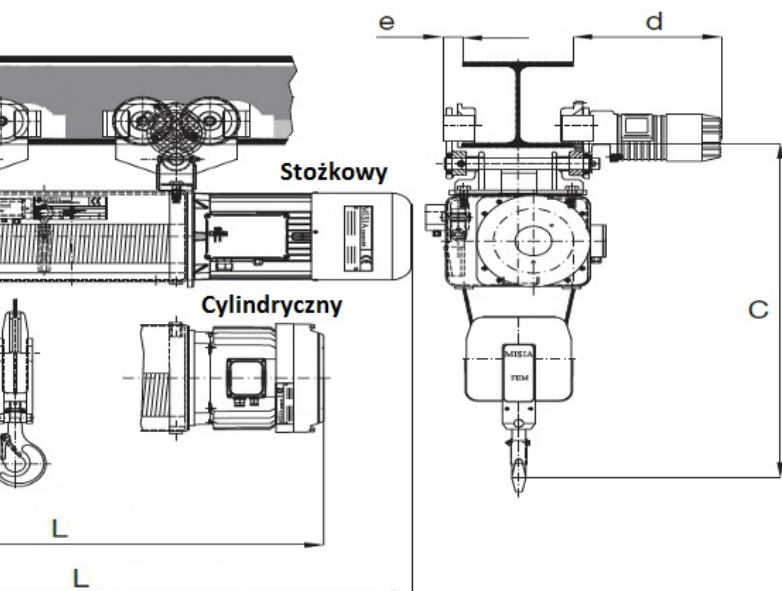

Dane techniczne udźwig: 2,5t, silnik stożkowy.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	d [mm]	C [mm]	e [mm]	L [mm]	Waga [kg]
316EM3NS025H10	2/1	3m	10	8	4,5	410	1140	60	1110	375
316EM3ND025H10				8/2,6	4,5/1,5					
312EM3VS025H10		2m		12	5,5	410				
316EM3NS025H14	2/1	3m	14	8	4,5	410	1140	60	1240	400
316EM3ND025H14				8/2,6	4,5/1,5					
312EM3VS025H14		2m		12	5,5	410				
316EM3NS025H20	2/1	3m	20	8	4,5	410	1140	60	1450	425
316EM3ND025H20				8/2,6	4,5/1,5					
312EM3VS025H20		2m		12	5,5	410				
316EM3NS025H26	2/1	3m	26	8	4,5	410	1140	60	1650	450
316EM3ND025H26				8/2,6	4,5/1,5					
					5,5					

12EM3V	2m	12	410	415
--------	----	----	-----	-----