

Wciągnik linowy elektryczny przejezdny STANDARD EM-3 - 2 linowy udźwig 6,3t

Nr art.: DD1486



Elektryczne wciągniki linowe przejezdne EM3 służą do podnoszenia i opuszczania jak również poziomego przemieszczania ładunków.

Wciągniki montowane są wyłącznie z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Wyróżniają się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych kosztach. Mocna i trwała budowa konstrukcyjna do zastosowania w **ciężkich warunkach pracy**.

Wózek wciągnika może poruszać się po torze prostym jak również po torze krzywoliniowym. We wciągnikach do jazdy zastosowany został zdwojony napęd z przekładnią planetarną. Z przekładni napęd jest bezpośrednio przekazywany przez wał na piastę koła wózka wciągarki co pozwala wyeliminować potrzebę zastosowania zewnętrznej przekładni zębatej.

Uwaga: Transport osób w jakikolwiek sposób jest zabroniony.

Charakterystyka:

Wciągarki
w
wykonaniu
„CRANE”
przewidziane
jako
wypożyczenie
suwnic
pomostowych,
bramowych
i
innych.
W
takim
wykonaniu
wciągarki
wypożyczenie
jest
w:



Wciąż nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy wyciągnięcie z wody jest górami, czy nie. Wciąż nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy wyciągnięcie z wody jest górami, czy nie. Wciąż nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy wyciągnięcie z wody jest górami, czy nie.

- Instalowanie i demontaż w trybie stopniowym przez wyłączenie kłaczowk wymagalnym przeładunku zasilanie szafy 38VAC
- daje możliwość szybkiego demontażu


Zalety:

- maksymalne zabezpieczenie przed korozją;
- liny nośne ocynkowane o wysokiej wytrzymałości;
- **bezpieczne** - opracowane na podstawie intensywnych badań;
- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-14492-2+A1

Gwarancja: 2 lata

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji

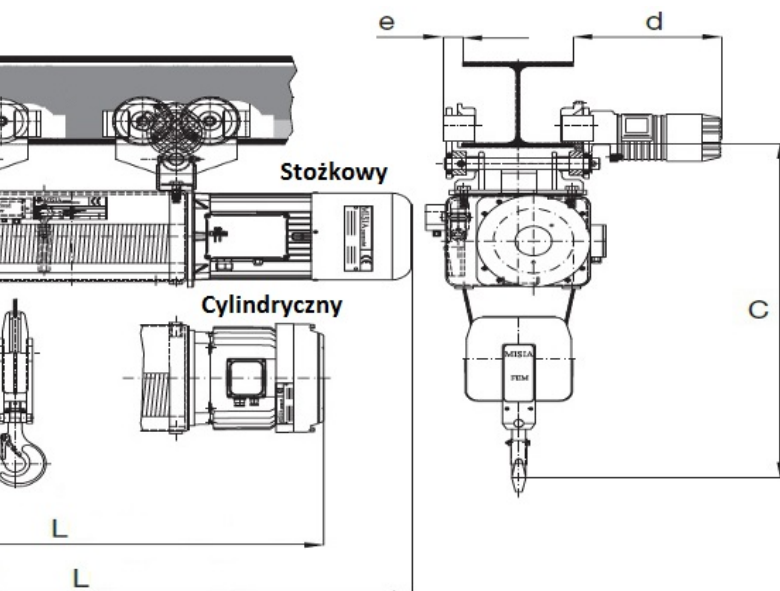

Katalog części zamiennych:



Dane techniczne udźwig: 6,3 t, silnik stożkowy.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	d [mm]	C [mm]	e [mm]	L [mm]	Waga [kg]
740EM3NS063H13 740EM3ND063H13	2/1	2m	13	8 8/2	12,5 13/3	430	1630	70	1115	840
740EM3NS063H18 740EM3ND063H18	2/1	2m	18	8 8/2	12,5 13/3	430	1630	70	1275	880
740EM3NS063H25 740EM3ND063H25	2/1	2m	25	8 8/2	12,5 13/3	430	1630	70	1485	930
740EM3NS063H32 740EM3ND063H32	2/1	2m	32	8 8/2	12,5 13/3	430	1630	70	1700	980
740EM3NS063H39 740EM3ND063H39	2/1	2m	39	8 8/2	12,5 13/3	-	-	-	-	-

2/1	2m	45	8 8/2	12,5 13/3	-	-	-	-	-
-----	----	----	----------	--------------	---	---	---	---	---