

Wciągnik linowy elektryczny przejezdny STANDARD EM-3 - 4 linowy udźwig 16,0 t

Nr art.: DD1497



Elektryczne wciągniki linowe przejezdne EM3 służą do podnoszenia i opuszczania jak również poziomego przemieszczania ładunków.

Wciągniki montowane są wyłącznie z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Wyróżniają się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych kosztach. Mocna i trwała budowa konstrukcyjna do zastosowania w **ciężkich warunkach pracy**.

Wózek wciągnika może poruszać się po torze prostym jak również po torze krzywoliniowym. We wciągnikach do jazdy zastosowany został zdwojony napęd z przekładnią planetarną. Z przekładni napęd jest bezpośrednio przekazywany przez wał na piastę koła wózka wciągarki co pozwala wyeliminować potrzebę zastosowania zewnętrznej przekładni zębatej.

Uwaga: Transport osób w jakikolwiek sposób jest zabroniony.

Wciągniki
w
wykonaniu
„CRANE”
przewidziane
jako
wyposażenie
suwnic
pomostowych,
bramowych
i
innych.

Wciągniki
w
wykonaniu
„CRANE”
przewidziane
jako
wyposażenie
suwnic
pomostowych,
bramowych
i
innych.

W
takim
wykonaniu
wciągnik
wyposażon
jest
w:



Wciąż nie ma symetryczny
w stopniach
wykonania
„SOLO”
niezależnie
wciągnięcia
wówczas
wyposażony
jest góra
on i
dodatkowo,
w:

- **zastosowanie**
stępnika z
zestawu
przewodów
kątowych
przebiegu
złącza
stępnika
38VAC,
wpięta
do
szafy
poprzez
złącze
przemysłowe
-
daje
to
możliwość
szybkiego
demontażu,


Zalety:

- maksymalne zabezpieczenie przed korozją;
- liny nośne ocynkowane o wysokiej wytrzymałości;
- **bezpieczne** - opracowane na podstawie intensywnych badań;
- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-14492-2+A1

Gwarancja: 2 lata.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

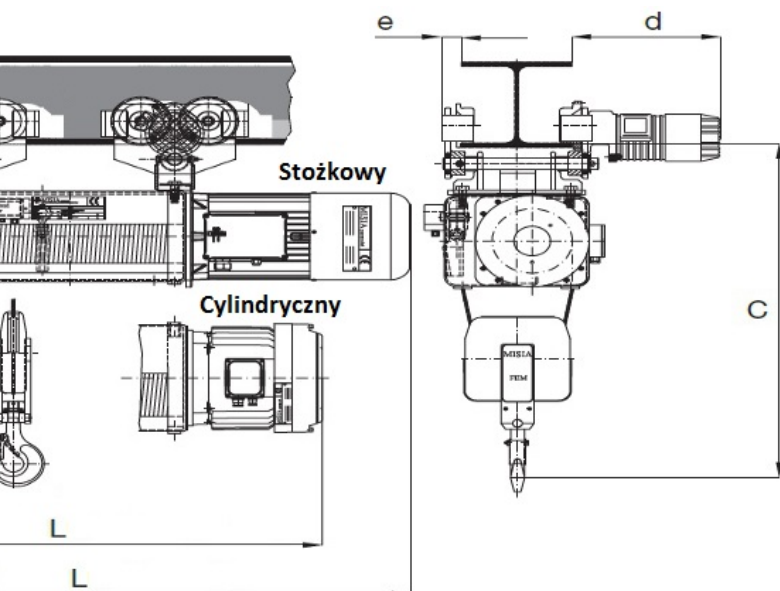

Katalog części zamiennych:



Dane techniczne udźwig: 16,0t, silnik stożkowy.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	A [mm]	C [mm]	H [mm]	L [mm]	Waga [kg]
740EM3NS160H7 740EM3ND160H7	4/1	1Am	6,5	4 4/1	12,5 13/3	430	1600	85	1115	900
740EM3NS160H9 740EM3ND160H9	4/1	1Am	9	4 4/1	12,5 13/3	430	1600	85	1275	940
740EM3NS160H13 740EM3ND160H13	4/1	1Am	12,5	4 4/1	12,5 13/3	430	1600	85	1485	990
740EM3NS160H16 740EM3ND160H16	4/1	1Am	16	4 4/1	12,5 13/3	430	1600	85	1700	1040

