

Wciągnik linowy elektryczny przejezdny STANDARD EM-3 - 4 linowy udźwig 2.0t

Nr art.: DD1473



Elektryczne wciągniki linowe przejezdne EM3 służą do podnoszenia i opuszczania jak również poziomego przemieszczania ładunków.

Wciągniki montowane są wyłącznie z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Wyróżniają się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych kosztach. Mocna i trwała budowa konstrukcyjna do zastosowania w **ciężkich warunkach pracy**.

Wózek wciągnika może poruszać się po torze prostym jak również po torze krzywoliniowym. We wciągnikach do jazdy zastosowany został zdwojony napęd z przekładnią planetarną. Z przekładni napęd jest bezpośrednio przekazywany przez wał na piastę koła wózka wciągarki co pozwala wyeliminować potrzebę zastosowania zewnętrznej przekładni zębatej.

Uwaga: Transport osób w jakikolwiek sposób jest zabroniony.

Charakterystyka:

Wciągniki
w
wykonaniu
„CRANE”
przewidziane
jako
wyposażenie
suwnic
pomostowych,
bramowych
i
innych.



Wciąż nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy wyciągnięcie z wody jest korzystniejsze dla środowiska. Wciąż nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy wyciągnięcie z wody jest korzystniejsze dla środowiska. Wciąż nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy wyciągnięcie z wody jest korzystniejsze dla środowiska.

- **Korzyści**:
 - łatwe i szybkie montowanie
 - nie wymaga specjalnych narzędzi
 - stopniowy przemieszczanie
 - stać może w dowolnym kierunku
 - przeładunek bez konieczności zerwania złącza
 - możliwość podłączenia do szafy przez złącze przemysłowe - daje to możliwość szybkiego demontażu


Zalety:

- maksymalne zabezpieczenie przed korozją;
- liny nośne ocynkowane o wysokiej wytrzymałości;
- **bezpieczne** - opracowane na podstawie intensywnych badań;
- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-14492-2+A1

Gwarancja: 2 lata.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

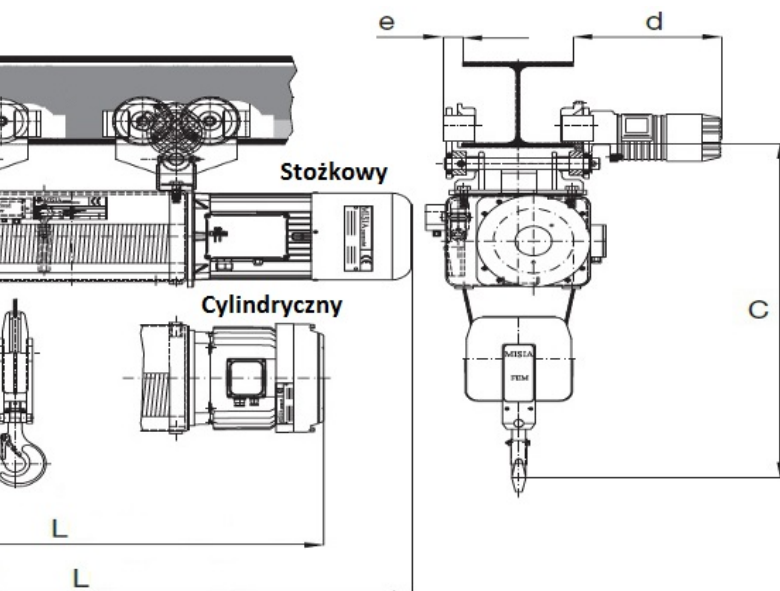

Katalog części zamiennych:



Dane techniczne udźwig: 2,0t, silnik cylindryczny.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	d [mm]	C [mm]	e [mm]	L [mm]	Waga [kg]
308EM3NS020H07	4/1	3m	7	4	2,5	410	1020	60	1250	320
308EM3ND020H07				4/1,3	2,5/0,83					
308EM3VS020H07				6	2,5					
308EM3VD020H07				6/2	2,5/0,83					
308EM3NS020H10	4/1	3m	10	4	2,5	410	1020	60	1430	340
308EM3ND020H10				4/1,3	2,5/0,83					
308EM3VS020H10				6	2,5					
308EM3VD020H10				6/2	2,5/0,83					

308 EM3NS020H13 308 EM3ND 020H13 308 4/1 EM3VS 020H13 308 EM3VD 020H13	3m	13	4 4/1,3 6 6/2	2,5 2,5/0,83 2,5 2,5/0,83	410	1020	60	1620	360
--	----	----	------------------------	------------------------------------	-----	------	----	------	-----

Dane techniczne udźwig: 2,0t, silnik stożkowy.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	A [mm]	C [mm]	H [mm]	L [mm]	Waga [kg]
308EM3NS020H07 308EM3ND020H07 308EM3VS020H07 308EM3VD020H07	4/1	3m	7	4 4/1,3 6 6/2	2,5 3/1 2,5 3/1	410	1020	60	1105 1162	320
308EM3NS020H10 308EM3ND020H10 308EM3VS020H10 308EM3VD020H10	4/1	3m	10	4 4/1,3 6 6/2	2,5 3/1 2,5 3/1	410	1020	60	1285 1360	340
308EM3NS020H13 308EM3ND020H13 308EM3VS020H13 308EM3VD020H13	4/1	3m	13	4 4/1,3 6 6/2	2,5 3/1 2,5 3/1	410	1020	60	1475 1555	360