

Wciągnik linowy elektryczny przejezdny STANDARD EM-3 - 4 linowy udźwig 2.5t

Nr art.: DD1474



Elektryczne wciągniki linowe przejezdne EM3 służą do podnoszenia i opuszczania jak również poziomego przemieszczania ładunków.

Wciągniki montowane są wyłącznie z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Wyróżniają się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych kosztach. Mocna i trwała budowa konstrukcyjna do zastosowania w **ciężkich warunkach pracy**.

Wózek wciągnika może poruszać się po torze prostym jak również po torze krzywoliniowym. We wciągnikach do jazdy zastosowany został zdwojony napęd z przekładnią planetarną. Z przekładni napęd jest bezpośrednio przekazywany przez wał na piastę koła wózka wciągarki co pozwala wyeliminować potrzebę zastosowania zewnętrznej przekładni zębatej.

Uwaga: Transport osób w jakikolwiek sposób jest zabroniony.

Charakterystyka:

Wciągacze
w
wykonaniu
„CRANE”
przewidziane
jako
wypożyczenie
suwnic
pomostowych,
bramowych
i
innych
W
takim
wykorzystaniu
wciągacze
wypożyczone
jest
w:



Wciąż nie ma standardu w wykończeniu „SOLO” niezależnie od wciągnięcia wózków wyposażonych jest on dodatkowo:

- **Przebieganie**
• **Wielkość** –
 stopniowy
 przewidywan
 kłaczowym
 przebiegu
 zapalenie
 szlaka
 38VAC
 wpięta
 do
 szafy
 poprzez
 złącze
 przemysłowe
 -
 daje
 to
 możliwość
 szybkiego
 demontażu


Zalety:

- maksymalne zabezpieczenie przed korozją;
- liny nośne ocynkowane o wysokiej wytrzymałości;
- **bezpieczne** - opracowane na podstawie intensywnych badań;
- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-14492-2+A1

Gwarancja: 2 lata.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

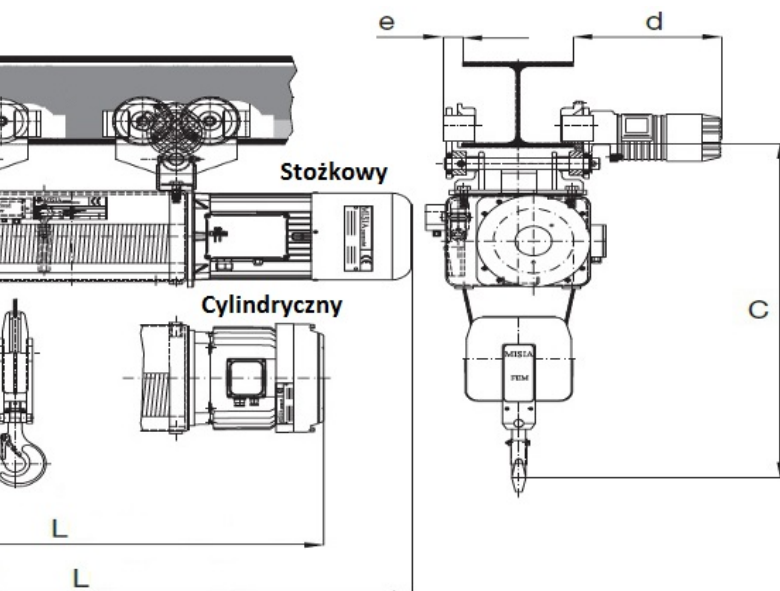

Katalog części zamiennych:



Dane techniczne udźwig: 2,5t, silnik cylindryczny.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	d [mm]	C [mm]	e [mm]	L [mm]	Waga [kg]
308EM3NS025H07	4/1	3m	7	4	2,5	410	1020	60	1250	320
308EM3ND025H07				4/1,3	2,5/0,83					
308EM3VS025H07				6	4					
308EM3VD025H07				6/2	4/1,3					
308EM3NS025H10	4/1	3m	10	4	2,5	410	1020	60	1430	340
308EM3ND025H10				4/1,3	2,5/0,83					
308EM3VS025H10				6	4					
308EM3VD025H10				6/2	4/1,3					

308									
EM3NS									
025									
H13									
308									
EM3ND									
025			4	2,5					
H13	4/1	3m	4/1,3	2,5/0,83					
308		13	6	4	410	1020	60	1620	360
EM3VS			6/2	4/1,3					
025									
H13									
308									
EM3VD									
025									
H13									

Dane techniczne udźwig: 2,5t, silnik stożkowy.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	d [mm]	C [mm]	e [mm]	L [mm]	Waga [kg]
308EM3NS025H07				4	2,5				1105	
308EM3ND025H07	4/1	3m	7	4/1,3	3,1	410	1020	60		320
308EM3VS025H07				6	4,5				1162	
308EM3VD025H07				6/2	4,5/1,5					
308EM3NS025H10				4	2,5				1285	
308EM3ND025H10	4/1	3m	10	4/1,3	3,1	410	1020	60		340
308EM3VS025H10				6	4,5				1360	
308EM3VD025H10				6/2	4,5/1,5					
308EM3NS025H13				4	2,5				1475	
308EM3ND025H13	4/1	3m	13	4/1,3	3,1	410	1020	60		360
308EM3VS025H13				6	4,5				1555	
308EM3VD025H13				6/2	4,5/1,5					