

Wciągnik linowy elektryczny przejezdny STANDARD EM-3 - 4 linowy udźwig 5,0t

Nr art.: DD1485



Elektryczne wciągniki linowe przejezdne EM3 służą do podnoszenia i opuszczania jak również poziomego przemieszczania ładunków.

Wciągniki montowane są wyłącznie z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Wyróżniają się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych kosztach. Mocna i trwała budowa konstrukcyjna do zastosowania w **ciężkich warunkach pracy**.

Wózek wciągnika może poruszać się po torze prostym jak również po torze krzywoliniowym. We wciągnikach do jazdy zastosowany został zdwojony napęd z przekładnią planetarną. Z przekładni napęd jest bezpośrednio przekazywany przez wał na piastę koła wózka wciągarki co pozwala wyeliminować potrzebę zastosowania zewnętrznej przekładni zębatej.

Uwaga: Transport osób w jakikolwiek sposób jest zabroniony.

Charakterystyka:

Wciągniki
w
wykonaniu
„CRANE”
przewidziane
jako
wyposażenie
suwnic
pomostowych,
bramowych
i
innych.

W
takim
wykonaniu
wciągnik
wyposażony
jest
w:



Wciągnikometryczny
w stopniowym
wykonaniu
„SOLO”
niezależnym
wciągnik
wówczas
wyposażony
jest
on
dodatkowo,
w:

- Wciągnikometryczny
stopniowy
przebieg
krytycznym
przebiegu
zapłyce
stopniowy
50VAC,
wpiętą
do
szafy
poprzez
złącze
przemysłowe
-
daje
to
możliwość
szybkiego
demontażu,


Zalety:

- maksymalne zabezpieczenie przed korozją,
- liny nośne ocynkowane o wysokiej wytrzymałości,
- **bezpieczne** - opracowane na podstawie intensywnych badań,
- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-14492-2+A1,
- istnieje możliwość zakupu wraz z silnikiem cylindrycznym,

Gwarancja: 2 lata.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

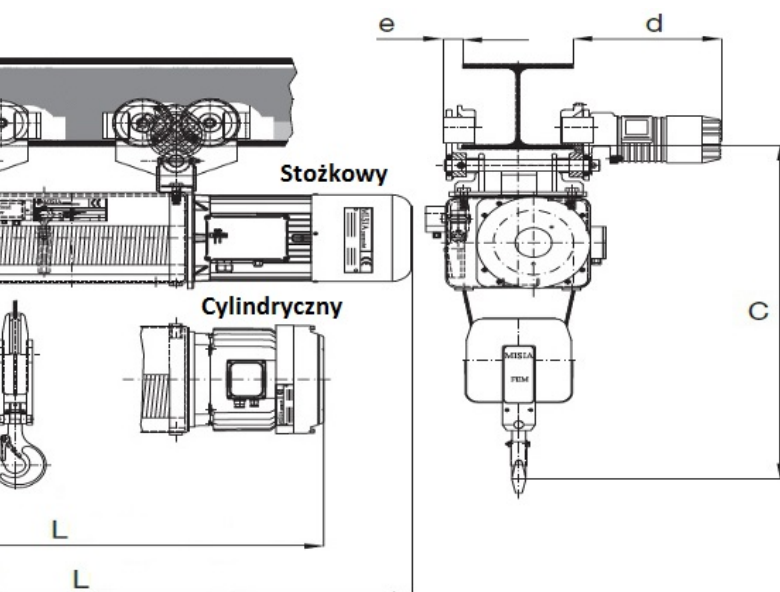

Katalog części zamiennych:



Dane techniczne udźwig: 5,0t, silnik stożkowy.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	d [mm]	C [mm]	e [mm]	L [mm]	Waga [kg]
312EM3NS050H07	4/1	2m	7	4	4,5	410	1120	60	1240	390
312EM3ND050H07				4/1,3	4,5/1,5					
312EM3VS050H07				6	5,5					
312EM3NS050H10	4/1	2m	10	4	4,5	410	1120	60	1450	420
312EM3ND050H10				4/1,3	4,5/1,5					
312EM3VS050H10				6	5,5					

312									
EM3NS									
050									
H13									
312									
EM3ND									
0			4	4,5					
50	4/1	2m	13	4/1,3	4,5/1,5	410	1120	60	1650
H13			6	5,5					450
312									
EM3VS									
0									
50									
H13									