

Wciągnik linowy elektryczny przejezdny STANDARD EM-3 - 4 linowy udźwig 6,3t

Nr art.: DD1487



Elektryczne wciągniki linowe przejezdne EM3 służą do podnoszenia i opuszczania jak również poziomego przemieszczania ładunków.

Wciągniki montowane są wyłącznie z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Wyróżniają się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych kosztach. Mocna i trwała budowa konstrukcyjna do zastosowania w **ciężkich warunkach pracy**.

Wózek wciągnika może poruszać się po torze prostym jak również po torze krzywoliniowym. We wciągnikach do jazdy zastosowany został zdwojony napęd z przekładnią planetarną. Z przekładni napęd jest bezpośrednio przekazywany przez wał na piastę koła wózka wciągarki co pozwala wyeliminować potrzebę zastosowania zewnętrznej przekładni zębatej.

Uwaga: Transport osób w jakikolwiek sposób jest zabroniony.

Charakterystyka:

Wciągniki
w
wykonaniu
„CRANE”
przewidziane
jako
wyposażenie
suwnic
pomostowych,
bramowych
i
innych.
W
takim
wykonaniu
wciągnik
wyposaż
jest
w:



Wciągnik siłomierzny
w wykonaniu
„SOLO”
niezależny
wciągnik
wówczas
wyposażony
jest
on
dodatkowo,
w:

- posiadanie
sterownika
złotniowy
przebiegiem
kierowniczym
przebiegiem
zapłacie
sterownika
50VAC,
wpiętą
do
szafy
poprzez
złącze
przemysłowe
-
daje
to
możliwość
szybkiego
demontażu,


Zalety:

- maksymalne zabezpieczenie przed korozją;
- liny nośne ocynkowane o wysokiej wytrzymałości;
- **bezpieczne** - opracowane na podstawie intensywnych badań;
- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-14492-2+A1

Gwarancja: 2 lata.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

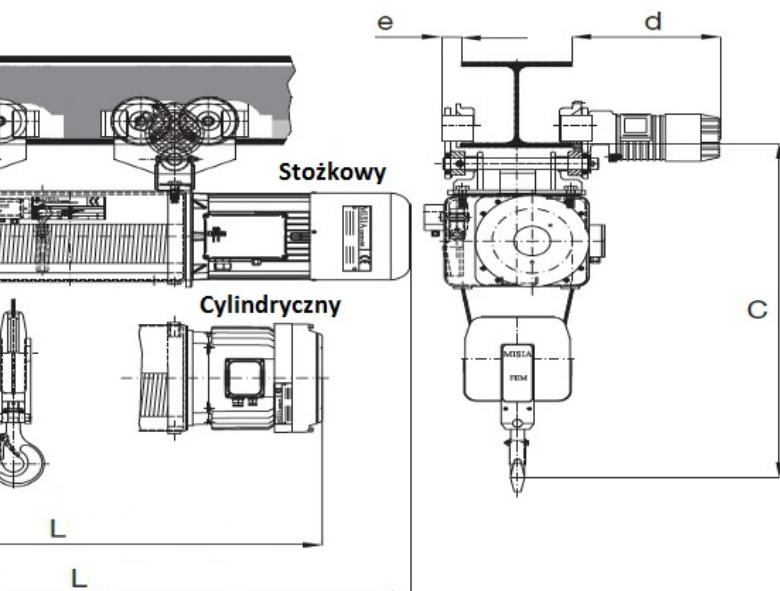

Katalog części zamiennych:



Dane techniczne udźwig: 6,3t, silnik cylindryczny.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	d [mm]	C [mm]	e [mm]	L [mm]	Waga [kg]
316EM3VS063H07 316EM3VD063H07	4/1	2m	7	6 6/2	7 7/2,3	430	1140	70	1430	480
316EM3VS063H10 316EM3VD063H10	4/1	2m	10	6 6/2	7 7/2,3	430	1140	70	1640	510
316EM3VS063H13 316EM3VD063H13	4/1	2m	13	6 6/2	7 7/2,3	430	1140	70	1840	550

Dane techniczne udźwig: 6,3t, silnik stożkowy.

Mo	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszen [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	A [mm]	C [mm]	H [mm]	L [mm]	Waga [kg]
	316EM3NS063H07 316EM3ND063H07	4/1	2m	7	4 4/1,3	4,5 4,5/1,5	430	1140	70	1240 480
	316EM3NS063H10 316EM3ND063H10	4/1	2m	10	4 4/1,3	4,5 4,5/1,5	430	1140	70	1450 510
	316EM3NS063H13 316EM3ND063H13	4/1	2m	13	4 4/1,3	4,5 4,5/1,5	430	1140	70	1650 550