

Wciągnik linowy PULLEY-MAN

Nr art.: DD1166



Wciągnik linowy PULLEY-MAN


Zastosowanie:

- lekkie prace konserwacyjne;
- utrzymanie ruchu;
- prace elektryczne, montaż przewodów;
- ekipy montażowe i serwisowe;
- prace ratownicze na morzu, rzekach, w pożarach;
- prace wojskowe;
- prace leśne, rolnicze, ogrodnicze;
- majsterkowanie.



Parametry techniczne:

- Zasilanie przez wiertarkę ręczną lub wkrętarkę - można używać wszelkich wiertarek bezprzewodowych lub przewodowych;
- Łatwy montaż i demontaż - zawieszenie na hak;
- Kompaktowa, lekka konstrukcja;
- Praca w poziomie, pionie i skosie;
- Udźwig:
 - 300 kg - z liną prowadzoną pojedynczo
 - 600 kg - z liną prowadzoną podwójnie
- Prędkość podnoszenia zależna od prędkości wiertarki:
 - ok 2 m/mn z wiertarką 900 obrotów/min
 - ok 3 m.min z wiertarką 1500 obrotów/min
- Długość liny bez ograniczeń - powyżej 12m podnoszenia spadek udźwigu o 10% co 10m
- Bezawaryjny automatyczny hamulec (opatentowany);
- Waga wciągnika z 12m liną - 7,5kg

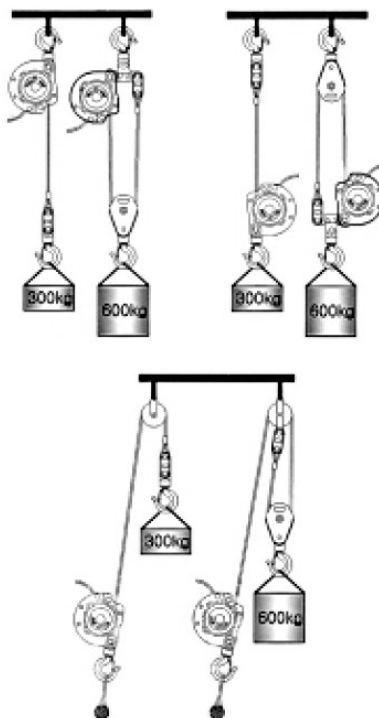


Komplet zawiera:

- wciągarkę;
- linę ze zbloczem hakowym.

Dokumentacja:

- Deklaracja zgodności CE, instrukcja obsługi

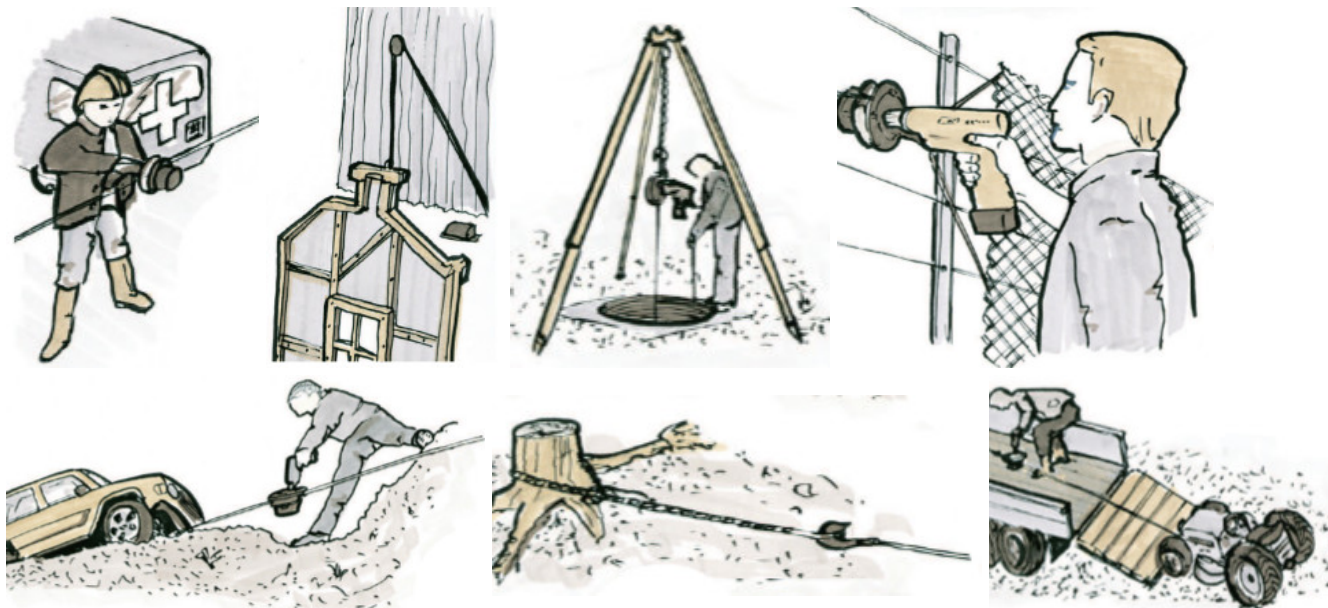

Prezentowany produkt to wysokiej klasy wciągnik linowy produkowany przez renomowaną firmę Pulley Man. Pomimo kompaktowych rozmiarów i stosunkowo niskiej wagi, charakteryzuje się dużym udźwigiem. Do zasilania wciągnika można z powodzeniem używać zarówno wiertarek ręcznych, jak i wkrętarek przewodowych czy akumulatorowych. Urządzenie znajduje zastosowanie w różnych branżach.

Wciągnik linowy Pulley Man - najważniejsze informacje

Wciągnik Pulley Man charakteryzuje się prostym i intuicyjnym użytkowaniem. Błyskawiczny montaż i demontaż gwarantują bezwysiłkową eksploatację urządzenia. Wciągnik linowy Pulley Man może bezpiecznie pracować zarówno w pionie, jak i poziomie, a także skosie. W zestawie, oprócz wciągnika, znajduje się także lina ze zbloczem oraz instrukcja obsługi.

Kluczowe parametry techniczne

Maksymalny udźwig wciągnika Pulley Man wynosi 300 kg w przypadku liny prowadzonej pojedynczo. W sytuacji gdy jest prowadzona podwójnie, udźwig wzrasta do 600 kg.

- Prędkość podnoszenia ładunku jest uzależniona od konkretnej wiertarki. W przypadku 900 obrotów na minutę, średni czas podnoszenia wynosi około 2 metrów na minutę.
- Gdy wykorzystujemy wiertarkę pracującą z prędkością 1500 obrotów/min, szybkość wzrasta do około 3 metrów na minutę. Podsumowując, im wiertarka szybciej pracuje, tym szybciej ładunek zostanie podniesiony.

Teoretycznie nie ma żadnego ograniczenia długości liny, jednak w praktyce powyżej 12 metrów spadek nośności plasuje się na poziomie 10% co każde 10 metrów. Zastosowanie wysokogatunkowych materiałów gwarantuje długą żywotność i bezproblemowe działanie urządzenia, nawet w przypadku intensywnej eksploatacji. Wymiary wciągnika są dostępne na grafice.

Bezpieczny wciągnik linowy Pulley Man

Wciągnik Pulley Man jest wyposażony w bezawaryjne, automatyczne hamulce. Opatentowana technologia gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania urządzenia w każdych warunkach. Waga wciągnika z 12 metrową liną to zaledwie 7,5 kg, co w praktyce oznacza łatwość przenoszenia i przechowywania. Wciągnik może być z powodzeniem wykorzystywany do lekkich prac konserwacyjnych, a także do czynności związanych z utrzymaniem ruchu. Ponadto wykorzystuje się go również do prac elektrycznych, takich jak montaż przewodów. Urządzenie firmy Pulley Man znajduje zastosowanie także w pracach ogrodowych, w rolnictwie i ogrodnictwie, używają go również ekipy montażowe i serwisowe. Każdy model ma deklarację zgodności CE.

W naszej ofercie proponujemy również przeciągarkę linową, wciągarkę z przekładnią walcową i wciągarkę ręczną dwuliniową z przekładnią ślimakową. W naszym asortymencie można również znaleźć wciągarkę ręczną jednoliniową z przekładnią ślimakową oraz napędy pneumatyczne. W razie jakichkolwiek pytań związanych z wciągnikami lub innymi produktami dostępnymi w naszym sklepie zachęcamy do kontaktu. Nasi doświadczeni eksperci z chęcią pomogą w wyborze najlepszego rozwiązania.