

Wciągnik linowy PULLEY-MAN PRO

Nr art.: DD2319



Wciągnik linowy PULLEY-MAN Professional

Zastosowanie:

- lekkie prace konserwacyjne,
- utrzymanie ruchu,
- prace elektryczne, montaż przewodów,
- ekipy montażowe i serwisowe,
- prace ratownicze na morzu, rzekach, w pożarach,
- prace wojskowe,
- prace leśne, rolnicze, ogrodnicze,
- majsterkowanie.

Charakterystyka:



- lekki i przenośny,
- nadaje się do podnoszenia ładunków do 300 lub 600kg,
- nadaje się do ociągania ładunków o masie do 3000kg,
- urządzenie zasilane akumulatorem,
- łatwy do ustawienia z hakiem do zawieszenia,
- może być używany z wiertarką akumulatorową i wiertarką elektryczną,
- możliwość obrotu ładunku o 360o,
- może być używany w 3 pozycjach,
- standardowa długość liny to 12m (możliwość zmiany nawet na 50m!),
- opatentowany samohamujący hamulec redukcyjny,
- grubość lakieru: 100 mikronów w 1 warstwie zgodnie z DIN/ISO 12944,
- klasyfikacja lakiery C1M - RAL7035 (szary).

Opcja w zestawie zawiera:

- solidną walizkę marki Explorercace z pianką o wymiarach (LxWxH)[mm]:457 x 367 x 183,
- wiertarko-wkrętkę akumulatorową 18V - 70 NM marki Hikoki,
- 2 akumulatory litowo-jonowe 18V - 2,5 Ah marki Hikoki,

- 1 ładowarkę marki Hikoki,
- 2 szkle typu G-210 marki Crosby,
- 1 zawiesie pasowe o długości 1m.

Normy: EN 14492-2, EN ISO 12100.

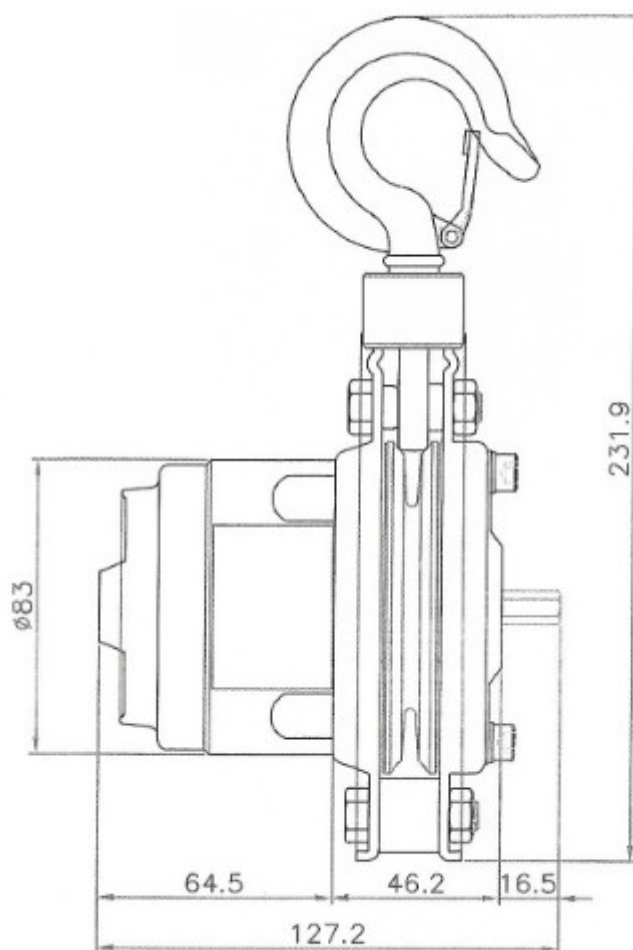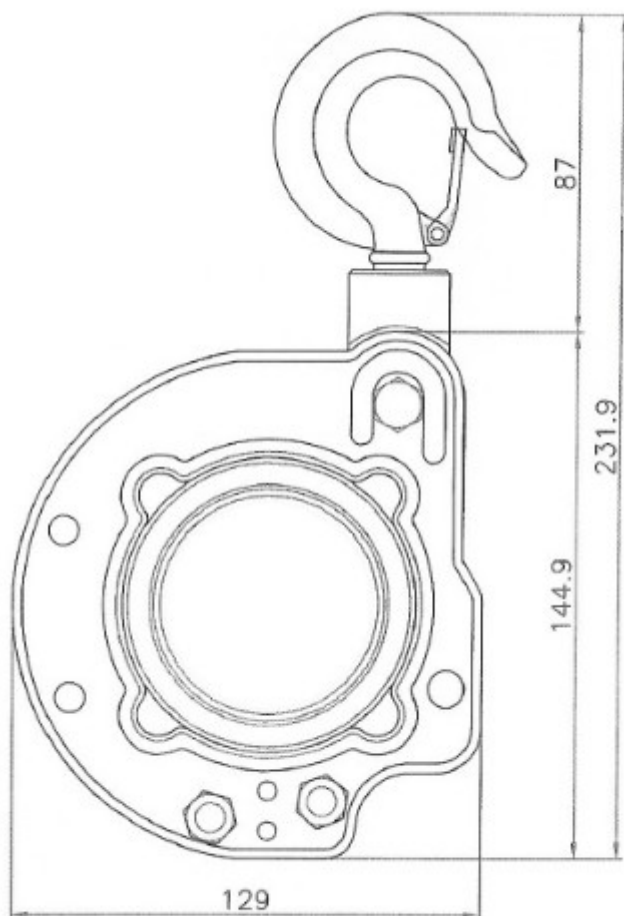

Dane techniczne			
Informacja	Jednostka	MP300	MP600
Udźwig	kg	300	600
Siła uciągu (ładunek na kółkach, 6° nachylenia)	kg	1500	3000
Siła uciągu (ładunek na kółkach, 35° nachylenia)	kg	450	900
Liczba cięgien	n	1	2
Prędkość przeciągania (bez ładunku)	m/min	6	3
Prędkość przeciągania (z ładunkiem)	m/min	3,75	8
Średnica liny	mm	4,76	4,76
Standardowa długość liny	m	12	12
Waga bez liny	kg	3,8	4,1
Waga z liną	kg	5,7	6

Waga modeli BOX	kg	9,5	10
-----------------	----	-----	----

