

Wciągnik łańcuchowy przejezdny ATEX 500-5000 kg HSLW-EX

Nr art.: DD1313



WCIGNIK ACUCHOWY PRZEJEZDNY ATEX HSLW-EX

Wcignik przejezdny **HSLW-EX** to specjalistyczne urządzenie z napędem ręcznym, zaprojektowane do sprawnego podnoszenia, opuszczania oraz przemieszczania lanych ładunków wzdłuż poziomego toru jednobelkowego. Dzięki zaawansowanemu układowi jezdniemu, wcignik doskonale radzi sobie zarówno na torach prostych, jak i zakrzywionych, stanowiąc niezastąpione narzędzie w pracach montażowych i instalacyjnych.


Specjalna wersja przeciwwybuchowa EX została wykonana w pełnej zgodności z restrykcyjnymi wymaganiami dyrektywy ATEX. Gwarantuje ona najwyższy stopień bezpieczeństwa podczas operacji hakowych w środowiskach przemysłowych stale lub czasowo zagrożonych wybuchem gazów oraz pyłów.

Wszystkie wcigniki posiadają **DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI**



ZASTOSOWANIE W STREFACH I GRUPACH WYBUCHOWOCI

Znakowanie i dokumentacja: Kade urządzenie posiada indywidualny numer serii, wybite oznaczenie DOR (Q) oraz rok produkcji. Wraz z produktem dostarczana jest pena **Deklaracja Zgodności CE** oraz kompletna instrukcja eksploatacji, obsługi i konserwacji w języku polskim.

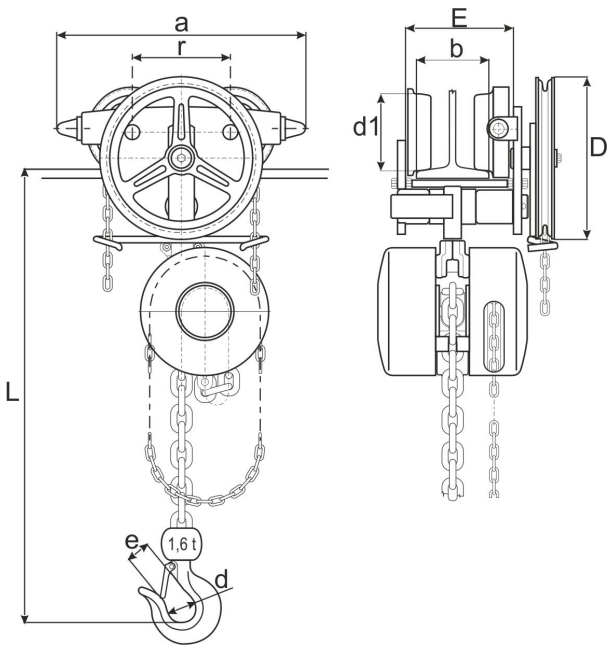

Dane techniczne i wymiary gabarytowe serii HSLW-EX

Model HSLW-EX	HSLW-EX 0,5	HSLW-EX 1,0	HSLW-EX 1,6	HSLW-EX 3,2	HSLW-EX 5,0
	Udwig [kg]	500	1 000	1 600	3 200
Szerokość belki jezdnej b [mm]	58-226	58-226	58-226	82-226	90-226
Acuch nony [mm]	5 x 15	7 x 21	9 x 27	11 x 31	11 x 31
Sila sterujca mech. podnoszenia [N]	300	350	320	400	400
Sila sterujca mech. przesuwania [N]	250	250	150	280	350
Wymiar a [mm]	245	245	350	435	505
Wymiar d [mm]	30	36	43	50	56
Wymiar d1 [mm]	55	55	100	133	148
Wymiar D [mm]	108	108	230	280	345
Wymiar e [mm]	18,5	23,5	29,5	35,5	39,5
Wymiar L [mm]	290	340	457	515	660
Wymiar r [mm]	87	87	140	170	218

Dane techniczne i wymiary gabarytowe serii HSLW-EX

Model HSLW-EX	HSLW-EX 0,5	HSLW-EX 1,0	HSLW-EX 1,6	HSLW-EX 3,2	HSLW-EX 5,0
Waga [kg]	20,5	24,5	45,7	72,7	105,5
Min. promie skrtu [mm]	1 000	1 000	1 700	2 500	2 800