

Wózek elektryczny do wciągników elektrycznych


Nr art.: DD2310



Wózek jezdny elektryczny do wciągników stosowany do dokładnego pozycjonowania i łatwego przesuwania podwieszonych ładunków wzdłuż belki jezdnej. Przesuwanie wózka po belce poprzez pchanie zawieszzonego ciaru.

Charakterystyka:

- przyjazny w obsłudze i serwisowaniu,
- szybki i łatwy montaż wózka,
- możliwość dostosowania do różnych szerokości toru jezdny,
- przystosowany do montażu na profilach prostych typu IPE, HEB, HEA, HEM oraz na profilach skłonnych INP,
- przystosowany do jazdy na torze prostym oraz z lekkim skłonem,
- maksymalnie zabezpieczony przed korozją,
- precyzyjne pozycjonowanie ładunku.

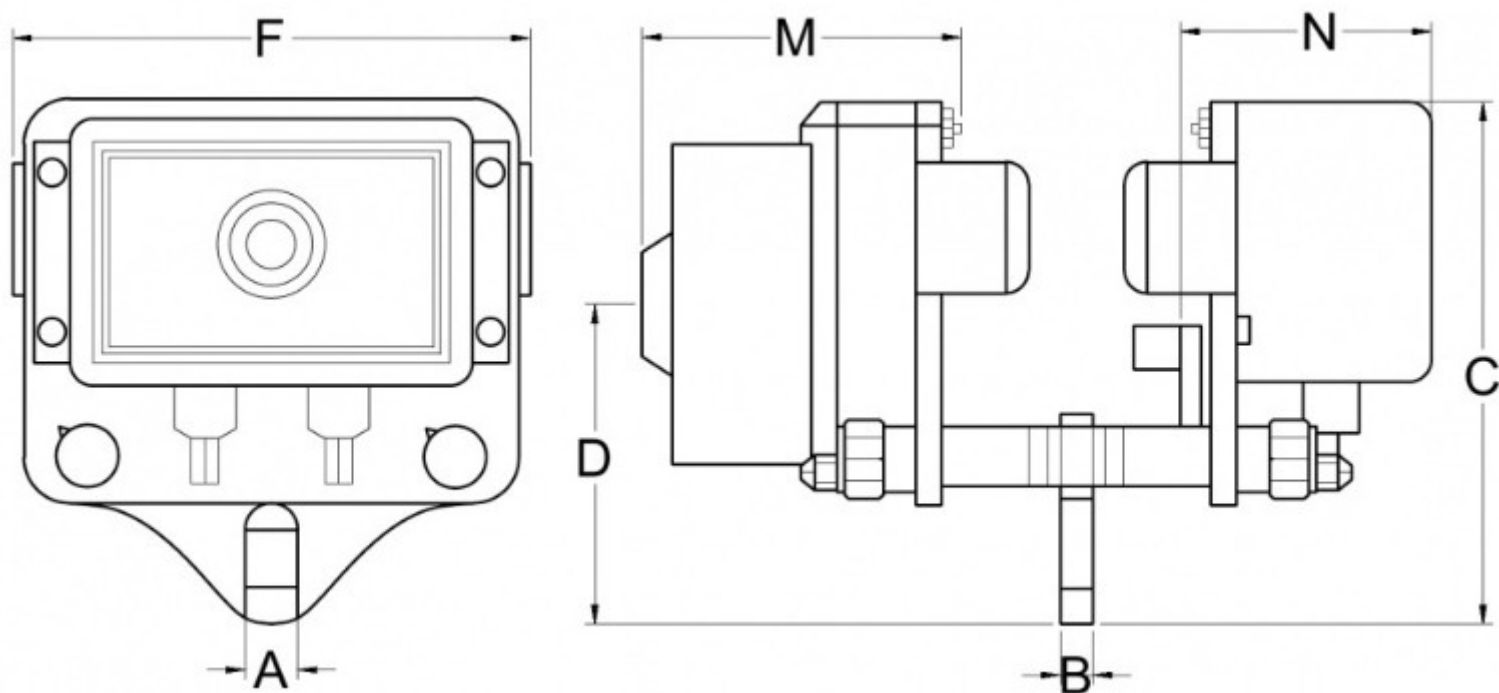

Parametry:

Model	DC-A-1,0	DC-A-2,0	DC-A-3,0	
A [mm]		396	396	442
B [mm]		266	270	330
C [mm]		145	145	180
D [mm]		34	35	68
Udźwig [kg]		250	500	1000
Prędkość wózka [m/min]		20	20	15
Moc silnika [W]		200	300	400
Szerokość pomiędzy rolkami [mm]		74-124	74-124	102-152
Napięcie sterujące [V]		380	380	380
Prąd pełnego obciążenia [A]		1,1	1,3	1,8
Kontrolne napięcie zasilania [V]		24	24	24
Waga [kg]		34	35	68