

Wózek przejezdny ATEX HRW-EX

Nr art.: DD1314



WÓZEK PRZEJEZDNY ATEX HRW-EX


Wózek przejezdny jednononikowy **HRW-EX** to profesjonalne urządzenie przeznaczone do pynnego przesuwania adunków po profilach trawersu nonego. Zosta zaprojektowany z myl o efektywnej współpracy z dowolnymi wciągnikami stacjonarnymi o napdzie rcznym – kluczowym wymogiem jest jedynie poprawne dostosowanie udwigu wózka do parametrów podwieszanego wciągnika.

Specjalna wersja przeciwwybuchowa EX, wyprodukowana w penej zgodzie z normami dyrektywy ATEX, pozwala na w peni bezpieczn i bezawaryjn realizacj prac transportowych w przestrzeniach przemysowych oraz górniczych bezporednio naraonych na niebezpieczestwo wystpienia eksplozji.

Wszystkie wózki posiadaj **DEKLARACJ ZGODNOCI** 

ZASTOSOWANIE W STREFACH I GRUPACH WYBUCHOWOCI

Znakowanie i dokumentacja: Kady wózek posiada trwale wybity indywidualny numer serii, parametry DOR (WLL) oraz rok produkcji. W komplecie znajduje si pena dokumentacja techniczno-ruchowa: instrukcja eksploatacji, obsugi i konserwacji oraz oficjalna **Deklaracja Zgodności CE**.

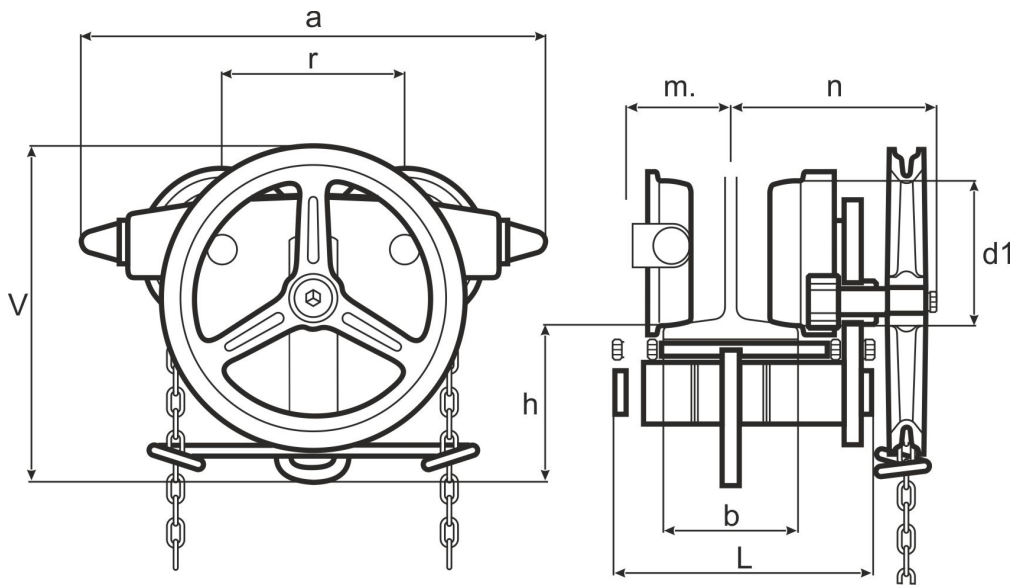

Dane techniczne i wymiary gabarytowe serii HRW-EX

Model HRW-EX	1,0	1,6	3,2	5,0
	Udwig [kg]	1 000	1 600	3 200
Szeroko belki jezdnej b [mm]	50-220	58-226	106-226	113-220
Wymiar a [mm]	245	350	435	505
Wymiar h [mm]	100	121,5	134	149
Wymiar L [mm]	286	324	340	364
Wymiar v [mm]	209	268	309	391
Wymiar d1 [mm]	55	100	133	148
Wymiar r [mm]	87	140	170	218
Wymiar m [mm]	52-134	80-145	86-146	101-162
Wymiar n [mm]	99-180	168-230	178-238	199-260
Waga [kg]	9,50	26,0	34,0	52,0

