

Wózek jezdny bez napędu HRW-116

Nr art.: DD1397



Wózki jezdne bez napędu HRW-116 stosowane do dokładnego pozycjonowania i łatwego przesuwania podwieszonych ładunków wzdłuż belki jezdnej.

Przesuwanie wózka po belce poprzez pchanie zawieszonego ciężaru.

Wszystkie wózki posiadają DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI 

Zalety:

- przyjazne w obsłudze i serwisowaniu;
- szybki i łatwy montaż wózka;
- przystosowane do jazdy na torze prostym oraz z lekkim skrzytem (promień skrzytu podany w tabeli);
- maksymalnie zabezpieczone przed korozją;
- przystosowane do pracy na zewnątrz;
- precyzyjne pozycjonowanie ładunku;
- długa żywotność dzięki zastosowaniu samo-smarnych łożysk kulkowych;
- **bezpieczne** - opracowane na podstawie intensywnych badań;
- gwarancja 12 m-cy.


Charakterystyka:

- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE;
- temperatura pracy od -10°C do +50°C;
- udźwig do 5000 kg.

Znakowanie:

indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

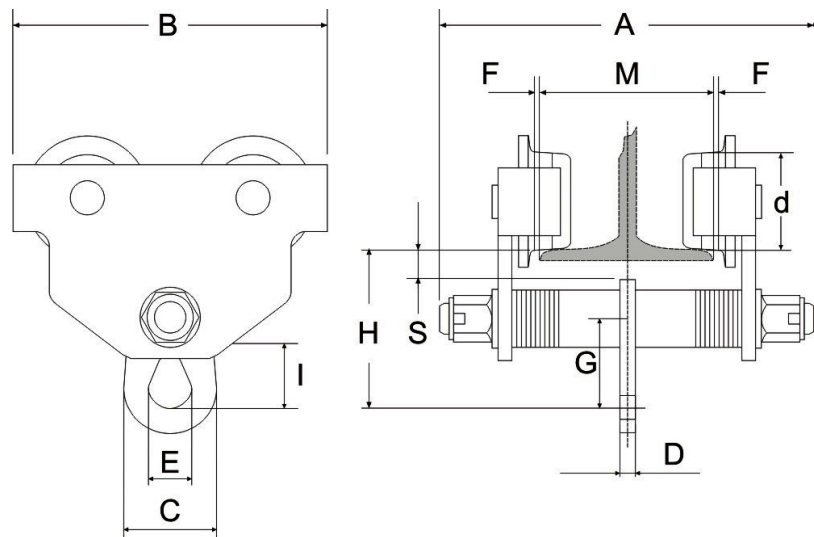

Dane techniczne					
Model	HRW-116 500	HRW-116 1000	HRW-116 2000	HRW-116 3000	HRW-116 5000
Udźwig [kg]	500	1.000	2.000	3.000	5.000
Szerokość belki jezdnej [mm]	50-152	64-203	88-203	100-203	114-203
Minimalny promień skrętu [mm]	800	1000	1100	1300	1400
A [mm]	245	311	327	343	355
B [mm]	199	246	276	332	377
C [mm]	51	62.5	76	86	109
D [mm]	6	8	12	13.6	16.4
d [mm]	55	68	80	100	110
E [mm]	24	30	38	39	49
F [mm]	1.5-3	1.5-3	1.5-3	1.5-3	1.5-3
G [mm]	30	35	46	48	51
H [mm]	105	125	150	171	196
I [mm]	32	40	51	62	74
S [mm]	30	38	38	40	42
Waga [kg]	6.5	10.5	17.5	27.0	41.0