

Wózek jezdny z napędem łańcuchowym HRW-212

Nr art.: DD1398



Wózki jezdne z napędem HRW-212 stosowane do dokładnego pozycjonowania i łatwego przesuwania podwieszonych ładunków wzdłuż belki jezdnej.

Przesuwanie wózka po belce poprzez łańcuch manewrowy.

Wszystkie wózki posiadają DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI 

Zalety:

- przyjazne w obsłudze i serwisowaniu;
- szybki i łatwy montaż wózka;
- przystosowane do jazdy na torze prostym oraz z lekkim skrzytem (promień skrzytu podany w tabeli);
- maksymalne zabezpieczone przed korozją;
- przystosowane do pracy na zewnątrz;
- precyzyjne pozycjonowanie ładunku;
- długa żywotność dzięki zastosowaniu samo-smarnych łożysk kulkowych;
- **bezpieczne** - opracowane na podstawie intensywnych badań;
- gwarancja 12 m-cy


Charakterystyka:

- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE;
- temperatura pracy od -10°C do +50°C;
- udźwig do 5000 kg.

Znakowanie:

indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

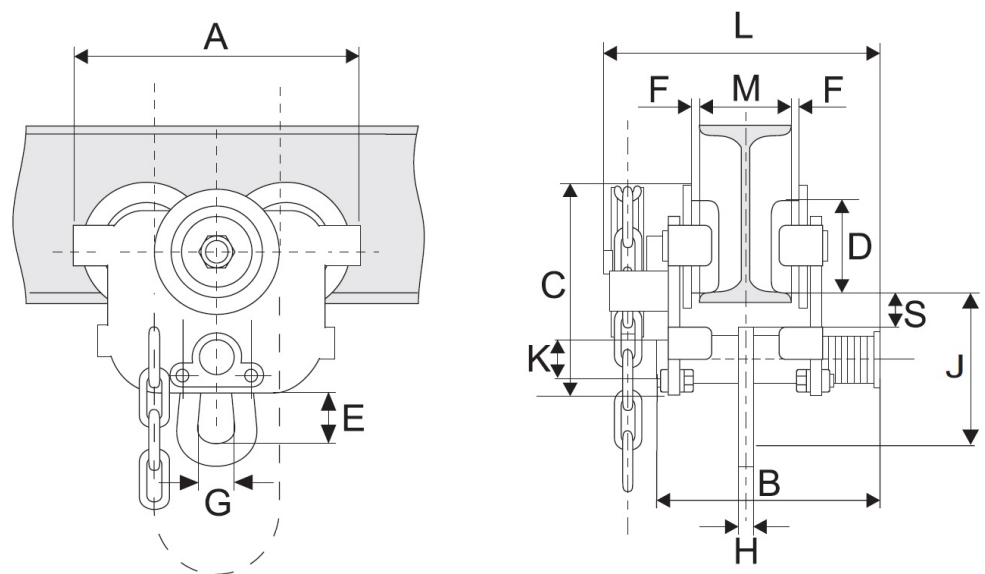

Dane techniczne					
Model	HRW-212 500	HRW-212 1000	HRW-212 2000	HRW-212 3000	HRW-212 5000
Udźwig [kg]	500	1.000	2.000	3.000	5.000
Szerokość belki jezdnej [mm]	50-135	55-140	65-155	90-160	90-180
Minimalny promień skrętu [mm]	800	1000	1100	1300	1500
A [mm]	205	242	270	325	370
B [mm]	198	211	238	246	280
C [mm]	150	174	194	234	267
D [mm]	55	68	80	100	110
E [mm]	30	30	49	60	79
F [mm]	1.5-3	1.5-3	1.5-3	1.5-3	1.5-3
G [mm]	28	32	40	49	59
H [mm]	8	10	12	14	16
J [mm]	111	118	147	177	219
K [mm]	28	32	36	44	55
L [mm]	239	254	277	287	320
S [mm]	27	28	27	29	29
Waga [kg]	8.0	12.4	18.1	30.3	46.5