

Wózek jezdny na belkę bez napędu HTP

Nr art.: DD2585




Wózek jezdny HTP/HTG to urządzenie umożliwiające podłączenie wciągnika lub wciągarki do podnoszenia różnych ładunków.

Charakterystyka:

- umożliwia dokładnie ustawić wciągnik w konkretnym miejscu na belce,
- posiada doskonałe właściwości toczne,
- maszynowo obrabiane koła (wstępnie nasmarowane),
- koła z łożyskami kulowymi,
- dostosowany do różnych belek: INP, IPE, IBP itp.,
- regulowany za pomocą przegubu krzyżowego znajdującego się w centralnym miejscu wózka,
- koła wózka przystosowane są do max. nachylenia profilu belki 14% (DIN 1025 - cz. I),
- zgodne z Dyrektywą Maszynową,
- model HTP - wózek swobodny,
- model HTG - wózek mechaniczny,
- udźwig od 500 do 5 000 kg.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji, Deklaracja Zgodności CE.

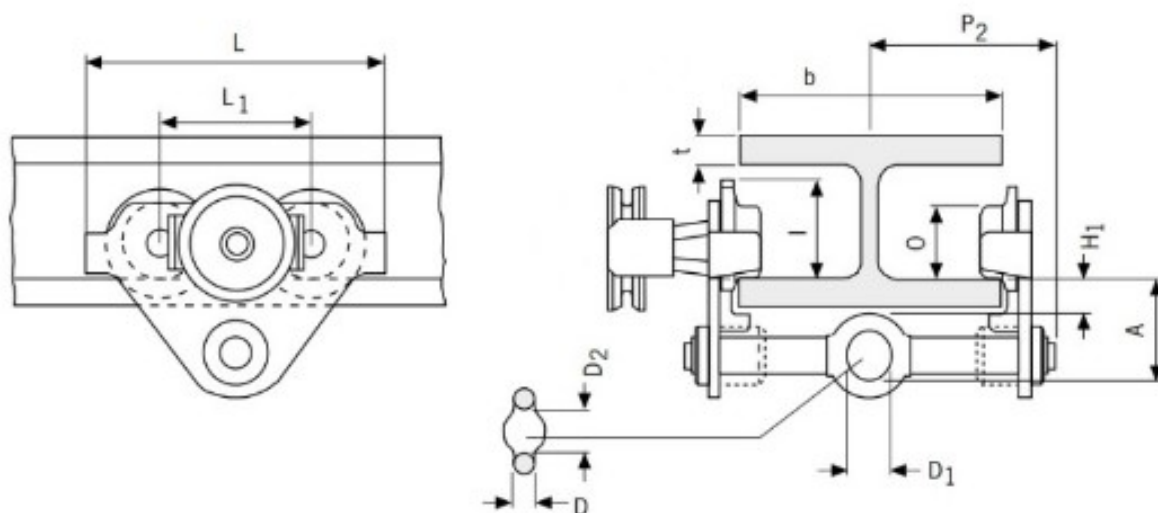

Model HTP/G 500 - 5000 kg

Dane techniczne										
Model	500- A	500- B	1000- A	1000- B	2000- A	2000- B	3000- A	3000- B	5000- A	5000- B
Udźwig [kg]	500	500	1 000	1 000	2 000	2 000	3 000	3 000	5 000	5 000
Waga [kg]	8	10,6	9	12	16	19,3	32	35,8	48	52,2
A [mm]	77	92	82,5	97,5	98,5	113,5	114	129	132,5	147,5
D [mm]	16	16	17	17	22	22	26	26	33	33
D1 [mm]	25	25	30	30	40	40	48	48	60	60
D2 [mm]	30	30	35	35	47	47	58	58	70	70
H1 [mm]	30,5	45,5	30,5	45,5	30,5	45,5	30	45	30	45

I [mm]	71,5	71,5	71,5	71,5	95,5	95,5	131	131	142,5	142,5
L [mm]	260	260	260	260	310	310	390	390	450	450
L1 [mm]	130	130	130	130	150	150	180	180	209	209
O [mm]	60	60	60	60	80	80	112	112	125	125
P2 [mm]	146	187	150	187	155	189,5	160	191,5	167,5	191,5