


Wózek jezdny ze sworzniem EHF

Nr art.: DD1325

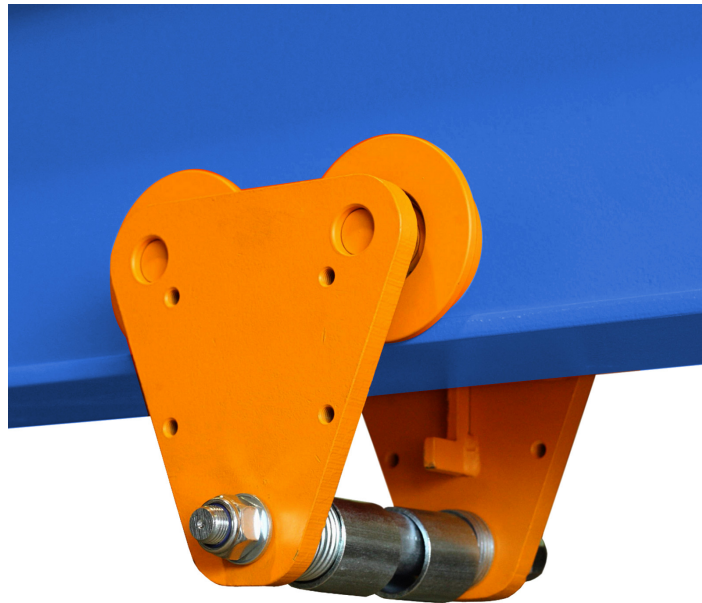

Wózki jezdny z jednym sworzniem stosowane do dokładnego pozycjonowania i łatwego przesuwania podwieszonych ładunków wzdłuż belki jezdnej.

Przesuwanie wózka po belce poprzez pchanie zawieszonego ciaru.

Wszystkie wózki posiadają DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI



Zalety:

- przyjazne w obsłudze i serwisowaniu;
- szybki i łatwy montaż wózka bez stosowania podkładek dystansowych;
- przystosowane do jazdy na torze prostym oraz z lekkim skrzytem (promień skrzytu podany w tabeli);
- maksymalnie zabezpieczone przed korozją;
- przystosowane do pracy na zewnątrz;
- precyzyjne pozycjonowanie ładunku;
- długa żywotność dzięki zastosowaniu samo-smarnych łożysk kulkowych;
- **bezpieczne** - opracowane na podstawie intensywnych badań;
- gwarancja 24 m-ce.

Charakterystyka:

- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE;
- temperatura pracy od -10°C do +50°C;
- udźwig do 6300 kg.

Znakowanie:

indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.