

Wyciągarka samochodowa Maverick DWM 10000 HD

Nr art.: TN1096



Wyciągarka samochodowa Maverick DWM 10000 HD: do zastosowania w małych i średnich samochodach terenowych oraz samochodach użytkowych.

Charakterystyka:

- mocna stalowa konstrukcja odporna na działanie atmosfery
- napięcie 12V,
- moc 5,5 km,
- uciąż 3629 kg,
- przekładnia trójstopniowa planetarna,
- redukcja 216:1,
- rodzaj hamulca dynamiczny,
- długość liny stalowej 24 m,
- wymiary 450 mm x 160 mm x 245 mm,
- rozstaw śrub montażowych 167 mm x 114 mm,
- waga 32 kg.



Zestaw zawiera:

- lina stalowa,
- hak,
- zestaw sterowania wraz z okablowaniem,
- prowadnica 4-rolkowa,
- pilot przewodowy,
- pilot bezprzewodowy,
- śruby montażowe.

Normy:


- Dyrektywa
2006/36/WE,
2006/95/WE,
2011/65/EU

Szybkość zwijania liny i pobór prądu: (pierwsza warstwa liny na bębnie)

obciążenie liny [kg]	brak	907	1814	3629
prędkość zwijania, [m/min]	8,6	4,7	3,5	2,3
pobór prądu 12 V [A]	70	160	240	390

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

warstwa liny	1	2	3	4
uciąg liny [kg]	3629	2922	2404	2056
ilość liny na bębnie [m]	4,1	9	15	24

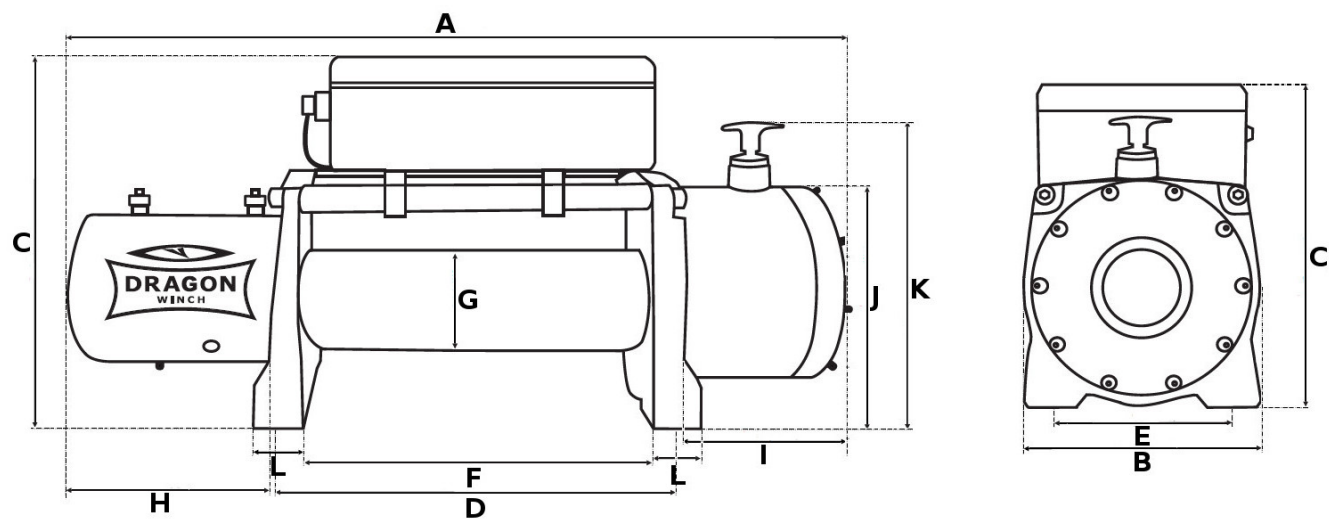

Parametry techniczne

A dł. wyciągarki [mm]	450
B szer. wyciągarki [mm]	160
C wys. od podstawy najwyższego punktu wyciągarki [mm]	245
D rozstaw otworów montażowych (długość) [mm]	167
E rozstaw otworów montażowych (szerokość) [mm]	114
F dł. bębna (wewnętrzna) [mm]	136
G średnica bębna [mm]	64
H dł. silnika [mm]	155
I dł. przekładni [mm]	110
J wys. od podstawy do górnej krawędzi przekładni [mm]	152
K wys. od podstawy do górnej krawędzi dźwigni przekładni [mm]	198

L
grubość
stóp
montażowych
[mm]

33