


Wyłącznik krańcowy krzyżowy CSM do suwnic

Nr art.: DD1425

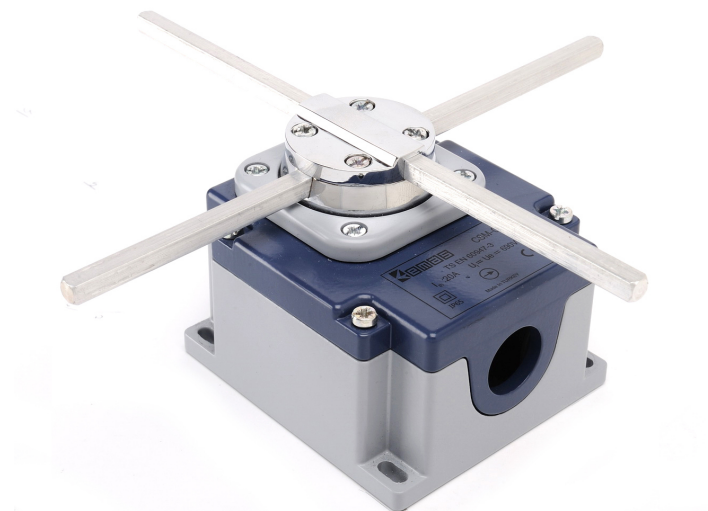

Wyłącznik krańcowy krzyżowy CSM

za jego pomocą możemy wyłączyć odpowiednio najpierw drugi, a potem pierwszy bieg jazdy suwnicy przy dojeździe do końca toru oraz kontrolować położenie wszelkiego rodzaju maszyn przemysłowych lub urządzeń mobilnych.

-180°	-90°	0°	+90°	+180°

Charakterystyka:

- wyłącznik krańcowy z głowicą i czterema ramionami,
- metalowa obudowa,
- głowica: metalowe ramię krzyżowe,
- konfiguracja styków: 4 styki 2x2 NC.

Dane techniczne:

- temperatura pracy: -5°+40°C,
- stopień ochrony IP 65: odporność na kurz i wodę,
- wytrzymałość mechaniczna: 10.000 operacji,
- wytrzymałość elektryczna: 50.000 operacji,
- napięcie pracy U_e : 400 VAC,
- prąd pracy I_e : 20A AC,
- kategorie użytkowania: AC1, AC20, AC23,
- znamionowe napięcie izolacji: 2500 VAC(przez 1 min.),
- rezystencja izolacji: min. 10 Ohm(500 VDC),
- wytrzymałość dielektryczna: 1890 VAC (przez 1 min.),
- napięcie izolacji: 400VAC,
- prąd zwarciovowy: 6kA,
- wejścia kablowe: 3XPG 13,5,
- podwójna izolacja,
- wymienialne bloki styków,
- waga: 0,55 kg.