

## Zatrzaśnik z automatyczną blokadą AZ 011 T


Nr art.: OC1325



**Zatrzaśnik z nakrętką blokującą AZ 011 T** - składnik indywidualnego sprzętu ochronnego, chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodny z normą PN - EN 362

### Budowa:

- materiał: stal galwanicznie zabezpieczona przed korozją;
- konstrukcja nośna - zdj. poz.(1);
- zapadka główna - zdj. poz. (2);
- mechanizm blokujący - zdj. poz. (3);
- L - 108 mm,
- H - 60 mm,
- O - 18 mm,
- wytrzymałość 20 kN,
- otwarcie zatrzaśnika - maksymalna przestrzeń umożliwiająca założenie zatrzaśnika na element konstrukcji stałej, pozwalająca na prawidłowe zadziałanie mechanizmu blokującego zatrzaśnik.

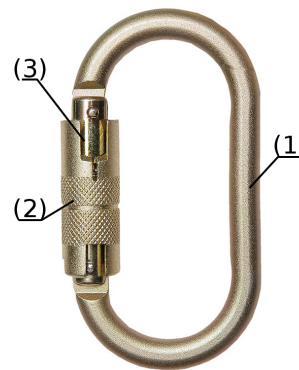

### Warunki eksploatacyjne:

- zakres temperatury otoczenia / pracy:
  - od -30°C do +50°C;
- zatrzaśnik może stanowić:
  - integralną część składnika (np. linki bezpieczeństwa);
  - oddzielny składnik systemu (np. jako element zaczepowy urządzeń samohamownych, lin roboczych itd.);
- okres użytkowania:
  - **5 lat użytkowania** z możliwością przedłużenia ich żywotności - wymagany przegląd fabryczny.

### Zastosowanie:

- praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów;

- praca na rusztowaniach, drabinach, kłamrach;
- praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach;
- praca na galerach, pomostach, podestach itd.

**Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).**

**Producent:** PROTEKT

**Norma:** PN - EN 362

**Deklaracja zgodności:** CE (certyfikat Europejski)