


## Zatrzaśnik z zapadką blokującą AZ 022


Nr art.: OC1335

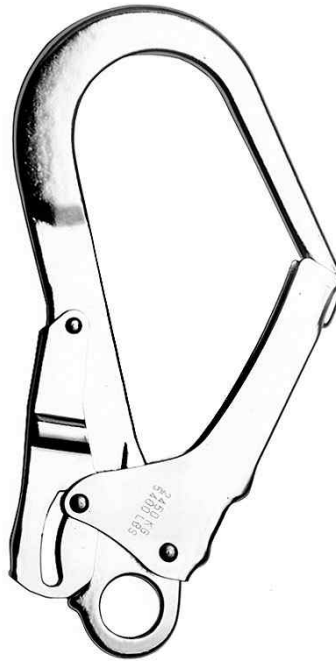

**Zatrzaśnik z nakrętką blokującą AZ 022** - składnik indywidualnego sprzętu ochronnego, chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodny z normą PN-EN 362

### Budowa:

- materiał: stal galwanicznie zabezpieczona przed korozją;
- konstrukcja nośna - zdj. poz.(1);
- zapadka główna - zdj. poz. (2);
- mechanizm blokujący - zdj. poz. (3);
- otwarcie zatrzaśnika - maksymalna przestrzeń umożliwiająca założenie zatrzaśnika na element konstrukcji stałej, pozwalająca na prawidłowe zadziałanie mechanizmu blokującego zatrzaśnik.

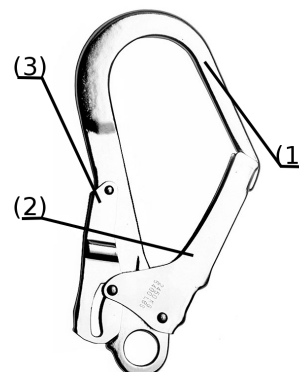

### Warunki eksploatacyjne:

- zakres temperatury otoczenia / pracy:
  - od -30°C do +50°C;
- zatrzaśnik może stanowić:
  - integralną część składnika (np. linki bezpieczeństwa);
  - oddzielny składnik systemu (np. jako element zaczepowy urządzeń samohamownych, lin roboczych itd.);
- okres użytkowania:
  - **5 lat użytkowania** z możliwością przedłużenia ich żywotności - wymagany przegląd fabryczny.

### Zastosowanie:

- praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów;
- praca na rusztowaniach, drabinach, klamrach;
- praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach;
- praca na galerach, pomostach, podestach itd...

**Charakterystyka:**

- wymiary: 217 x 112 mm,
- otwarcie: 55 mm,
- wytrzymałość statyczna: 20 kN,
- typ blokady: zapadka blokująca,
- sposób montażu: nierozłączalny
- materiał: stal,
- wykończenie: ocynk galwaniczny.

**Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).**

**Producent:** PROTEKT

**Norma:** PN-EN 362

**Deklaracja zgodności:** CE (Certyfikat Europejski)