Zatrzaśnik stalowy z blokadą typu twist lock AZ 017T

Nr art.: OC1591




Image not found or type unknown Karta produktowa

Image not found or type unknown Instrukcja użytkownika - CS, DA, DE, EN, ES, FI, FR, HU, IT, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SK, SV

Zatrzaśnik AZ 017 T składnik indywidualnego sprzętu ochronnego, chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodny z normą PN-EN 362

Budowa zatrzaśnika AZ 017 T

- materiał: stal galwanicznie zabezpieczona przed korozją;
- konstrukcja nośna - zdj. poz.(1);
- zapadka główna - zdj. poz. (2);
- mechanizm blokujący - zdj. poz. (3);
- L - 120 mm,
- H - 77 mm,
- O - 25 mm,
- wytrzymałość 20 kN.
- otwarcie zatrzaśnika - maksymalna przestrzeń umożliwiająca założenie zatrzaśnika na element konstrukcji stałej, pozwalająca na prawidłowe zadziałanie mechanizmu blokującego zatrzaśnik.

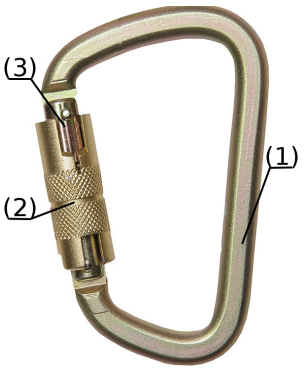

Warunki eksploatacyjne

- zakres temperatury otoczenia / pracy:
    - od -30^{O}C do +50^{O}C;
- wytrzymałość statyczna : 20 kN;
- zatrzaśnik może stanowić:
    - integralną część składnika (np. linki bezpieczeństwa);
    - oddzielny składnik systemu (np. jako element zaczepowy urządzeń samohamownych, lin roboczych itd.);
- okres użytkowania:
    - **5 lat użytkowania** z możliwością przedłużenia ich żywotności - wymagany przegląd fabryczny.

Zastosowanie zatrzaśnika AZ 017 T

- praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów;
- praca na rusztowaniach, drabinach, klamrach;
- praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach;
- praca na galerach, pomostach, podestach itd...

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Producent PROTEKT

Norma PN-EN 362

Dokumentacja Deklaracja zgodnoci CE