
Zawiesia pasowe z zalewanymi osłonami z poliuretanu

Nr art.: DD2264

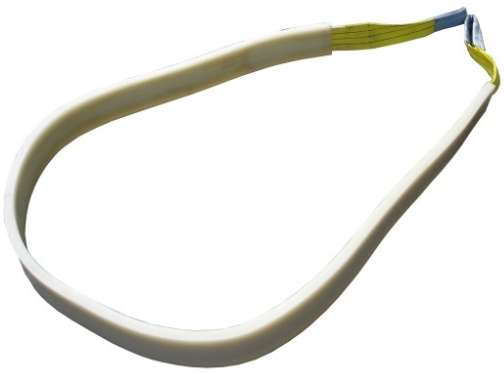

Zawiesia pasowe zalewane szyte z podwójnej i poczwórnej warstwy taśmy poliestrowej o bardzo wysokiej wytrzymałości. wzmocnione osłoną poliuretanową. Stanowią doskonały sprzęt pomocniczy do zastosowań przemysłowych przy transporcie i podnoszeniu ładunków. Zawiesia pasowe doskonale sprawdzają się w pracach przeładunkowych gdzie potrzebna jest duża wytrzymałość i mała waga zawiesi.

Zawiesia pasowe bardzo dobrze nadają się do przenoszenia ładunków takich jak na przykład rury o powierzchni impregnowanej ze względu na to, że nie przyczyniają się one do porysowania powierzchni rur. Także ceny zawiesi pasowych są stosunkowo niskie w porównaniu do zawiesi wykonanych z innych materiałów.

Zawiesia jednocięgnowe stosowane są do transportu elementów wyposażonych w jeden punkt zaczepowy lub w przypadku elementów nie posiadających punktów zaczepowych - podnoszenie na zasadzie podwieszania i obwiązywania. Uniwersalne do zawieszania na hakach i zaczepach o różnych gabarytach.



Wszystkie zawiesia posiadają DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI CE

Zalety zawiesi:

- bardzo mały ciężar własny przy jednoczesnej dużej nośności,
- odporne na wilgoć, oleje, benzynę i inne ciecze przemysłowe,
- idealne do ładunków delikatnych, podatnych na uszkodzenia,
- bezpieczne - testowane w naszym laboratorium w procesie wytwarzania,
- gwarancja 24 m-ce.

Zalety osłon:

- odporne na ścieranie,
- wysoka wytrzymałość mechaniczna,
- trudno palne,
- niski koszt,
- wydłużają czas pracy zawiesi.


Charakterystyka:

- produkowane zgodnie z normą europejską EN 1492-1,
- w standardzie wykonane z taśm poliestrowych (PES),
- wzmocnione pętle,
- współczynnik bezpieczeństwa pasów 7:1,
- temperatura pracy: od -40 oC do +100 oC,
- kolor taśmy określa nośność zawiesia,
- nośność do 20 t.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Uwaga! Wykonujemy również przeglądy oraz naprawy zawiesi wszystkich typów - zobacz ofertę!

Dopuszczalne obciążenie robocze DOR [kg] sposoby podwieszania					Szerokość taśmy [mm]	Pętla L1 [mm]	Kolor taśmy
			 do 45°	 45° - 65°			
1 000	800	2 000	1 400	1 000	30	300	
2 000	1 600	4 000	2 800	2 000	60	400	
3 000	2 400	6 000	4 200	3 000	90	500	
4 000	3 200	8 000	5 600	4 000	120	500	
5 000	4 000	10 000	7 000	5 000	150	550	
6 000	4 800	12 000	8 400	6 000	180	550	
8 000	6 400	16 000	11 200	8 000	240	620	
10 000	8 000	20 000	14 000	10 000	300	720	
12 000	9 600	24 000	16 800	12 000	180	550	
16 000	12 800	32 000	22 400	16 000	240	620	

20 000	16 000	40 000	28 000	20 000	300	750	

+48 519 367 121 | +48 538 629 233 | sklep@hak.com.pl | ul. Jerzmanowska 8f, 54-519 Wrocław