

Zblocze hakowe KBH

Nr art.: DD2528




Zblocze hakowe KBH

Charakterystyka:

- bezpieczne obciążenie robocze od 500 do 2 000 kg,
- model KBH2 z dodatkowym uchem,
- obrotowy hak,
- składany.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji, Deklaracja Zgodności CE.

Normy: Zgodne z europejskimi normami EN 13157, EN 818-7, EN 12100-1/2.

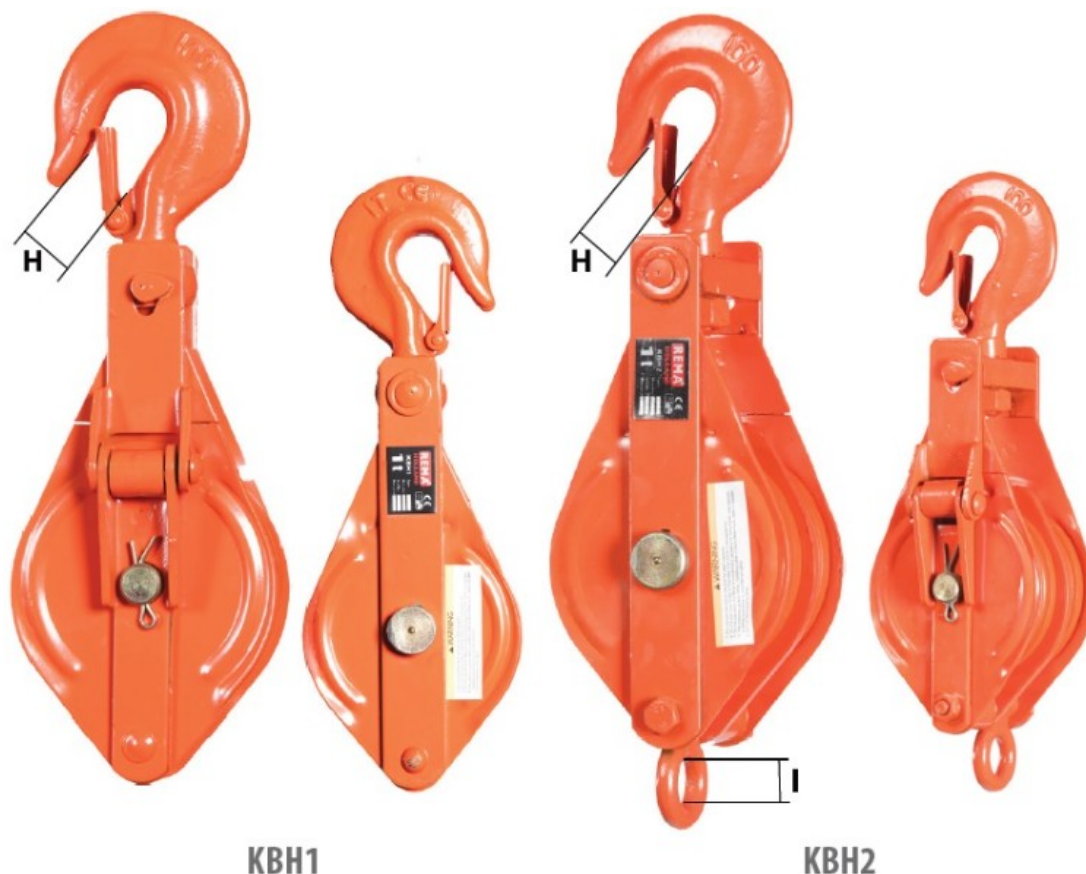

KBH1

KBH2

| Dane techniczne | | | | | | | | |
|------------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Model | KBH1-05 | KBH1-10 | KBH1-15 | 2KBH1-20 | KBH2-05 | KBH2-10 | KBH2-15 | KBH2-20 |
| Udźwig [kg] | 500 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 500 | 1 000 | 1 500 | 2 000 |
| Średnica kabla [mm] | 8 | 10 | 13 | 16 | 8 | 10 | 13 | 16 |
| Grubość [mm] | 50 | 56 | 64 | 101 | 77 | 88 | 100 | 146 |
| Szerokość [mm] | 87 | 112 | 140 | 168 | 87 | 112 | 140 | 168 |
| Wysokość [mm] | 268 | 312 | 370 | 443 | 268 | 312 | 370 | 443 |
| H [mm] | 17 | 17 | 22 | 31 | 17 | 17 | 22 | 31 |
| I [mm] | - | - | - | - | 21 | 21 | 28 | 28 |
| Średnica tarczy [mm] | 75 | 100 | 125 | 150 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| Waga [kg] | 1,5 | 2,6 | 4,8 | 7,4 | 2,8 | 4,3 | 7,8 | 12,2 |