


Żuraw przyścienny obrotowy DOR=500kg ZNR 500, ZNE 500

Nr art.: DD1289

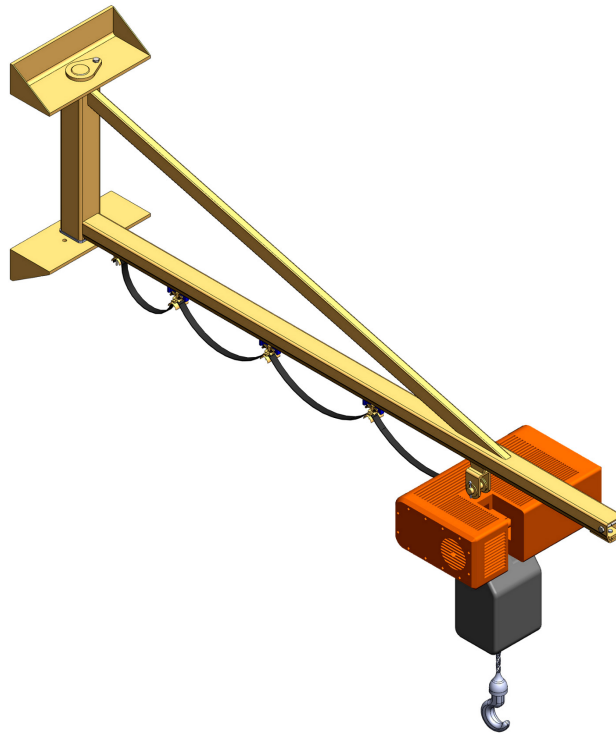

Żurawie przyścienne obrotowe typ ZNR i ZNE

Żurawie przyścienne typ ZNE i ZNR wykonane w **lekkim systemie dźwignicowym** stanowią niezawodną pomoc w transporcie mniejszych ładunków. Znajdują zastosowanie zarówno w małych warsztatach, zakładach wytwórczych, w przedsiębiorstwach produkcyjnych przy pracach przeładunkowych, naprawczych, bezpośrednio na stanowiskach pracy jak i na liniach montażowych dużych fabryk.

Są wyjątkowo łatwe w montażu i przyjazne w użyciu. Dzięki zastosowaniu specjalnych profili zamkniętych o budowie stożkowej, konstrukcja żurawi jest wyjątkowo lekka co pozwala na użycie minimalnej siły ciągnięcia/pchania podczas przemieszczania ładunków. Niewielka masa własna zmniejsza również obciążenie konstrukcji ustroju nośnego (ściany lub słupa) żurawia.

Żurawie ZNE i ZNR montowane mogą być na betonowych ścianach nośnych, słupach stalowych, filarach betonowych oraz i innych elementach konstrukcyjnych.

W zależności od modelu przyścienne żurawie obrotowe przystosowane są do pracy z wciągnikami ręcznymi (**ZNR**) jak i elektrycznymi (**ZNE**). W przypadku wciągników elektrycznych żuraw wyposażony jest w system wózków do podwieszania przewodów zasilających. Konstrukcja toru jezdnych wciągnika (wysięgnik żurawia) umożliwia zamontowanie wózków transportujących przewód zasilający w jednej linii z wciągnikiem, co całkowicie eliminuje konieczność zastosowania dodatkowego toru jezdnych dla wózków jak ma to miejsce w tradycyjnych rozwiązaniach dźwignicowych.

Nasze żurawie obrotowe w lekkim systemie dźwignicowym stanowią doskonałą alternatywę dla standardowych mało ekonomicznych urządzeń dźwignicowych.

Zalety:

- lekka konstrukcja;
- łatwa obsługa - **4 krotnie mniejszy wysiłek operatora** niż przy obsłudze żurawi z belką dwuteową;
- łatwy i szybki montaż;


- niska cena;
- **gwarancja bezpieczeństwa;**
- miejsce pracy: wewnątrz pomieszczeń.

Charakterystyka:

- udwąg 500 kg;
- wysięg od 2,0m do 6,0m
- kąt obrotu 180°;
- napęd obrotu - ręczny;
- napęd jazdy wózkiem - ręczny;
- konstrukcja urawia ocynkowana;
- wykonane zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE;
- spawanie konstrukcji nonej spełnia wymogi normy DIN 18800;
- analiza zagrożeń podczas pracy urawiem zgodna z normą PN-EN ISO 12100.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

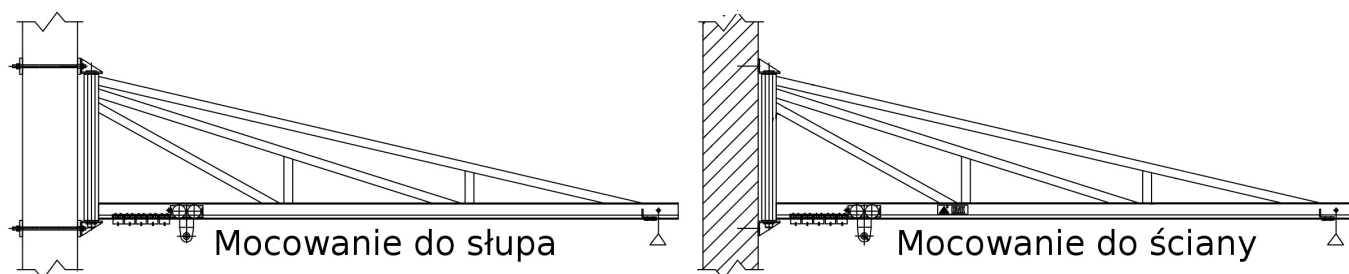

Modele:

ZNE - przystosowany do pracy z **wciągnikiem elektrycznym**

ZNR - przystosowany do pracy z **wciągnikiem ręcznym**

Wypożalenie:

- konstrukcja żurawia
- blachy przyłączeniowe
- wózek jezdny pod wciągnik
- odbój końcowy
- system wózków kablowych
- przewód zasilający od łącznika głównego do wysięgnika
- łącznik główny dostosowany do obciążenia prądem wciągnika

Wypożalenie:

- konstrukcja żurawia
- blachy przyłączeniowe
- wózek jezdny pod wciągnik
- odbój końcowy

Standardowe wyposażenie **nie zawiera wciągnika**. **Wciągniki łańcuchowe** są oferowane jako wyposażenie dodatkowe. Konstrukcję można doposażyć również we **wciągniki elektryczne**.