


Żuraw przyścienny z obrotem ręcznym ZPO

Nr art.: DD1543

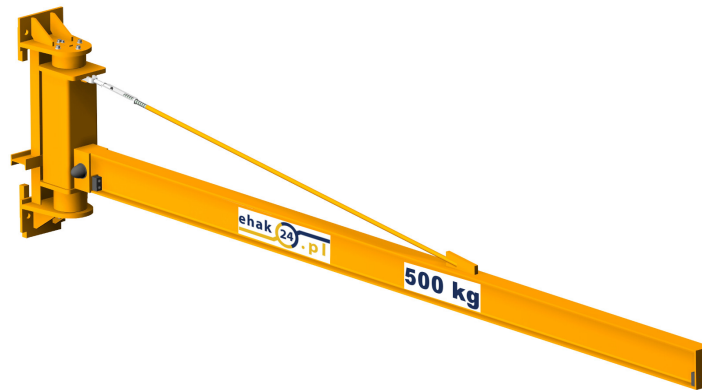

Żuraw przyścienny z obrotem ręcznym ZPO z odciągami oraz obrotem ręcznym przeznaczony do mniejszych oraz średnich udźwągów. Mocowany jest bezpośrednio do konstrukcji pomieszczenia, w którym ma być używany, np. do ścian bądź słupów hali produkcyjnej, montażowej, przeładunkowej. Znajduje zastosowanie jako urządzenie transportu bliskiego wewnątrz i na zewnątrz hal, nadając się do pomocy w pracach przeładunkowych oraz na stanowiskach produkcyjnych. Kąt obrotu żurawia przyściennego z odciągami ZPO ograniczony do 180°. Obrót żurawia realizowany jest ręcznie, natomiast ładunek może być podnoszony i przenoszony przy użyciu wciągacza ręcznego bądź elektrycznego.

Zalety żurawia z obrotem ręcznym ZPO:

- lekka konstrukcja;
- łatwa obsługa;
- mocowanie z maksymalnym wykorzystaniem wysokości hali;
- wolna przestrzeń podłogi - montaż do stalowej bądź betonowej konstrukcji;
- gwarancja bezpieczeństwa;
- środowisko pracy opcjonalnie wewnątrz hali lub na zewnątrz.


Charakterystyka żurawia przyściennego z obrotem ręcznym ZPO:

- udźwąg do 2000 kg;
- wysięg od 2,0m do 6,0m
- kąt obrotu maksymalnie 180°;
- napęd obrotu - ręczny;
- może być wyposażony we wciągnik łańcuchowy i wózek jezdny albo we wciągnik elektryczny;
- konstrukcja żurawia stalowa, malowana;
- wykonane zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE;
- spawanie konstrukcji nośnej spełnia wymogi normy DIN 18800;
- analiza zagrożeń podczas pracy żurawiem zgodna z normą PN-EN ISO 12100.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Uwaga! Przy określaniu parametrów żurawia przyściennego należy wziąć pod uwagę wytrzymałość konstrukcji pomieszczenia, która musi przenieść obciążenie urządzenia i ładunkiem.

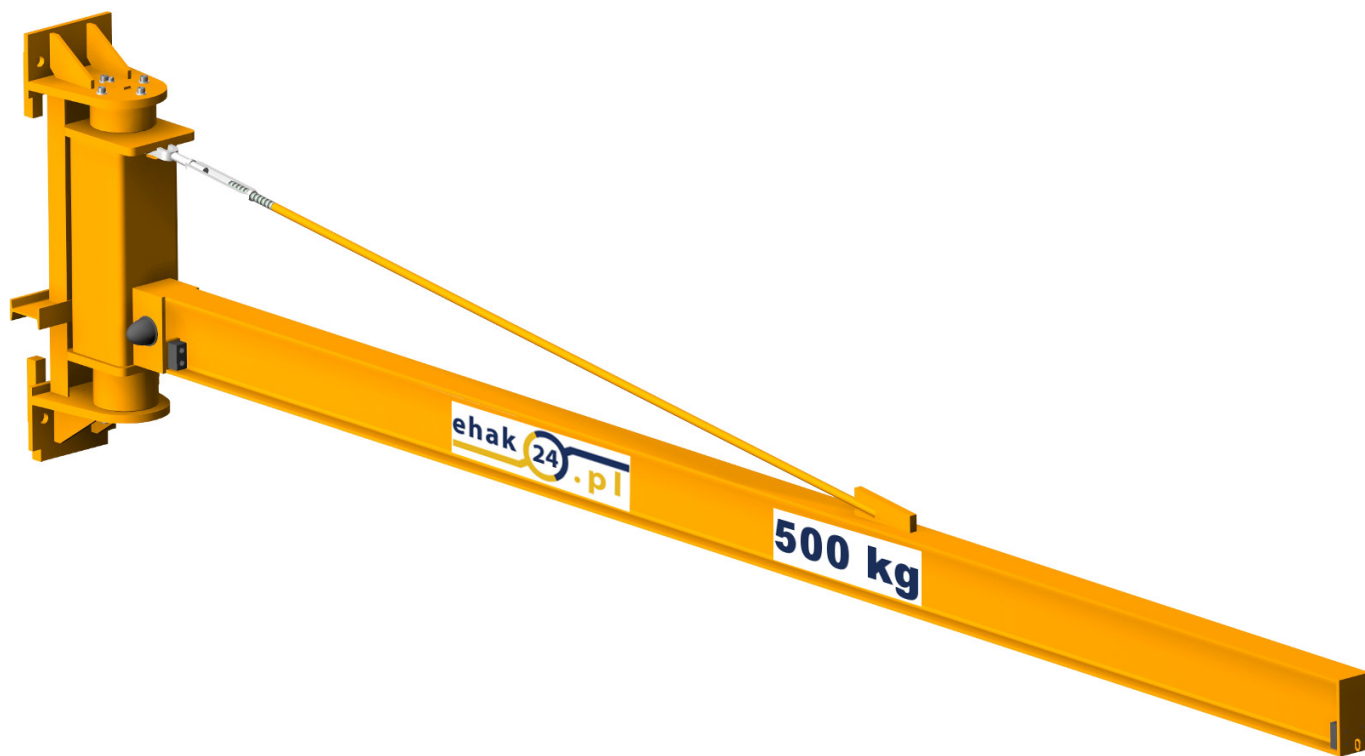

Udźwig DOR	Wysięg [m]				
	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
125 kg					
250 kg					
500 kg					
800 kg					
1 000 kg					
1 600 kg					
2 000 kg					